Hamer

stokvis equipment

Twee specialisten, één totaalconcept



Dé partij voor een complete inrichting en onderhoud van uw werkplaats

- Advies
- Installatie
- Equipment
- Alle materialen voor in en om de werkplaats
- Onderhoud

Één contactpersoon gedurende het hele traject

Werkplaats totaalinrichting

Op het gebied van werkplaatsinrichtingen behoort Hamer samen met Stokvis Equipment tot de top van Nederland als het gaat om het adviseren, leveren en installeren van een compleet uitgeruste werkplaats





Stokvis Equipment BV | Bergweidedijk 7 | 7418 AB Deventer | 0570-500500 | stokvis-equipment.nl

Alle prijzen zijn geldig excl. B.T.W / inclusief plaatsing (tenzij anders aangegeven) / zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten uitdrukkelijk voorbehouden.

stokvis® equipment

de oplossing voor uw werkplaats

Truck & Bus Monitor

2015-2016





Voorwoord directie

In deze **Truck & Bus Monitor** 2015 / 2016 presenteren wij u graag een aantal slimme oplossingen voor de werkplaats. Zo vindt u o.a. de **nieuwste Stertil-Koni DIAMONDLIFT®**, het zware stempelhefsysteem met complete cassette of los inbouwframe: een slim ontwerp in de bekende Stertil-Koni topkwaliteit. De zware remmentestbanken en spelingsdetectoren van **AHS Prüftechnik** bieden Duitse topkwaliteit voor een concurrerende prijs. Met een heffend rollenpaar, aslastsimulatie en een zeer uitgebreid software pakket levert Stokvis de totale oplossing - niet voor niets test de TüV in haar eigen Duitse teststations met remmentestbanken van AHS Prüftechnik.

Stokvis Equipment is exclusief distributeur van **Hofmann en Butler** wielservice apparatuur (vast en mobiel) en **Robinair** airco service units, de best verkochte en meest gehomologeerde airco service apparatuur van Europa. Met hefbruggen van **Stertil-Koni, Stenhøj** en **Omer**, truckdiagnose van **Delphi**, zware brug- en putkriks van **AC Hydraulic**, assteunen van Stertil-Koni en emissietestapparatuur van **OTC** wordt het pakket gecompleteerd.

Stertil-Koni

Of het nu gaat om een 35 tons SKYLIFT in gegalvaniseerde washbay uitvoering of een 5,5 tons tweekolommer met Extended Flex Arms voor het oppakken van een verlengde bestelbus, het Stertil-Koni programma biedt zeer uitgebreide mogelijkheden. Nieuw is de zogenaamde **ebright bediening** voor mobiele hefkolommen, waarbij op een 7” touchscreen functies en gegevens in beeld worden gebracht. Hefkolommen van Stertil-Koni zijn leverbaar met hefvermogens van 6,5 t/m 17,5 ton per kolom en worden ingezet in vele truck, trailer, bus, agri en rail werkplaatsen.

Service

In nauwe samenwerking met Stokvis Service worden alle producten vakkundig geïnstalleerd, tegen gunstige tarieven onderhouden en snel gerepareerd wanneer dat een keer nodig mocht zijn. Met een landelijk netwerk van ruim 60 service monteurs is Stokvis één van de grootste aanbieders van een compleet equipment pakket. Van advies tot plaatsing en jarenlang zorgeloos onderhoud, alles onder één dak.

Referenties

Stokvis Equipment en Stokvis Service zijn een begrip in de werkplaats. Als partner zoeken wij graag samen met u naar de best mogelijke en meest gunstige oplossing specifiek voor UW werkplaats. De groei die wij doormaken bewijst dat we hiermee op de juiste weg zijn. Op de pagina hiernaast vindt u een aantal voorbeeld referenties in het Heavy Duty segment, wij vertellen u er graag meer over.

Totaalinrichting

Vanaf april 2012 is Stokvis Equipment een succesvolle samenwerking gestart met **Hamer** Apeldoorn voor de totaalinrichting van werkplaatsen. Hamer levert een breed dienstenpakket inclusief o.a. diverse olie- en vetapparatuur, persluchtinstallaties, uitlaatgasafzuiging en prefab werk- en inspectieputten. Hamer en Stokvis hebben in de afgelopen jaren al tientallen werkplaatsen samen ingericht en spreken dezelfde taal: die van u als onze klant.

Laat u gerust eens vrijblijvend informeren door één van onze medewerkers, wij zijn u graag van dienst met een passende oplossing voor uw werkplaats.

Arian van den Berg
Directeur

Enkele van onze referenties

Stertil-Koni DIAMONDLIFT

Stempelhefbrug met een hefvermogen van 15.000 kg per cilinder

Veiligheid:

- De cilinders hebben een onafhankelijk mechanisch vergrendel profiel welke al vanaf vloer niveau actief is.
- Elektronische synchronisatie tussen de cilinders.

Bijzondere kenmerken:


- De zeer betrouwbare hydraulische motor verplaatst cilinder(s) over een omgekeerd tandheugelsysteem.
- Door de speciale vorm van het aluminium afdeksysteem wordt vuil naar buiten gedreven en kan dit niet in de cassette terechtkomen.
- Automatisch wielbasis positioneersysteem leverbaar.
- Leverbaar met een modulair samen te stellen instortframe of cassette voorzien van een zeer sterke Diamond Guard Coating. Hierdoor is deze beschermd tegen vervorming, trillingen, schuring, impact door stoten en tegen oliën, zuren, alkaliën.
- In ruststand volledig vlakke vloer.



NIEUW



Cassette uitvoering

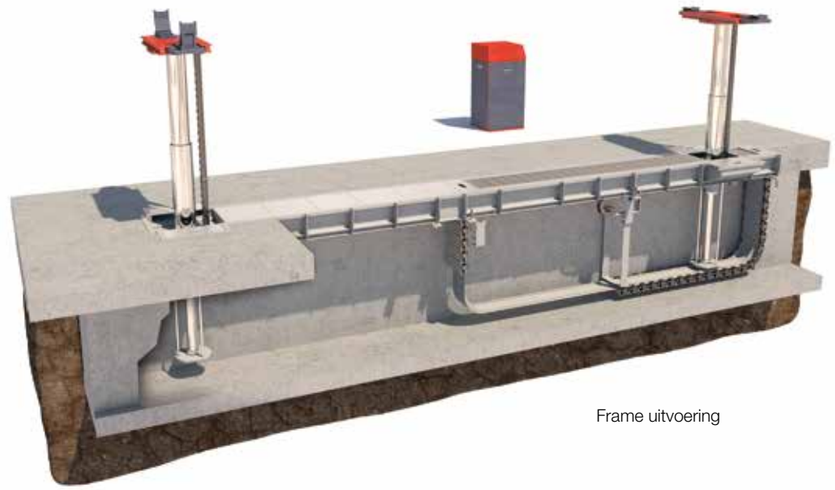

Frame uitvoering

“ De DIAMONDLIFT wordt geleverd met een inbouw-frame voor betonnen putconstructies voor zowel de vaste als de verrijdbare cilinder. Het gehele frame is thermisch verzinkt, waardoor een goede hechting met het beton en een goede corrosiebescherming worden gewaarborgd. De verschuifbare stalen segment afdekkingen kunnen worden belast tot 6.000 kg en zelfs tot een puntbelasting van 3.400 kg. Optioneel leverbaar met innovatief aluminium rolafdeksysteem.”



Specificaties:

- Hefcapaciteit: 15.000 kg per cilinder
- Hefhoogte: 1.854 mm
- Hogedruk telescopische cilinder, power up en power down
- Verrijdbare stempel standaard leverbaar met bereik van 300, 400 of 520 cm
- Aandrijving van verrijdbare cilinder(s) via zeer betrouwbare hydraulische motor over een omgekeerd tandheugelsysteem
- 2 delige cassette waarvan het topdeel gegalvaniseerd is
- Uniek aluminium afdeksysteem van de cassette met verrijdbare stempel. Sterkste systeem in de markt (met aslast van meer dan 12.000 kg overrijdbaar)
- Automatisch wielbasis positioneersysteem leverbaar

Stertil-Koni ECOLIFT

Hydraulisch inbouw schaarhefsysteem met flexibele opstelling

De revolutionaire ECOLIFT is een verzonken stempel schaarhefbrug en uniek op de Nederlandse markt. Deze hefbrug heeft de voordelen van een inbouw stempelhefbrug maar met veel lagere inbouwkosten. Het hele systeem wordt ingebouwd in een bak van nog geen meter diep.

Specificaties:

- Hefvermogen: 27.000 - 45.000 kg
- Hefhoogte: 1.780 mm
- Bereik (travel range): 304/395/517 cm
- Inbouwdiepte: slechts 870 mm



De ECOLIFT kan met 2 of 3 schaarelementen worden geleverd waarbij altijd 1 schaar op een vast punt gemonteerd is.

Wanneer de brug niet gebruikt wordt beschikt u over een volledig vlakke werkvloer, het vaste schaarelement kan zelfs 200 mm onder het vloeroppervlak zakken.




“ Het unieke schaarhefsysteem is niet alleen een bijzonder veilige manier van heffen, maar biedt ook de oplossing voor ruimtes waarbij de schaar in zijn laagste positie volledig in de grond verzonken moet zijn ”

Stertil-Koni SKYLIFT

Kolomvrije hefbrug met rijbanen met hefvermogens van 20 t/m 35 ton, inbouw of opbouw



“ De SKYLIFT is de perfecte oplossing voor de werkplaats waar alle ruimte efficiënt moet worden ingevuld en/of waar extra lange combinaties geheven moeten worden ”

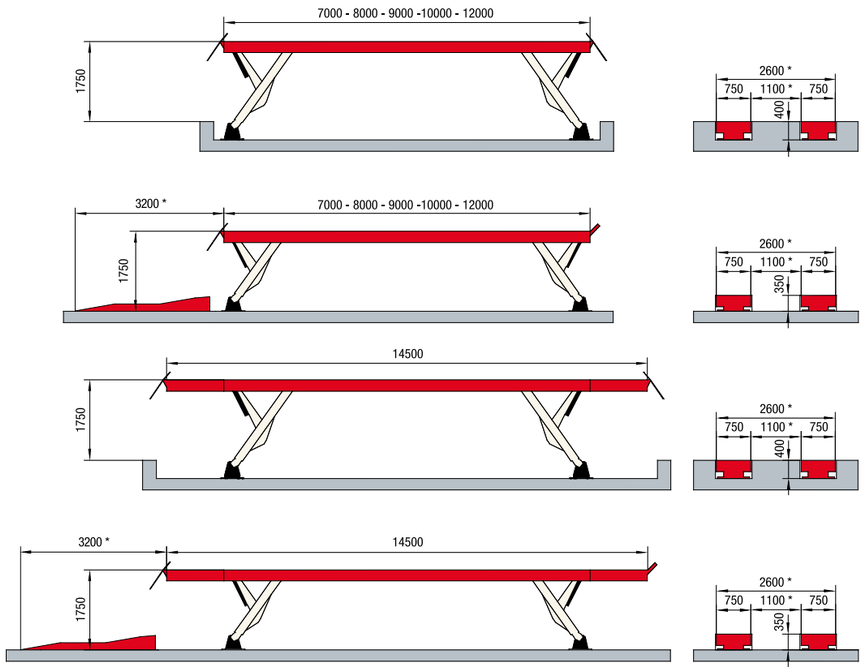

De SKYLIFT is plaatsbesparend en biedt een enorme vrije werkruimte onder de rijbanen. De vier hefpoten werken elk afzonderlijk van elkaar zonder dwarsverbinding waardoor de vloer volledig vrij beschikbaar is wanneer de brug in hefstand staat.

Het is mogelijk twee SKYLIFTS in het verlengde van elkaar te plaatsen en te synchroniseren waardoor combinaties tot een lengte van 30 meter (!) mogelijk zijn.

Specificaties:

- Hefvermogen: 20.000 t/m 35.000 kg
- Rijbaanlengte: 7.000 mm t/m 14.500 mm
- Hefhoogte: 1.750 mm
- Oprijdhoogte: 350 mm
- Heftijd: 90 sec

Leverbare opties:

- Persluchtaansluitingen
- Dubbele daalsnelheid
- Afstandsbediening
- LED-verlichting
- Modulaire oprijplateaus
- Anti-slip profielplaten

De SKYLIFT is tevens leverbaar in een volledig verzinkte wasstraatuitvoering.

stokvis-equipment.nl

Stertil-Koni mobiele hefkolommen

Mobiele hefkolommen met hefvermogens van 6.500 - 17.500 kg per kolom

Het Nederlandse Stertil-Koni is niet voor niets wereldwijd marktleider op het gebied van mobiele hefkolommen. Veilig en ergonomisch werken, eenvoudig in gebruik en de enorme betrouwbaarheid van Stertil-Koni zijn hiervoor de belangrijkste kenmerken.

De Stertil-Koni hefkolommen zijn leverbaar met hefvermogens van 6.500 - 17.500 kg per kolom en leverbaar in verschillende uitvoeringen voor een breed aantal toepassingen in de truck, bus, rail en agri sectoren.

• Superior
Bediening vanaf elke kolom mogelijk.
Set uitbreidbaar tot maximaal 28 hefkolommen.
2 daalsnelheden.
Losse kabels met 2 stekkers.

• Wireless
Draadloze communicatie tussen de kolommen.
Bediening vanaf elke hefkolom mogelijk.
Set uitbreidbaar tot maximaal 32 kolommen.
Flexibel op te stellen, geen vaste locatie nodig.
2 daalsnelheden.

“ Tijdelijk behoefte aan een extra werkplek? U kunt bij Stokvis ook een set mobiele hefkolommen huren. Vraag vrijblijvend naar onze verhuurtarieven en -mogelijkheden”



Mobiele hefkolom
U wilt optimale flexibiliteit en maximale productiviteit? Beide zijn op unieke wijze gecombineerd in de draadloze mobiele hefkolommen van Stertil-Koni. De complete set is snel en eenvoudig te positioneren voor gebruik.
Stertil-Koni biedt u de meest uitgebreide keuze op het gebied van mobiele hefkolommen.

Verstelbare opneemvorken
De ST 1085 hefkolommen hebben een vorklengte van 350 mm en zijn dus uitstekend geschikt voor het veilig opnemen van voertuigen met ‘super single’ banden. De vorklengte van de ST 1100 hefkolommen is 300 mm.

Eenvoudig verplaatsbaar
Mobiele hefkolommen zijn bij Stertil-Koni ook echt ‘mobiel’. Dankzij de kunststof wielen en een hydraulisch pallettruckmechanisme in combinatie met een gepatenteerde gasvering is de kolom gemakkelijk door een persoon te verplaatsen en is tevens de best mogelijke beveiliging tegen overbelasting ingebouwd.



NIEUW

ebright
SMART CONTROL SYSTEM

ebright bediening

Draadloze Stertil-Koni hefkolommen zijn nu voorzien van een 7” touchscreen en nieuwe uitgebreide software met zeer veel mogelijkheden. Hiermee zijn Stertil-Koni hefkolommen klaar voor de toekomst.







Stertil-Koni ST 4120 / ST 4175 / ST 4250

Hydraulische hefbrug, 12.000 kg, 17.500 kg of 25.000 kg hefvermogen

ST 4120

De breedte tussen de rijbanen is variabel van minimaal 800 mm t/m maximaal 1.650 mm.

ST 4175 / ST 4250

Een belangrijk en uniek kenmerk van deze hefbruggen is het ontbreken van dwarsbalken tussen de rijbanen. Dit geeft maximaal toegang voor de monteur en bijvoorbeeld de assteunen of versnellingsbakkrik.

Specificaties:

- Hefvermogen: 12 / 17.5 / 25 t
- Rijbaanlengte: 6.470 mm t/m 8.270 mm. (ST 4120)
- Rijbaanlengte: 6.200 mm t/m 11.700 mm (ST 4175 / ST 4250)
- Hefhoogte: 1.880 mm
- Oprijdhoogte: 240 mm
- Hefsnelheid: 90 sec



ST 4120

“ De ST 4175 en ST 4250 hebben een unieke constructie zonder dwarsbalk. Hierdoor is er optimale bewegingsvrijheid voor bijvoorbeeld assteunen of versnellingsbakkrik ”



Zonder dwarsbalken



ST 4175

Stertil-Koni ST 4055 / ST 4070

Hydraulische hefbrug, 5.500 kg / 7.000 kg hefvermogen



vanaf

€ 10.750,-

Optie verlichtingsset € 825,-

De rijbanen hebben een breedte van 630 mm en zijn volledig vlak, waardoor de hefbrug en het voertuig optimaal toegankelijk zijn.

Specificaties:

- Hefvermogen: 5.500 kg
- Hefhoogte: 2.030 mm
- Oprijdhoogte: 160 mm
- Hefsnelheid: 31 sec
- Rijbaanlengte: 5.125 mm

Ook verkrijgbaar met:

- Rijbaanlengte 5.725 of 6.225 mm
- Doorrijdbreedte 3.300 mm
- Hefvermogen 7.000 kg

Omer KAR 60

Hydraulische hefbrug, 6.000 kg hefvermogen



vanaf

€ 21.950,-

Afgebeeld is de KAR60 CT/LT, met wielvrijhefsysteem, schuifplaten en uitsparingen t.b.v. draaiplaten.

De OMER KAR 60 is een hydraulische hefbrug met een hefvermogen van 6.000 kg en een oprijdhoogte van 290 mm.
Door de slimme constructie is er optimale vrijheid onder de hefbrug die ook vanaf de zijkanten toegankelijk is.
De KAR serie is leverbaar met of zonder geïntegreerd wielvrij hefsysteem, in standaard of uitlijn uitvoering, als opbouw- of inbouw versie.

Specificaties:

- Hefvermogen: 6.000 kg
- Heftafel: max. 4.000 kg
- Hefsnelheid: 70 sec
- Hefhoogte: 2.050 mm
- Rijbaanlengte: 5.600 mm

AC SD32 PHL

Pneumatisch-hydraulische brugkrik



- Hefvermogen: 3.200 kg

€ 2.950,-

* Incl. set draaagarmen, spiraalluchtleidingset, luchtbehandelingsset en montage (bij aanschaf van een nieuwe hefbrug)

Stertil-Koni FREEDOMLIFT

Hydraulische hefbrug, 5.500, 7.000 of 9.000 kg hefvermogen

De nieuwe FREEDOMLIFT is uitgevoerd met ‘Smooth lifting/lowering’ synchronisatie door speciale hydraulische kleppen. Deze hefbruggen worden gekenmerkt door het symmetrische ontwerp ten gunste van de werk- en bewegingsruimte in de werkplaats. De leidingen kunnen op verzoek ook in de vloer worden verwerkt.

Specificaties:
SK 2055-33
(dubbel telescoop armen)
- Hefvermogen: 5.500 kg
- Hefhoogte: 2.040 mm
- Min. opname hoogte: 140 mm
- Min. armlengte: 895 mm
- Max. armlengte: 1.840 mm
- Hef/daalsnelheid: 39 sec.
- Motor: 4 kW


Verschil SK 2055 EFA
(Extended Fix Arms)
- Min. armlengte: 495 mm
- Max. armlengte: 1.430 mm

SK 2070
- Hefvermogen: 7.000 kg
- Hefhoogte: 1.980 mm
- Min. opname hoogte: 129 mm
- Min. armlengte: 970 mm
- Max. armlengte: 1.940 mm
- Hef/daalsnelheid: 58 sec.
- Motor: 4 kW

Verschil SK 2090
- Hefvermogen: 9.000 kg



vanaf
€ 9.995,-

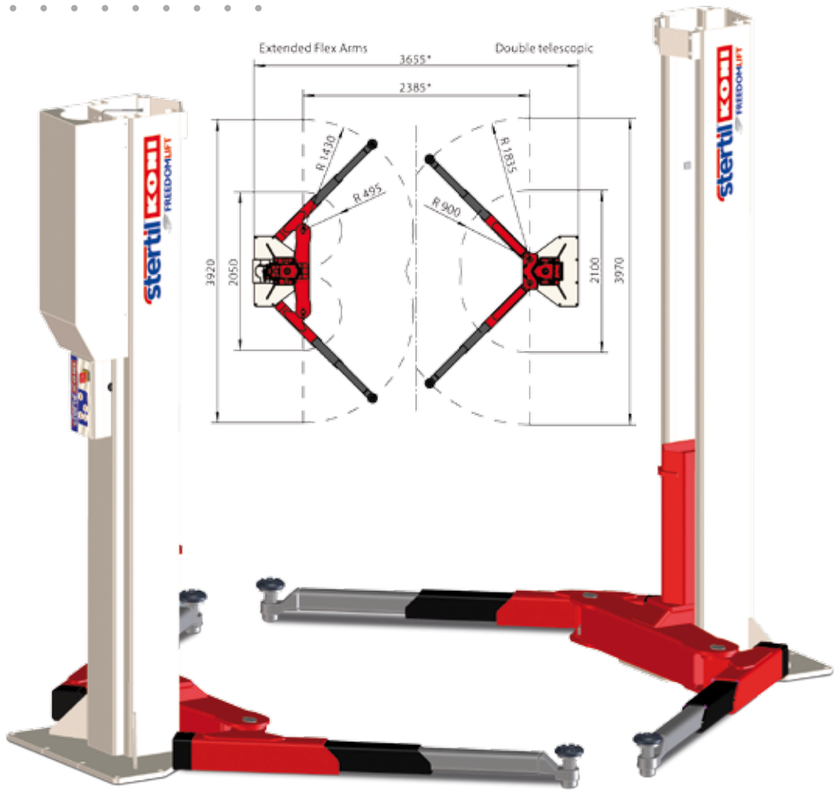


AC Hydraulic FL60/120/160/200-2 incl. wielenset

Hydraulische brugkriks met dubbele hefcilinder

De brugkriks hebben een doeltreffend eenvoudig en modern ontwerp met het bedieningspaneel op de juiste ergonomische werkhoogte.
De hoogte van het hefzadel in ruststand, ten opzichte van de rijbaan van de hefbrug, kan naar wens worden geproduceerd.

Specificaties:
- Hefvermogen: 6 / 12 /16 / 20 t
- Slaglengte: 200 mm
- Breedte: 590-1.150 mm
- Hefpunten (afstand): 200-710 mm

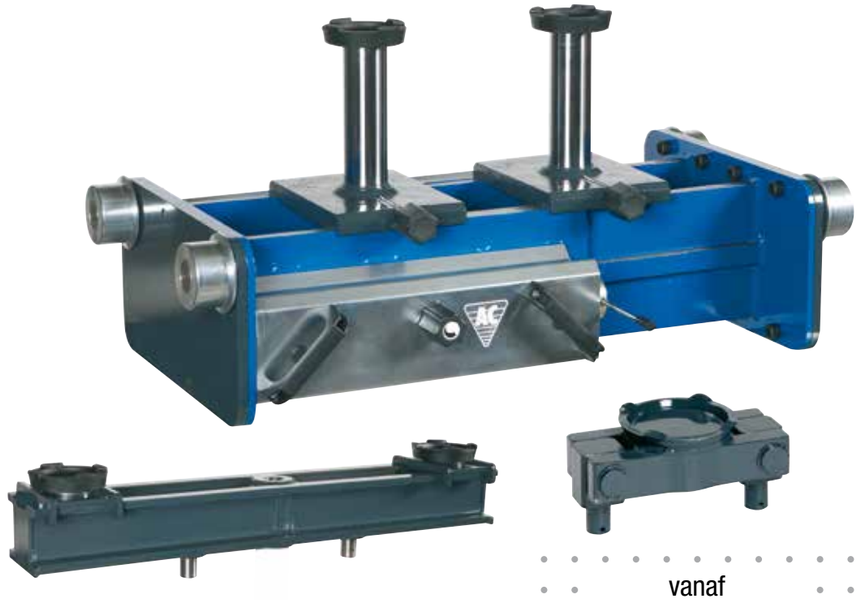

vanaf
€ 3.495,-

Stertil-Koni Assteunen 8.000 en 12.000 kg capaciteit

JS-L12
€ 119,-



JS-M8
€ 265,-

JS-M12
€ 295,-



JS-H8
€ 395,-

JS-H12
€ 465,-



Specificaties:
Model: JS-L12
- Capaciteit: 12 t
- Hoogte: 355 mm min - 550 mm max.
- Gewicht: 18,5 kg per stuk

Modellen: JS-M8 & JS-M12
- Capaciteit: 8.200 kg & 12.000 kg
- Hoogte: 765 mm min - 1.290 mm max
- Gewicht: 37,5 kg, 46 kg per stuk

Modellen: JS-H8 & JS-H12
- Hoogte: 1.270 mm min - 2.020 mm max
- Gewicht: 57 kg, 72 kg per stuk

AC Hydraulic GD100/GD150/GD200/-1 incl. wielenset

Hydraulische putkrik uitgevoerd met een enkele, lange slag hefcilinder



Hydraulische putkrik met enkele hefcylinder. Door het doeltreffend eenvoudig en modern ontwerp bevindt het bedieningspaneel zich op de juiste, ergonomisch verantwoorde werkhoogte. De GD-serie putkrik, leverbaar in en 10-tons, 15-tons of 20-tons uitvoering, kan eveneens besteld worden in een 2-cilinder uitvoering voor extra stabiliteit.

Specificaties:

- Hefvermogen: 10 / 15 / 20 t
- Slaglengte: 800 mm (1 cilinder)
- Min. hoogte: 1.020 mm
- Max. hoogte: 1.820 mm

vanaf
€ 3.595,-

AC Hydraulic Werkplaatspersen

Elektrisch bediende, hydraulische persen voor vrachtwagenwerkplaatsen en zware industrie. Leverbaar in 40, 60 of 100 ton persvermogen.



Dubbelwerkende, zijwaarts verplaatsbare cilinder. Geïntegreerde manometer. Compleet gelast breed frame en perstafel voor grote flexibiliteit. Ketting voor het omhoog/omlaag brengen van de perstafel met de perscilinder. Afneembare persschoen voor het monteren van diverse persdoorns.

Specificaties:

- 2-traps cilinder
- Perssnelheid: 10,0 mm/s
- Persvermogen: 60 t
- Slaglengte: 300 mm

vanaf
€ 4.495,-

AC Hydraulic GGD150U

Vloerverrijdbare putkrik 15-tons, met telescopische hefcilinder





De GGD150U vloerverrijdbare putkrik van AC is voorzien van een snel bewegend en nauwkeurig lucht-hydraulisch systeem. Door de verplaatsbare hef-cilinder is heeft deze putkrik een groot bereik onder het voertuig. Dit betekent ook meer bewegingsvrijheid voor de monteur. De veerspanning van de wielondersteuning, voorkomt onbedoeld bewegen bij het heffen van meer dan 800 kg.

Specificaties:

- Hefvermogen: 15 ton
- Slaglengte: 1.285 mm
- Minimale hoogte: 921 mm
- Maximale hoogte: 2.206 mm
- Diameter, cilinder: Ø60 mm
- Bedrijfsdruk: 8-12 bar
- Min. luchtverbruik: 350 l/min
- Gewicht: 250 kg

vanaf
€ 4.995,-

AC Hydraulic Luchthydraulische Rolkrik 50-2

2-traps luchthydraulische rolkrik voor grote bussen en vrachtwagens.



Ontwikkeld voor zwaar, intensief en professioneel gebruik. Hardverchroomde zuiger-stang voor lange levensduur. Geïntegreerde veiligheidsklep ter bescherming tegen over-belasting. Dodemansknop voor optimale veiligheid bij bediening

Specificaties:

- Hefvermogen: 50/25 t
- Min. Hoogte: 221 mm
- Max. hoogte: 338/447 mm
- Min. Luchtverbruik: 350 l/min
- Gewicht: 80 kg

AC 50-2
€ 1.855,-

AHS PRÜFTECHNIK

Aslast simulatie



De simulator bestaat uit een hydraulische pomp unit met een regeleenheid voor het instellen van de toegevoegde extra last voor een goede meting van de remvertraging. De 2 trekcilinders worden op wens gebouwd en kunnen eventueel worden weg gewerkt onder de remmenbank of op de door u gewenste locatie. De gezamenlijke trekkracht van de 2 cilinders bedraagt meer dan 7.000 kg welke af is te lezen op de regeleenheid. De aslast simulatie is zo ontworpen dat de ingestelde toegevoegde druk continu blijft tijdens de remproef.
Dit voorkomt dat er een overbelasting ontstaat op het rollenpaar en waarborgt een veilig gebruik van de aslast simulatie. De aslast simulatie is geschikt voor op en inbouw remmenbanken.

Specificaties:
- Trekkracht: 7.000 kg
- Druk: 180 bar
- Vermogen: 3 kw
- Voeding: 400 v / 16 amp.



AHS Prüftechnik

Varioflex TEC / Easy





Varioflex
TEC Screen

Ook leverbaar in afwijkende maatvoering voor bestaande situaties





De AHS Varioflex is de professionele remmentest-bank voor bedrijfswagens, opleggers, bussen, personenwagens en bestelwagens.
De Varioflex is leverbaar met verschillende rollensets zodat de meest ideale situatie voor elk gebruik kan worden samengesteld.

Specificaties:
- Maximale aslast: 16.000 kg
- Roldiameter: 260 mm
- Testsnelheid: 2,3 km/uur
- Motorvermogen: 2x11 kW
- Elektrische aansluiting: 400 V/ 63 A
- Motorvermogen Easy: 2x 10 kW

AHS Varioflex TEC remmenbanken zijn ook leverbaar met een heffend rollenpaar, hiermee kunt u eenvoudig de aslast verhogen.

stokvis-equipment.nl

AHS PRÜFTECHNIK

AHS hydraulische spelingsdetector



Ontworpen om snel de wielophanging en stuurdelen te kunnen controleren.
Het laat snel mogelijke defecten en/of slijtage in de wielgeleidingsdelen zien.
De spelingdetector bestaat uit een hydraulische besturing met afstandsbediening en twee bewegende platen.
Elke plaat wordt bediend door twee hydraulische cilinders en is thermisch verzinkt.

Specificaties:


- Maximale aslast: 16.000 kg
- Maximale wielbelasting: 8.000 kg
- Maximale kracht: 20 kN
- Vermogen: 3 kW
- Werkdruk: 160 bar
- Afmeting testplaat: 500 x 500 x 125 mm
- Afmeting bedieningsunit: 300 x 300 x 150 mm
- Voeding: 400V / 16A

Speling en slijtage in de wielgeleidingselementen verhoogt het risico op ongevallen aanzienlijk.
Een regelmatige, grondige controle met een spelingsdetector is daarom zeer belangrijk.
Met de AHS GST 1501 kan men niet alleen de traditionele bewegingen van links naar rechts of van binnen naar buiten simuleren, maar ook roterende bewegingen. Daardoor wordt getest in een cirkelvormige baan. Door middel van de draadloze afstandsbediening kunnen alle mogelijke bewegingen worden aangestuurd. De test wordt geactiveerd door het indrukken van een toets, terug in de ruststand van de platen op de eerste positie is vervolgens automatisch. Uiteraard kunnen beide platen tegelijk maar ook afzonderlijk bewegen.



Everquip stalen prefab putten

Hamer

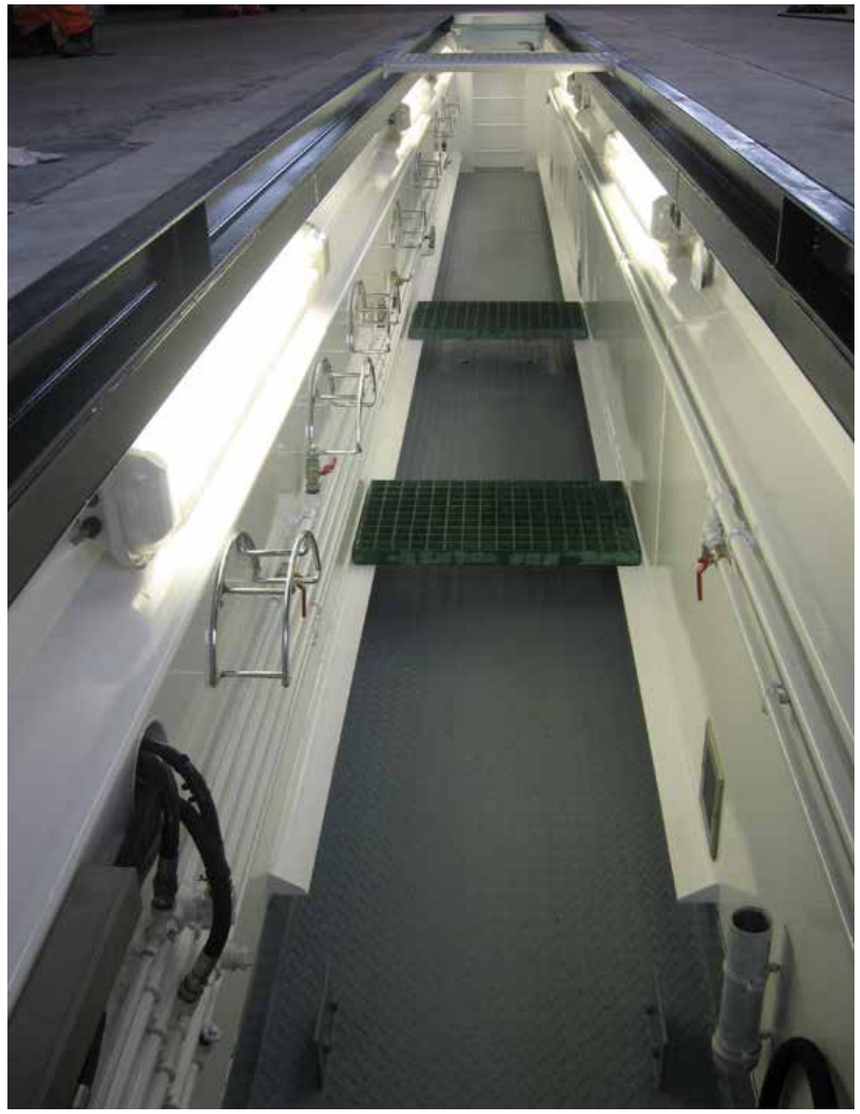





Hamer levert stalen prefab putten en begeleidt de installatie bij transport-bedrijven, eigen vervoers-bedrijven, autodealerbedrijven, gemeentes en overheids-bedrijven (politie, leger, luchtmacht etc).

Voordelen prefabput:

- Toepasbaar in bestaande en nieuwbouw werk-plaatsen.
- Elke put wordt naar uw wens op maat ontworpen en gefabriceerd.
- Gegarandeerd 10 jaar vloeistofdichtheid,
- Standaard voorzien van explosieveilige verlichtings-armaturen
- Keuzemogelijkheid uit geïntegreerde trap en/of ladder.
- Keuzemogelijkheid voor sparing aan de zijkant van de put.
- Keuzemogelijkheid remmenbank geïntegreerd in de put.
- Compleet te voorzien van geïntegreerd leidingwerk t.b.v. olie, afgewerkte olie, perslucht, vet en uitlaatgasafzuiging
- Voorzien van voorbereiding voor een randverrijdbare putkrik.
- Besparing van weken in uw bouwproces.
- Ontwerp, installatie en service door één bedrijf.
- Groot aantal referenties in Nederland en Engeland.

Daarnaast levert Hamer een compleet pakket voor werkplaatsinrichtingen.
Voor aftersales en service beschikt Hamer over een eigen onderhoudsdienst gevestigd in: Apeldoorn, Assen, Rosmalen, Dordrecht en Zwijndrecht (B)

stokvis-equipment.nl

Butler Navigator 11N

Bandenwisselapparaat voor banden tot 26”

De Navigator 11N kenmerkt zich door de logische bediening van de functies. Het apparaat is geschikt voor truck- en busbanden, super singles, lockring velgen en agribanden.

Specificaties:

- Velgdiameter : 12”-26”
- Max. wielbreedte: 850 mm
- Max. wieldiameter: 1.480 mm
- Center hole max: 675 mm
- Center hole min.: 110 mm

vanaf
€ 7.250,-





Butler Librak 240 HTLCD

Balanceerapparaat voor banden tot 30”

Een uitgebreid apparaat met eenvoudige bediening, onder andere voorzien van Stop on Top waardoor het wiel op de juiste positie stopt, Airlock welke het wiel op de juiste positie vastzet en zelf-calibratie.

Specificaties:

- Meetsnelheid: 80 rpm (LKW) / 100 rpm (PKW)
- Velgbreedte: 1,5” - 22”
- Velgdiameter: 10” - 30”
- Max. wielgewicht: 200 kg

vanaf
€ 5.295,-

Inclusief wiellift

Inclusief truck opspanset



Butler Navigator 26 HW.T

Bandenwisselapparaat voor service onderweg



De Butler Navigator 26 HW.T is een bandenwisselapparaat voor montage in een servicewagen. Elektrisch-hydraulisch inklapbaar.
Standaard voorzien van:

- Standby-functie, welke het apparaat automatisch uitschakeld als deze langer dan 5 sec. stil staat.
- Voorzien van een draai-snelheid van 8 rpm
  Minimum clamping:
  Ø 90 mm.
- Draadloze bedieningsunit.

Specificaties:

- Velgdiameter: 10”-27”
- Max. wielbreedte: 950 mm
- Max. wieldiameter: 1.350 mm
- Kracht hieldrukker: 1.600 kg
- Max. wielgewicht: 1.200 kg
- Draaisnelheid: 8 rpm



Mobiele bandenservice

Bandenkooi

Voor de GI Box bandenkooi zijn de volgende accessoires beschikbaar:

- GI Box A1, bandenpomp met deurschakelaar.
- GI Box A2, elektrisch instelbare bandenpomp met deurschakelaar.



vanaf
€ 1.650,-

Exclusief pomp

De Butler GI Box, is een bandenkooi met speciale metalen ‘bar’-layout. Bij een klapband zal de wand van de bandenkooi de klap absorberen en het rondvliegend materiaal in de kooi houden, wat het risico op lichaamlijk letsel aanzienlijk zal verminderen.

stokvis-equipment.nl

ROBINAIR

AC695PRO

Volautomatisch airco service station voor het koudemiddel R-134a

De AC695PRO is zeer gebruiksvriendelijk door het minimale aantal handelingen, zo verloopt de terugwinning van bestaand koudemiddel, recycling en het vulproces volledig automatisch maar kan het ook handmatig worden uitgevoerd. De geïntegreerde voertuig database geeft de exacte hoeveelheden aan, de krachtige 2-fase vacuüm-pomp zorgt voor snel en effectief leeghalen van het systeem.

Specificaties:

- Data-overdracht met elektronische Smart Key
- Capaciteit interne tank 20 kg.
- Vacuümpomp 170 ltr/min.
- Slanglengte 244 cm

vanaf
€ 3.150,-

Prijs excl. plaatsing/instructie

Ook leverbaar als R-1234YF



OTC
AN SPX BRAND

OTC Stargas 495 Roetmeter

Incl. uitleesunit 898 Light

De OTC Stargas 495 roetmeter dient gecombineerd te worden met Stargas 898 uitleeskast of de Stargas 898 meergastester.

De Stargas 495 roetmeter kan de volgende metingen uitvoeren:

- Opaciteit (uitgedrukt in percentages en K m-1)
- Toerental van de motor
- Temperatuur van de motor
- Temperatuur van de rook
- Wijzigingen in de druk binnen de meetkamer (van de meetcel)



vanaf
€ 3.250,-

Optioneel verkrijgbaar zijn een trolley en een draadloos infrarood toetsenbord



Ook leverbaar als combitester, excl. 0-emissiekast van € 6.250,- voor € 5.250,-

Delphi Truck Diagnose

Software + VCI
leverbaar vanaf
€ 3.450,-

Incl. 1-jarige licentie



DS150E
diagnose vanaf uw eigen computer of laptop



Delphi DS350E



Delphi DS450E



Delphi DS650E

DELPHI

DS150E
diagnose vanaf uw eigen computer of laptop

De Delphi DS150E software geeft monteurs vanaf de eigen computer of laptop toegang tot diagnose functies op OE-niveau. U sluit de VCI aan op de diagnose aansluiting in het voertuig en de VCI communiceert via Bluetooth met de DS-diagnose software die op uw eigen computer of laptop is geïnstalleerd.

Delphi DS350E

De Delphi DS350E is gebaseerd op een robuuste Convertibele PC die dezelfde mogelijkheden voor diverse merken en modellen als bij de dealer biedt. Deze laptop met draaibaar 10” scherm heeft een tablet modus en kan ook gebruikt worden als een normale laptop met toetsenbord, waarmee men onder meer naar technische gegevens kan zoeken.

Delphi DS450E

De Delphi DS450E biedt diagnose voor de belangrijkste elektronische systemen voor zowel de personen- als bedrijfswagens. Werkend op Windows 8 combineert deze tablet mobiliteit en connectiviteit. Met een groot 10.1 “ touchscreen en multitouch technologie, kunnen technici snel en accuraat werken.

Delphi DS650E

Delphi’s DS650E biedt uitgebreide diagnostische mogelijk-heden. De tablet wordt geleverd met een rubberen behuizing, geïntegreerde handgreep en Gorilla Glass om bescherming tegen stoten en vallen te bieden. Het ergonomische ontwerp is voorzien van een 10,4 “ touchscreen en digitale pen input voor een groot gebruiksgemak.