

Monitor 2015 / 2016



Andere tijden vragen soms ook om andere producten

“Stokvis staat voor premium kwaliteit en service, met bekende merken als Stertil-Koni, Stenhøj en Hofmann. Maar andere tijden vragen soms ook om andere producten, die bieden wij aan onder ons eigen Stokvis label Master®. Master staat garant voor de beste prijs / kwaliteit verhouding in de markt, maar dan wel met de service van Stokvis.”

Arian van den Berg
Directeur




Wat is MASTER®?

- De beste prijs / kwaliteitsverhouding in de markt.
- Geselecteerd door de specialisten van Stokvis.
- Producten waar de Stokvis monteurs achter staan, beproefd in de praktijk.
- Producten veelal van de bekende A-merken, in een eigen Stokvis jasje.

Met Master koopt u Stokvis kwaliteit voor een scherpe prijs! Laat u eens vrijblijvend informeren door één van onze medewerkers, wij zijn u graag van dienst met de juiste oplossing voor uw werkplaats.



Master®
LIFT



Master®
BRAKE



Master®
MOUNT



Master®
BALANCE

Stenhøj Maestro 2.30 F

Mechanische hefbrug, 3.000 kg hefvermogen



~~€ 4.790,-~~
€ 3.750,-




STENHØJ

Door zijn grote opnamebereik is deze brug ook zeer geschikt voor lichte bedrijfsauto's.

Voorzien van de solide Stenhøj kwaliteitsspindel.

Tevens standaard voorzien van:

- beveiliging tegen overbelasting
- automatisch armblokkeersysteem
- automatische stop in de hoogste positie

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 3.000 kg
- Hefhoogte: 1.995 mm
- Opnamehoogte: 95 mm
- Hef/daaltijd: 45 sec

MasterLift Flex 32

Hydraulische hefbrug,
3.200 kg hefvermogen

~~€ 4.550,-~~
€ 3.850,-



Master[®]
LIFT

Drempelvrije hydraulische 2-koloms hefbrug met een hefvermogen van 3.200 kg, voorzien van asymmetrische opname armen welke aan de voorzijde 3 traps en aan de achterzijde 2 traps instelbaar zijn. De MasterLift Flex 32 is hierdoor uitermate geschikt voor het heffen van een breed scala aan personenwagens. Met een onderzwenk hoogte van maar 90mm, zijn ook voertuigen met een lage dorpel makkelijk op te nemen.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 3.200 kg
- Hefhoogte: 2.000 mm
- Opname hoogte: 90 mm
- Totale hoogte: 4.066 mm
- Afstand tussen de kolommen: 2.550 mm

Stertil-Koni SK 2030

Hydraulische hefbrug, 3.000 kg hefvermogen

Niet voor niets de best verkochte hydraulische 2-koloms hefbrug op de Nederlandse markt. De dubbel telescopische opneemarmen in combinatie met de lage opneemhoogte van slechts 90 mm, maken de SK 2030 inzetbaar voor vele types voertuigen.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 3.000 kg
- Hefhoogte: 2.020 mm
- Opnamehoogte: 90 mm
- Heftijd: 25 sec



~~€ 5.790,-~~
€ 4.895,-

Meerprijs softdaalventiel € 240,-

Master[®] LIFT

Deze robuust gebouwde hydraulische 2-kolommer, heeft een hefvermogen van 4.200 kg en is voorzien van symmetrische opname armen welke aan de voor en achterzijde 2-traps instelbaar zijn. De MasterLift Flex 42 Plus is in de basis gebouwd voor het heffen van bedrijfs-wagens, maar draait ook z'n hand niet om voor het heffen van kleine personenwagens.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 4.200 kg
- Hefhoogte: 2.005 mm
- Opname hoogte: 95 mm
- afmeting opname armen: min. 725 mm/max. 1.435 mm
- Totale hoogte: 4.065 mm
- Afstand tussen de kolommen: 2670 mm

MasterLift Flex 42 Plus



~~€ 6.600,-~~
€ 5.595,-

MasterLift Flex 50 Plus



~~€ 8.515,-~~
€ 7.225,-

Master®
LIFT

Met een hefvermogen van maar liefst 5.000 kg is deze hydraulische 2-kolommer een echte krachtpatser. Door de symmetrische opname armen welke aan de voor en achterzijde 2-traps instelbaar zijn, heeft de MasterLift Flex 50 Plus een groot opnamebereik en kan deze brug voor bijna elke job worden ingezet.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 5.000 kg
- Hefhoogte: 2.005 mm
- Opname hoogte: 95 mm. (max. 135 mm)
- Afmeting opname armen: min. 725 mm/max. 1.435 mm
- Totale hoogte: 4.065 mm
- Afstand tussen de kolommen: 2.670 mm

Stertil-Koni SK 2055 EFA

Hydraulische hefbrug, 5.500 kg hefvermogen



~~€ 12.480,-~~
€ 10.600,-

stertil KONI
FREEDOMLIFT

Deze nieuwste generatie FREEDOMLIFT is voorzien van Extended Flex Arms (EFA), waarmee deze hefbrug geschikt is voor het heffen van zowel personenwagens als langere bedrijfswagens op de officieel gehomologeerde opnamepunten. Hierdoor biedt de FREEDOMLIFT maximale flexibiliteit.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 5.500 kg
- Hefhoogte: 2.040 mm
- Min. opnamehoogte: 140 mm
- Heftijd: 39 sec



Standaard voorzien van een softdaalventiel

Door zijn geringe afmetingen is de MasterLift Force 35 een zeer compacte 4 koloms hefbrug die in vrijwel iedere werkplaats past. De Force 35 heeft een oprijhoogte van maar 15 cm, hierdoor kan er met een korte oprijdklep toch een laag voertuig opgereden worden.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 3.500 kg
- Hefhoogte: 1.905 mm
- Oprijdhoogte: 150 mm
- Rijbaan lengte: 4.300 mm
- Rijbaan breedte: 400 mm
- Totale breedte: 2.805 mm

MasterLift Force 35



~~€ 5.960,-~~
€ 5.095,-

4 koloms hefbrug met een hefvermogen van 4.000 kg en extra lange rijbanen met een lengte van 5.100 mm. MasterLift Force hefbruggen zijn standaard voorzien van gegalvaniseerde voorgerekte staalkabels.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 4.000 kg
- Hefhoogte: 1.915 mm
- Oprijdhoogte: 160 mm
- Rijbaan lengte: 5.100 mm
- Rijbaan breedte: 530 mm
- Totale breedte: 3.355 mm

MasterLift Force 40L




~~€ 7.795,-~~
€ 6.425,-

Master®
Stokvis Selected Quality

Master producten onderscheiden zich door een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en zijn door de specialisten van Stokvis Equipment zorgvuldig geselecteerd op hun eigenschappen. Het assortiment bestaat puur uit producten van vooraanstaande Europese equipment producenten. Met Master koopt u Stokvis kwaliteit tegen een wel zeer aantrekkelijke prijs.

Stenhøj Major 4026-47S / 4030-47S

Hydraulische hefbrug, 4.000 kg hefvermogen

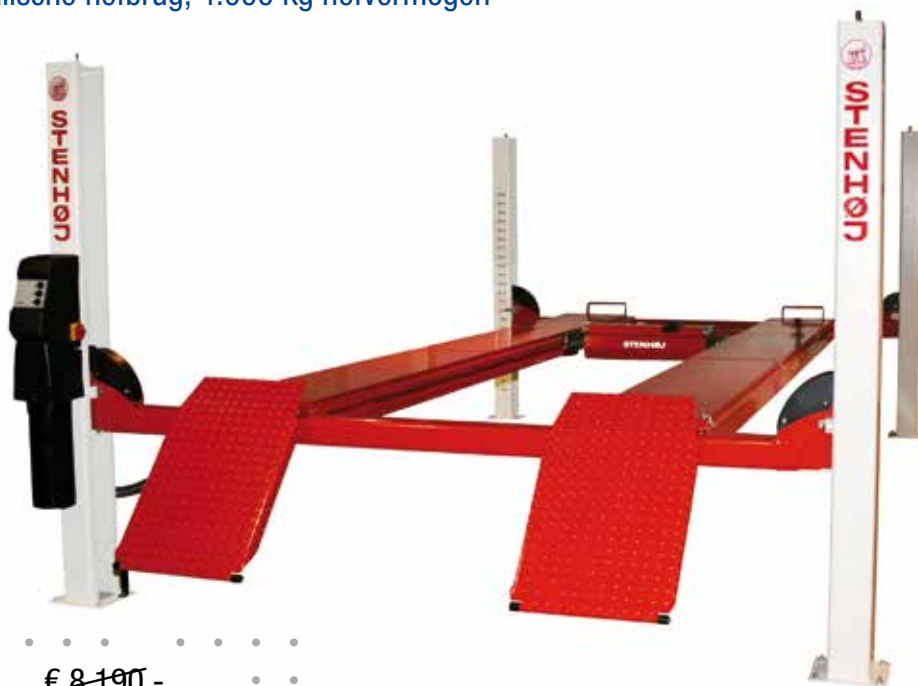

~~€ 8.190,-~~
€ 6.990,-

Ook verkrijgbaar met rijbaanlengte
5.100 mm

Stenhøj Major 4030-47 WL

Hydraulische hefbrug,
4.000 kg hefvermogen, uitlijn-uitvoering

~~€ 12.650,-~~
€ 10.450,-

Ook verkrijgbaar in 5.200 kg uitvoering
en/of met rijbaanlengte 5.100 mm



Bij aanschaf van een nieuwe Stenhøj
4-koloms hefbrug;

- LED verlichtingsset € 845,-
- Volledig hydraulische brugkrik
Micro 20, 2.000 kg hefvermogen
en LED verlichtingsset € 2.545,-




STENHØJ

De rijbanen zijn gezet
uit één plaat en volledig
voorzien van slijtvaste
poedercoating.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 4.000 kg
- Rijbaanlengte: 4.680 mm
- Hefhoogte: 1.810 mm
- Hef/daaltijd: 22 sec
- Minimale hoogte: 130 mm
- Doorrijbreedte: 2.600 mm/
3.000 mm


STENHØJ

De Stenhøj WL uitvoeringen
zijn standaard voorzien van
schuifplaten en uitsparingen
voor draaiplaten.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 4.000 kg
- Rijbaanlengte: 4.680 mm
- Hefhoogte: 1.830 mm
- Hef/daaltijd: 24/26 sec
- Minimale hoogte: 160 mm
- Doorrijbreedte: 3.000 mm

Stertil-Koni ST 4040

Hydraulische hefbrug, 4.000 kg hefvermogen

Met een onderscheidende hefhoogte van 2.000 mm is het ook voor lange monteurs comfortabel werken.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 4.000 kg
- Hefhoogte: 2.000 mm
- Oprijhoogte: 130 mm
- Heftijd: 23 sec
- Rijbaanlengte: 4.665 mm
- Doorrijdbreedte 2.700 mm



~~€ 8.990,-~~
€ 7.650,-

Optie verlichtingsset € 825,-

Stertil-Koni ST 4055

Hydraulische hefbrug, 5.500 kg hefvermogen

De rijbanen hebben een breedte van 630 mm en zijn volledig vlak, waardoor de hefbrug en het voertuig optimaal toegankelijk zijn.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 5.500 kg
- Hefhoogte: 2.030 mm
- Oprijhoogte: 160 mm
- Heftijd: 31 sec
- Rijbaanlengte: 5.125 mm
- Doorrijdbreedte 3.000 mm



~~€ 12.450,-~~
€ 10.550,-

Optie verlichtingsset € 825,-

AC SD26 PHL

Pneumatisch
hydraulische brugkrik
voor personenauto's
en lichte
bedrijfswagens



- Hefvermogen: 2.600 kg

€ 2.050,-

* Incl. set draagarmen,
spiraalluchtleidingset,
luchtbehandelingsset en
montage (bij aanschaf van
een nieuwe hefbrug)

Stenhøj Eurolift 2.30 Pv 140-200

Stempelhefbrug met dorpelopname, 3.000 kg hefvermogen



~~€ 7.550,-~~
€ 6.450,-

Prijs exclusief cassette



Ook leverbaar met verstelbare armopname



STENHØJ

De Stenhøj Eurolift 2.30 Pv 140-200 is een stempelhefbrug die voorzien is van eenvoudig in lengte verstelbare plateaus met rubberen mat. Deze uitvoering heeft een variabel lengte bereik van 1.400-2.000 mm. Door het volledig in olie gedompelde aggregaat is deze stempelhefbrug bijzonder stil. Verder beschikt de Eurolift over een zeer betrouwbare synchronisatie. Optioneel leverbaar met X/Y-opnemers.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 3.000 kg
- Afstand tussen cilinders: 1.335 mm
- Cilinderlengte: 1.850 mm
- Hefhoogte: 1.920 mm
- Hefsnelheid: 30 sec
- Akoestische voetbeveiliging

Stenhøj Profilift 2.40 F460

Stempelhefbrug met rijbanen 4.600 mm, 4.000 kg hefvermogen



~~€ 14.640,-~~
€ 12.450,-

Prijs exclusief cassette



STENHØJ

Door de lange rijbanen van 4.600 mm en het hefvermogen van 4.000 kg is de Profilift geschikt voor een divers wagenpark. De rijbaanconstructie is zeer solide uitgevoerd. Door het volledig in olie gedompelde aggregaat is de brug bijzonder stil.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 4.000 kg
- Hefsnelheid: 30 sec
- Hefhoogte: 2.105 mm
- Vermogen: 3,0 kW

MasterLift Rapid 32

Maximale hefhoogte
1.000mm.

De ideale brug voor banden
wisselen, service werkzaam-
heden aan remmen of
onderstel en schadeherstel
werkzaamheden. Voorzien
van een mechanische
gelijkloop voor de opname-
plateaus en zelfsmerende
draaipunten.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 3.200 kg
- Hefhoogte: 1.000 mm
- Opname hoogte: 100 mm
- Afmeting opname platform:
min. 1.420 mm /
max. 1.950 mm
- Rijbaan breedte: 420 mm
- Totale breedte: 1.740 mm



€ 4.175,-
€ 3.395,-



STENHØJ

Stenhøj MS30 HXS

Deze schaarhefbrug is
voorzien van een dubbel
master-slave systeem.
Dit systeem voorkomt
het ongelijk heffen van de
rijbanen en het dalen van de
rijbanen bij bijvoorbeeld een
olielekkage.

De MS30 HXS is voorzien van
oprijkleppen die de rijbanen
kunnen verlengen van 1.500
mm tot 2.080 mm.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 3.000 kg
- Hefhoogte: 1.950 mm
- Oprijdhoogte: 105 mm
- Rijbaan lengte:
1.500-2.080 mm
- Hef-/daalsnelheid
45 / 40 sec



vanaf
€ 5.950,-

Omer FOX 45

Hydraulische schaarhefbrug, 4.500 kg hefvermogen

Afgebeeld is de FOX45
CT/LT met als optie:
kleur volledig rood.



vanaf
€ 12.950,-

Rijbaanlengte 4.800 mm



De OMER FOX 45 is een hydraulische schaarhefbrug met een hefvermogen van 4.500 kg en een oprijhoogte van 280 mm.

Door de solide en robuuste constructie is de FOX 45, net als alle OMER rijbaan schaarhefbruggen, bij uitstek geschikt voor het uitlijnen. De FOX 45 is leverbaar met of zonder geïntegreerd wielvrij hefsysteem, in standaard of uitlijn uitvoering, als opbouw- of inbouw versie.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 4.500 kg
- Hefsnelheid: 45 sec
- Hefhoogte: 2.125 mm
- Rijbaanlengte: 4.800 mm

OMER KAR 45 / 55 / 60



vanaf
€ 16.450,-

Afgebeeld is de KAR45 CT/LT met als optie: kleur volledig grijs.



De OMER KAR serie bestaat uit hydraulische hefbruggen met hefvermogens van 4.500, 5.500 en 6.000 kg. en een oprijhoogte van 260 mm.

Door de slimme constructie is er optimale vrijheid onder de hefbrug die ook vanaf de zijkanten toegankelijk is. De hefbruggen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen met onder andere een geïntegreerd wielvrijhefsysteem, uitlijn uitvoering, in- opbouw of een combinatie van deze opties.

Technische gegevens:

- Hefvermogen: 4.500 kg / 5.500 kg / 6.000 kg
- Hefsnelheid: 50 sec / 70 sec / 70 sec
- Oprijhoogte: 260 mm / 290 mm / 285 mm
- Hefhoogte: 2.050 mm
- Rijbaanlengte: 5.000 mm / 5.200 mm / 5.600 mm



Butler HP441 Q20

Bandenwisselapparaat voor banden tot 20"

De Butler HP441 Q20 is standaard voorzien van een bandenpomp en 2 draaisnelheden en is leverbaar als FI-uitvoering, welke is voorzien van een tubeless bandenvulstelsel.

Technische gegevens:

- Opspanbereik velg: 10"-20"
- Max. wielbreedte: 12"
- Max. wieldiameter: 1.050 mm



Optioneel hulparm PLUS73
€ 1.125,-

~~€ 3.160,-~~
€ 2.650,-



Hofmann Monty 3300

Bandenwisselapparaat met pneumatisch bediende kantelarm

De Monty 3300 serie is ook leverbaar als GP versie (met tubeless bandenvulstelsel), als 2-Speed (met in 2 snelheden instelbare draaitafel), als Racing (met verlaagde draaitafel voor extra brede wielen) en als Plus uitvoering met Easymont Pro, Plus kit en WDK certificaat.

Technische gegevens:

- Opspanbereik velg: 10-20"
- Velgbreedte: 3-12"
- Wieldiameter max: 1.000 mm



Optie hulparm
Easymont Pro
€ 1.550,-

~~€ 3.715,-~~
€ 3.150,-



Butler Ergolock ST Plus

Butler



Allround machine voor dé- en montage van vrijwel alle voorkomende velg/band combinaties. Standaard uitgevoerd met pneumatisch bediende hulparm.

Zeer geschikt voor runflat- en UHP banden!

Technische gegevens:

- Draaisnelheid:
max. 15 tpm. (variabel)
- Aansluiting: 8-12 bar perslucht en 220 volt
- Max. wiel diameter: 47"

~~€ 5.825,-~~
€ 4.950,-



Hofmann Monty 3300-24 2-Speed PLUS

Bandenwisselapparaat geschikt voor banden t/m 24" Inclusief hulparm

HOFMANN



Snelwisselsysteem met kunststof montagekop
€ 225,-



Deze Monty beschikt over een draaitafel met 2 draaisnelheden.

De PLUS-kit bestaat uit een uitgebreide set hulpmiddelen ten behoeve van het de- en monteren van onder andere Run-flatbanden en zeer platte en stugge banden.

Technische gegevens:

- Velgdiameter: 10-24"
- Velgbreedte: 3-12"
- Wiel diameter max.:
1.000 mm

~~€ 6.265,-~~
€ 5.295,-





Butler Kendo.30 S

High-end bandenwisselapparaat met afdrukrollen en een automatische bandenlepel

De Butler Kendo.30 S is een automatisch bandenwisselapparaat voor banden tot 30". De afdrukrollen en montagekop worden samen in één beweging op de juiste positie ingesteld. De afdrukrollen 'voelen' automatisch de juiste maat van de velg aan en stellen zich daarop in.

Technische gegevens:

- Velgdiameter: 10"-30"
- Werkdruk: 8-10 bar
- Kracht hieldrukker: 1200 kg
- Max. wielbreedte: 15"
- Max. wieldiameter: 1.143 mm
- Gewicht: 330 kg

~~€ 13.950,-~~
€ 11.850,-



Hofmann Geodyna 9000p

Volledig automatische balanceerapparaat met diagnosefuncties



- Meting van de coniciteit van de band
- Bepaling van de meest ideale wielpositie aan het voertuig
- Detectie van afwijkingen en beschadigingen aan velg en/of band
- Profieldiepte meting
- Non/contact: Volledig automatische data-ingave
- Touchscreen

~~€ 17.565,-~~

€ 14.950,-

NIEUW



De Geodyna 9000p is een balanceerapparaat voorzien van diagnose-functie met laser technologie. 5 camera's scannen zowel de velg als de band met speciale 3D laserstralen vanuit verschillende posities. In 1 balanceercyclus wordt alle data verwerkt en worden mogelijke beschadigingen aan band of velg herkend en nauwkeurig gedocumenteerd.

Technische gegevens:

- Velgdiameter 15-30"
- Velgbreedte 3-20"
- Max. wielbreedte 508 mm
- Max. wieldiameter 950 mm
- Ingave wielgegevens non/contact
- Monitor 21,5"

Ahcon Speedline

Het Ahcon Speedline systeem is een unieke methode om ergonomisch en snel banden te kunnen wisselen. Bij de ontwikkeling van dit Deense kwaliteitsproduct is efficiëntie en ergonomie het uitgangspunt geweest. Onafhankelijk onderzoek van de VACO heeft uitgewezen dat er tot wel 25% meer banden gewisseld kunnen worden binnen hetzelfde tijdsbestek. Maar tevens wordt door het Speedline systeem eventuele uitval van medewerkers tot een minimum beperkt.



**STOKVIS EQUIPMENT LEVERT
AL EEN AHCON SPEEDLINE
SYSTEEM VANAF € 8.750,00**

Ahcon BBRT 700

Horizontale afdrucktafel

De Ahcon BBRT 700 is een ergonomische afdrucktafel waarbij het wiel plat op een rubber draaitafel komt te liggen. Geschikt voor personen- wagen- en lichte bestelwagen wielen.

Technische gegevens:

- HxLxB 1350x780x1300 mm
- 8-10 bar perslucht
- Leverbaar in RAL 3002, 5015 of 9006

• • • • •
• • ~~€ 3.475,-~~ • •
• • **€ 2.950,-** • •
• • • • •



Hofmann Geodyna 7100N

Balanceerapparaat met snelspanmoer

HOFMANN 

NIEUW

~~€ 2.440,-~~

€ 1.995,-



Compacte motoraangedreven wielbalancer, uitgevoerd met semi automatische wieldata input. Alleen de velgbreedte dient handmatig ingevoerd te worden. De 7100N is verder standaard voorzien van een snelspanmoer en 3 conussen.

Technische gegevens:

- Velgdiameter: 8-25"
- Velgbreedte: 1-20"
- Max. wioldiameter: 1050 mm
- Max. wielgewicht: 70 kg
- Aansluiting: 230 Volt

Hofmann Geodyna 7300L

Balanceerapparaat met laserpointer

HOFMANN 

NIEUW

~~€ 4.760,-~~

€ 3.995,-



Motoraangedreven balanceermachine, voorzien van een laserpointer welke de onbalanspositie aangeeft. Ook heeft dit type balancer automatische invoer van de wieldata, dit via de inleesarm en sonar welke in de wielkap geplaatst is.

Technische gegevens:

- Velgdiameter: 8-25"
- Velgbreedte: 1-25"
- Max. wioldiameter: 1050 mm
- Max. wielgewicht: 70 kg
- Aansluiting: 230 Volt

Hofmann Geodyna 6300-2(P)

Balanceerapparaat met Geodata meetarm

De Hofmann Geodyna 6300-2(P) is een balanceerapparaat die uitermate geschikt is voor intensief gebruik. De afstand machine-velg en de wioldiameter worden half-automatisch gemeten en ingevoerd via de Geodata meetarm die tevens dient als plakloodassistent, een tweede meetarm meet de wielbreedte. De Geodyna 6300-2 (P) is voorzien van een LCD display en geautomatiseerde gegevens invoer.

Technische gegevens:

- Wioldiameter max: 950 mm
- Velgbreedte min-max: 1-20"
- Velgdiameter min-max: 9-25"
- Maximaal wielgewicht: 70 kg

~~€ 6.045,-~~
€ 4.990,-

Meerprijs Powerclamp € 1.295,-



Opspanconus en afstandsschijf tbv bestelwagens

Centreerbereik 122 - 174 mm
€ 195,-



Unilug Hofmann

€ 535,-



Hofmann Geoliner 580 Prism

Uitlijnapparaat semi 3D

De Hofmann Geoliner Prism 580 combineert de beste eigenschappen van CCD en 3D technologie. Naast de Prism 550 is er ook een Elite versie leverbaar die beschikt over roll out (rolbeweging 90° naar achteren / 90° naar voren), rear setback (positiemeting van de wielen op de achteras t.o.v. elkaar) en level indicator (waterpasmeter) op de wielklemmen.

Technische gegevens:

- Velgdiameter: 11-22"
- Spoorbreedte: 1.200-2.500 mm
- Wielbasis: 1.200-5.000 mm
- Monitor: 17" TFT

~~€ 12.995,-~~
€ 10.750,-

(excl. draaitafels en schuifplaten)



Hofmann Geoliner 650 XD LIFT

3D uitlijnapparaat voorzien van Pro42 standaard software



~~€ 18.325,-~~
€ 14.950,-

(excl. draaitafels en schuifplaten)



Gebaseerd op de krachtige ultra camera technologie, biedt de Geoliner 650 het professionele 3D wieluitlijn-systeem van Hofmann voor een zeer concurrerende prijs.

Alle belangrijke meetpunten voor het accuraat en efficiënt uitlijnen worden snel en eenvoudig binnen 90 seconden gemeten.

Door de nieuwe UHR (Ultra High Resolution) camera's en nieuwe imaging technologie zijn de wieltargets klein en licht.

Technische gegevens:

- Velgdiameter: 11-22"
- Spoorbreedte: 1.200-2.500 mm
- Wielbasis: 1.200-5.000 mm
- Monitor: 17" TFT

Hofmann Geoliner 790

3D uitlijnapparaat voorzien van Pro42 premium software en automatische bewegende camera's



~~€ 28.405,-~~
€ 21.950,-

(excl. draaitafels en schuifplaten)



De Geoliner 790 is uitgerust met de nieuwste camera- en computertechnologie. Dat is vooral merkbaar in de hoge precisie en hoge systeem- en meetsnelheid.

Technische gegevens:

- Banddiameter: 19-39"
- Spoorbreedte: 1.220-2.440 mm
- Wielbasis: 2.000-4.570 mm
- Monitor: 24" TFT
- Inclusief AC400 lichtgewicht snelspanklemmen

OTC Stargas 898 Meergastester

Voor benzine motoren

De Stargas 898 is voorzien van een 256 kleuren LCD scherm (320x240) die duidelijk alle meetresultaten weergeeft. Uiteraard kan het apparaat worden aangesloten op een beeldscherm. De testresultaten kunnen worden uitgeprint met behulp van de geïntegreerde printer. Optioneel is er naast de trolley ook een draadloos infrarood toetsenbord leverbaar waarmee de tester op afstand bediend kan worden.

Technische gegevens:

- Reactiesnelheid: < 10 sec
- Opwarmtijd: max. 60 sec
- Power: 240V
- Batterij: 12V
- Maximaal verbruik: 70 W



EOBD scantool
voor APK-II

~~€ 3.895,-~~
€ 3.250,-

~~€ 275,-~~
€ 175,-

Optioneel verkrijgbaar zijn een trolley en een draadloos infrarood toetsenbord

OTC Stargas 495 Roetmeter

Incl. uitleesunit 898 Light

De OTC Stargas 495 roetmeter dient gecombineerd te worden met Stargas 898 uitleeskast of de Stargas 898 meergastester.

De Stargas 495 roetmeter kan de volgende metingen uitvoeren:

- opaciteit (uitgedrukt in percentages en K m⁻¹)
- toerental van de motor
- temperatuur van de motor
- temperatuur van de rook
- wijzigingen in de druk binnen de meetkamer (van de meetcel)



~~€ 3.895,-~~
€ 3.250,-

Optioneel verkrijgbaar zijn een trolley en een draadloos infrarood toetsenbord



Ook leverbaar als combitester, excl. 0-emissiekast van € 6.250,- voor € 5.250,-

AHS Prüftechnik Multiflex 06 Easy Plus

Rollen remmentestbank met analoge uitlezing, rolafdekking en automatische 4WD herkenning, volledig gegalvaniseerd

AHS  PRÜFTECHNIK

~~€ 7.980,-~~
€ 6.450,-

Incl. installatie/certificering
(excl. pedaalkrachtmeter)

Ook leverbaar als 8 kN uitvoering Multiflex 04/08
Easy Plus meerprijs € 595,-



De AHS Multiflex 06 Easy Plus is een kwalitatief zeer hoogwaardige rollen remmentestbank voor zowel personenauto's als lichte bedrijfswagens. De rollenbank is voorzien van automatische 4WD herkenning en wordt volledig gegalvaniseerd voor een lange levensduur. AHS maakt Duitse topkwaliteit betaalbaar.


Technische gegevens:

- Draagvermogen max: 4.000 kg
- Meet- en afleesbereik: 0-6 kN
- Testsnelheid: 5 km/h
- Testbreedte min-max: 8.60-2.300 mm
- Roldiameter: 200 mm
- Motorvermogen: 2 x 4.6 kW

MasterBrake PBT-2

2-plaats remmenbank

Master®
BRAKE

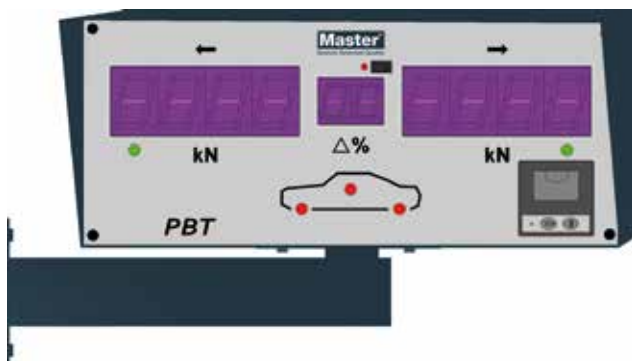

~~€ 3.995,-~~
€ 2.995,-

Ook in vierplaats uitvoering verkrijgbaar

Hoogwaardige elektronica voor een razendsnelle meting, thermisch verzinkt voor een lange levensduur en het T-bar grid voor een extreem hoge grip zijn slechts enkele eigenschappen van de PBT. Het unieke onderhoudsarme rolgeleidersysteem zorgt er voor dat uw bedrijfskosten laag blijven.

Technische gegevens:

- Max. voertuiggewicht: 5.000 kg
- Hoogte remplaten: 46 mm
- Afmetingen remplaten: 150 x 50 cm (l x b)
- Meetbereik remkracht: 0-10.0 kN



AC1234-7

Robinair ontwikkelt zijn machines in nauwe samenwerking met autofabrikanten. Hierdoor zijn de machines uitermate geschikt voor de meest nieuwe modellen auto's en is nauwkeurige airco service verzekerd.

Technische gegevens:

- Volautomatisch airco service programma
- Voertuigdatabase
- Geschikt voor hybride
- UV injectie
- Printer
- 2 olievoorraadflessen voor verschillende soorten olie

Optioneel:

- Koudemiddel identifier (AC1234-8)



AC1234-7

Automatisch airco service station (VDA norm)

~~€ 6.395,-~~
€ 5.395,-

AC695PRO

De AC695PRO is voorzien van een geïntegreerde databank met voertuiggegevens en de juiste hoeveelheden koude-middel en oliën. De krachtige 2-fase vacuümpomp zorgt voor het snel en effectief leeg halen van het systeem. Daarnaast is de AC695PRO standaard voorzien van een printer

Technische gegevens:

- Capaciteit interne tank 20 kg
- Vacuümpomp 170 ltr/min
- Slanglengte 244 cm



AC695PRO

Automatisch airco service station

~~€ 3.695,-~~
€ 3.150,-

AC788 PRO

Met twee afzonderlijke circuits is de AC788PRO ontworpen om zowel conventionele als hybride aircosystemen veilig en nauwkeurig te servicen. De machine is voorzien van een duidelijk afleesbaar TFT kleuren display en 2 grote manometers. Met een terugwinningsgraad van maar liefst 95%, is deze machine zeer efficiënt.

Technische gegevens:

- Capaciteit interne tank 20 kg
- Vacuümpomp 170 ltr/min
- Slanglengte 244 cm

AC788PRO

Automatisch airco service station geschikt voor hybride voertuigen

~~€ 4.795,-~~
€ 4.075,-

OEM homologaties



WAS 741 019

Wielservice

 Mercedes-Benz	 CITROËN	NISSAN	 ROLLS ROYCE
 Audi	 VW	 OPEL	 SEAT
 BMW	 Lamborghini	 PEUGEOT	 ŠKODA
 BUGATTI	 MINI	PORSCHE	 smart
 BENTLEY	MAYBACH 	 RENAULT	

Heffen

 Mercedes-Benz	 LAND-ROVER	 ROLLS ROYCE
 Audi	 OPEL	 SEAT
 BMW	PORSCHE	 ŠKODA
 JAGUAR	 RENAULT	 VW





Airco

 ŠKODA	 SUBARU	 JAGUAR	 MASERATI EXCELLENCE THROUGH PASSION
 Audi	 OPEL	 LAND-ROVER	 TESLA
 VW	 CHEVROLET	 HYUNDAI	 VOLVO
 SEAT	NISSAN	 KIA	HONDA
 TOYOTA	 MITSUBISHI MOTORS	 Ford	 RENAULT

Twee specialisten, één totaalconcept



Dé partij voor een complete inrichting en onderhoud van uw werkplaats

Werkplaats totaalinrichting

Op het gebied van werkplaatsinrichtingen behoort Hamer samen met Stokvis Equipment tot de top van Nederland als het gaat om het adviseren, leveren en installeren van een compleet uitgeruste werkplaats

↖ Eén contactpersoon gedurende het hele traject

- Advies
- Installatie
- Equipment
- Alle materialen voor in en om de werkplaats
- Onderhoud



Stokvis Equipment BV | Bergweidedijk 7 | 7418 AB Deventer | 0570-500500 | stokvis-equipment.nl

Alle prijzen zijn geldig excl. B.T.W / inclusief plaatsing (tenzij anders aangegeven) / zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten uitdrukkelijk voorbehouden.