

# SELECT

Voor truck en bus



2018 | 2019

**stokvis**<sup>®</sup> **equipment**

DE OPLOSSING VOOR UW WERKPLAATS

# De oplossing voor uw werkplaats

Voor ons staat er maar een vraag centraal: de juiste oplossing voor uw werkplaats. In deze nieuwe SELECT stellen wij ons graag voor, vertellen iets over de mooie producten die we verkopen, maar laten vooral ook mensen aan het woord met praktijkervaring. Het gaat tenslotte om inhoud, om het prettig en efficiënt werken in de werkplaats. Onze specialisten komen graag op locatie bij u langs om het juiste advies uit te brengen, want elke situatie is anders en het equipment aanbod is enorm breed en gevarieerd. Wij selecteren graag ... samen met u!

**Arian van den Berg, directeur**



Deze uitgave is tot stand gekomen met medewerking van:



**BEDRIJFSWAGENS**



## 04

### HEFBRUGGEN

Van zware vier-kolommer tot verzonken schaarhefbrug, van stempelhefsysteem tot een set draadloze hefkolommen, hier komt alles samen onder één dak. Vanaf pagina 4, een greep uit het breedste assortiment hefbruggen van Nederland.

### Kies voor:

- Specialisten
- Advies op maat
- Premium kwaliteit
- Persoonlijke service
- Fabriekshomologaties

## 08

### HET GRAS WORDT STEEDS GROENER

Duurzaamheid staat bovenaan de agenda, ook voor Schiphol waar Connexion onlangs de grote vervoersconcessie won. Tot en met 2028 wordt het vervoer van passagiers rondom de luchthaven verzorgd met de grootste elektrische busvloot van heel Europa.

## 11

### VAN JE FAMILIE MOET JE HET HEBBEN ...

Weer een voorbeeld van zo'n prachtig Nederlands familiebedrijf dat ondertussen is uitgegroeid tot de absolute wereldtop. Terberg trekkers vind je in meer dan 100 landen in allerlei verschillende toepassingen, in Benshop worden ze gemaakt.



# 18

## Inhoud

- 04 Hefbruggen
- 18 Put- & brugkriks
- 20 Assteunen & overig
- 22 APK
- 24 Uitlijnen & kalibratie
- 26 Wielservice
- 27 Aircoservice

### PUTKRIKS

In een put vertrouw je blind op je krik. Bij AC in Denemarken worden al sinds 1958 de beste hydraulische kriks gemaakt. Inmiddels al met een team van 130 mensen en een kwaliteit waar je u tegen zegt.

# 22

### APK

Vanaf mei 2018 is spelingsdetectie onderdeel van APK1, maar ook over roetmeting en de prijs-/kwaliteit verhouding van remmentestbanken valt veel te vertellen. Waarom de rollenbanken van het Duitse AHS Prüftechnik zo sterk in opkomst zijn?



# 14

# 25



# 24

### UITLIJNEN & KALIBRATIE

Iedereen weet dat uitlijning en bandenspanning belangrijk zijn voor de kosten per kilometer. Maar wat is het juiste uitlijnsysteem en hoe kalibreer je de multi-functie camera of radar op de truck? De specialisten uit Deventer vertellen er graag over.

# 26

### WIELSERVICE

Met truckbanden wissels in eigen huis wordt extra omzet en marge gegenereerd, maar daar heb je dan wel de juiste kwaliteit apparatuur voor nodig. Ervaring leert dat goedkoop vaak duurkoop is, degelijkheid is dus het toverwoord maar hoe kies je uit het enorme aanbod?





# FREEDOMLIFT 2055 / 2070 / 2090

## HYDRAULISCHE 2-KOLOMS HEFBRUG


- ✓ Enorm opnamebereik
- ✓ Lange levensduur, lage kosten
- ✓ Extra doorrijdbreedte mogelijk
- ✓ Ook geschikt voor lange bedrijfswagens
- ✓ Plaatsing zonder bovenbouw mogelijk (optie)

| Specificaties   | SK 2055  | SK 2070      | SK 2090      |
|-----------------|----------|--------------|--------------|
| Hefvermogen     | 5.500 kg | 7.000 kg     | 9.000 kg     |
| Hefhoogte       | 2.040 mm | 1.995 mm     | 1.995 mm     |
| Opname hoogte   | 140 mm   | 130 - 145 mm | 130 - 145 mm |
| Hef- / daaltijd | 39 sec   | 58 sec       | 58 sec       |

afgebeeld is de SK 2055 met EFA armen (Extended Flex Arms), voor maximale flexibiliteit bij het heffen van zowel grotere als kleinere voertuigen.



In duizenden werkplaatsen over de hele wereld wordt al sinds 1947 vertrouwd op Stertil-Koni. Nederlands' eigen hefbruggen merk, geliefd om de hoge kwaliteit en lange levensduur. Met meer dan 400 medewerkers worden hefbruggen geproduceerd, verkocht en onderhouden in meer dan 45 landen. Stertil-Koni is inmiddels uitgegroeid tot wereldwijd marktleider in hefbruggen voor het zware segment. Een Stertil-Koni hefbrug biedt altijd de langste levensduur tegen de laagste kosten.

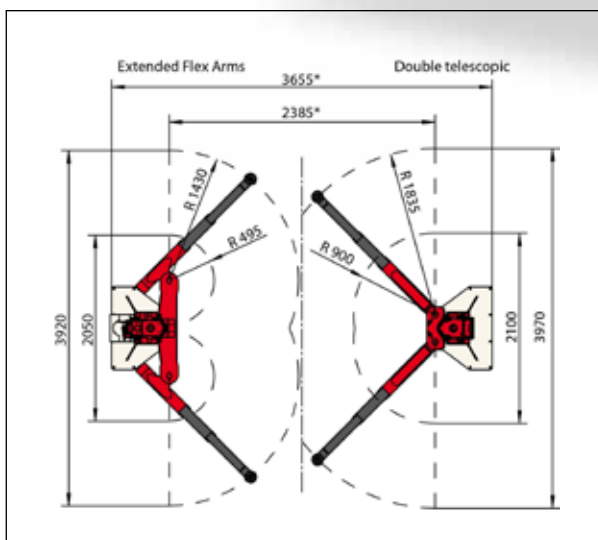

"Bij BAS Trucks zijn dagelijks meer dan 60 monteurs aan het werk om snelle service te verlenen, dan heb je een 2-kolommer nodig waar je op kunt bouwen. Wij werken met de FREEDOMLIFT van Steril-Koni omdat die snel en eenvoudig werkt voor onze monteurs. Ook zijn de specificaties perfect voor de kleinste t/m de grootste bestelwagens."

**Niels Peters**  
Service manager



## ST 4175 / ST 4250

HYDRAULISCHE 4-KOLOMS HEFBRUG

- ✓ Zonder dwarsbalken
- ✓ Optimaal toegankelijk
- ✓ Extreem lage oprijhoogte
- ✓ Beide rijbanen in breedte verstelbaar
- ✓ Rijbaanlengtes tot 11,5 meter mogelijk

| Specificaties       | ST 4175    | ST 4250    |
|---------------------|------------|------------|
| Hefvermogen         | 17.500 kg  | 25.000 kg  |
| Hefhoogte           | 1.900 mm   | 1.900 mm   |
| Rijbaanlengte       | 6 - 11,5 m | 6 - 11,5 m |
| Oprijhoogte         | 230 mm     | 285 mm     |
| Hef- / daalsnelheid | 72 sec     | 72 sec     |



Vanaf  
€ 33.750



Optioneel met 3<sup>e</sup> rijbaan voor vorkheftrucks.



## ST 4120

HYDRAULISCHE 4-KOLOMS HEFBRUG

- ✓ Zeer lage oprijhoogte
- ✓ Rijbaanlengtes van 4,5 tot 10 meter
- ✓ Ook geschikt voor vorkheftrucks
- ✓ Beide rijbanen in breedte verstelbaar
- ✓ Ook als tandemopstelling te installeren

| Specificaties       |           |
|---------------------|-----------|
| Hefvermogen         | 12.000 kg |
| Hefhoogte           | 1.890 mm  |
| Oprijhoogte         | 245 mm    |
| Hef- / daalsnelheid | 90 sec    |

vanaf  
€ 20.750



Ook leverbaar als verlengde / verbrede versie.

**steril KONI**

## ST 4055 / ST 4070

HYDRAULISCHE 4-KOLOMS HEFBRUG

- ✓ **Vlakke rijbanen**
- ✓ **Lage oprijhoogte**
- ✓ **Instelbare daalsnelheid**
- ✓ **Zeer snel heffen en dalen**
- ✓ **Comfortabel voor lange mensen**

Vanaf  
**€ 11.950**

### Specificaties

|                     | ST 4055 (L)         | ST 4070 (L)         |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hefvermogen         | 5.500 kg            | 7.000 kg            |
| Hefhoogte           | 2.030 mm            | 2.030 mm            |
| Doorrijbreedte      | 3.000 mm            | 3.000 mm            |
| Rijbaanlengte       | 5.125 mm (5.725 mm) | 5.725 mm (6.225 mm) |
| Hef- / daalsnelheid | 31 sec              | 39 sec              |

## SD32PHL

LUCHTHYDRAULISCHE BRUGKRIK 3.200 KG

- ✓ **Inclusief draagarmen, spiraalslang en luchtbehandelingsset**



**AC Hydraulic** <sup>A/S</sup>  
NO COMPROMISE

€ 3.745  
**€ 3.185**



**BEDRIJFSWAGENS**

De Bakker Bedrijfswagen Groep is al ruim 50 jaar een professionele speler op de bedrijfswagenmarkt en een "no-nonsense" organisatie. Bakker Bedrijfswagens richt zich op het volledige bedrijfswagensegment van 0-50 ton GVW.



"Voor onze werkplaatsen in Barneveld en Apeldoorn zijn Stertil-Koni vier-kolommers geïnstalleerd van 5,5t., 7t. en 17.5t. Daarmee zijn we weer helemaal klaar voor de toekomst"

**Niec Scholten**  
Vestigingsmanager



# Het gras wordt steeds groener



**Schiphol wil de duurzaamste luchthaven ter wereld worden. Om dit te bereiken is er afgelopen jaren fors geïnvesteerd in CO<sub>2</sub> reductie voor personenvervoer op en rond de luchthaven. Onder andere door de inzet van 167 elektrische Tesla's als Schipholtaxi en 35 elektrische bussen voor het vervoer van passagiers van en naar de terminal. Hiermee behoort Schiphol wereldwijd zelfs tot de koplopers. Maar ook het busvervoer van en naar de luchthaven moest groener ... en dat is gelukt.**

Met name door Connexxion, dat maar liefst 100 elektrische gelede VDL Citea bussen inzet op de drukke concessie Amstelland-Meerlanden (AML). Hiermee ontstaat in een klap de grootste elektrische busvloot van heel Europa!



TransDev, het moederbedrijf van Connexxion, loopt daarmee voorop en investeert fors in zero-emission busvervoer. Er wordt 24 uur per dag gereden en tussentijds bijgeladen op 4 laadperrons met 14 snelladers en 84 'overnight chargers' voor bussen die 's nachts niet rijden.

De elektrische bussen worden onderhouden in de nieuwe Connexxion werkplaats op Schiphol, waar gekozen is voor een unieke oplossing: twee ECOLIFT 90 schaarsystemen van Stertil-Koni, met een hefvermogen van ruim 40 ton per systeem.



"Wij wilden een vlakke vloer en volledige vrijheid om het voertuig heen, maar niets inleveren op stabiliteit.

Daarnaast hebben we door de minimale inbouwdiepte van de ECOLIFT flink op de inbouwkosten bespaard"

**Ruud Heidenrijk**

Fleetmanager Connexxion / TSN

Nederland bevindt zich qua ontwikkeling van elektrisch busvervoer in de kopgroep van Europa. Van de 5.000 ov bussen in ons land zijn er in 2018 al 300 voorzien van een stekker met 0% CO<sub>2</sub> uitstoot. Een groei van 1% naar 6% in minder dan 2 jaar, dat gaat de groene kant op dus?







Prijs op  
aanvraag

Leverbaar als 2-, 3- of 4 schaar versie

**steril KONI**

## ECOLIFT 60 / 90 / 120

HYDRAULISCHE VERZONKEN SCHAARHEFBRUG

- ✓ Volledig wielvrij heffen
- ✓ Hefvermogens van 27 tot 54 ton
- ✓ Lage constructieve inbouwkosten
- ✓ Extreem ondiepe inbouw: 870 mm
- ✓ Stabiliteit, ook bij een hoog zwaartepunt

### Specificaties

|                           | ECO 60                                | ECO 90    | ECO 120   |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Hefvermogen               | 27.000 kg                             | 40.500 kg | 54.000 kg |
| Hefhoogte                 | 1.780 mm                              | 1.780 mm  | 1.780 mm  |
| Bereik verrijdbare schaar | 3.000 - 4.000 - 5.200 mm (alle types) |           |           |
| Vermogen                  | 2x 3,7kW                              | 3x 3,7kW  | 4x 3,7kW  |
| Hef- / daaltijd snelheid  | 90 sec                                | 90 sec    | 90 sec    |





Vanaf  
€ 23.900

Afgebeeld KAR 55 in uitlijn- / wielrij versie



## KAR 55 / 75

HYDRAULISCHE RIJBANEN SCHAARHEFBRUG

- ✓ Rijbaanlengte tot 7 meter
- ✓ Ook leverbaar als uitlijnversie
- ✓ Maximale toegankelijkheid voertuig
- ✓ Mechanische vergrendeling per cilinder
- ✓ Uniek wielrij heffen voor lang(st)e bestelwagens



Bedrijfswagens

**AUTOLAND  
VAN DEN BRUG**



"In de KAR 75 rijbanen schaarhefbrug van 7,5 ton hebben wij de ideale oplossing gevonden om in onze bedrijfswagen werkplaats ook alle nieuwe Crafters te kunnen uitlijnen en onderhouden."

**Arjan van Nieuwenhoven**  
Directeur Aftersales

| Specificaties | KAR 55   | KAR 75N  | KAR 75 CT |
|---------------|----------|----------|-----------|
| Hefvermogen   | 5.500 kg | 7.500 kg | 7.500 kg  |
| Hefhoogte     | 2.055 mm | 1.950 mm | 1.950 mm  |
| Rijbaanlengte | 5.600 mm | 7.000 mm | 6.000 mm  |
| Oprijhoogte   | 260 mm   | 260 mm   | 310 mm    |





**In Benschop (bij Nieuwegein) startte in 1869 een dorpsmederij die, bijna 150 jaar later, onder leiding van de vierde generatie Terberg uitgroeide tot wereldspeler van formaat. In 2017 werd de Terberg Group uitgeroepen tot 'familiebedrijf van het jaar'.**

De kracht van een familiebedrijf zit hem in het karakter. Zakelijk? Ja uiteraard, want er moet geld verdiend worden. Maar ook een enorme betrokkenheid vanuit het management naar alle mensen binnen het bedrijf, als één grote familie. De slogan 'ons woord is onze handtekening' geeft dan ook goed weer hoe men binnen Terberg met elkaar omgaat.

De verwantschap is groot: ook Stertil is als Nederlands productiebedrijf uitgegroeid tot wereldspeler met haar Koni hefsystemen voor het zware segment. We zijn dan ook erg trots dat Terberg voor de productie van haar Terminal, RoRo en Yard trekkers, die in meer dan 100 landen op (lucht)havens, zware industrie, logistiek en weg/rail vervoer worden ingezet, vier volledig verzonken Stertil-Koni SKYLIFT 350's met vloerreces heeft aangeschaft.



"De vloervrije opstelling geeft ons maximale bewegingsvrijheid in en om de voertuigen, waardoor we efficiënt en snel kunnen werken."

**Bob van Schaik**  
Manager PDI



Vanaf  
€ 44.500



**steril KONI**

## SKYLIFT 200 / 250 / 350

HYDRAULISCHE RIJBANEN HEFBRUG

- ✓ Enorme bewegingsvrijheid
- ✓ Rijbaanbreedte 750 of (als optie) 830 mm
- ✓ Leverbaar als opbouw- of inbouwversie
- ✓ Onafhankelijke mechanische vergrendeling
- ✓ Optioneel leverbaar met rijbaan verlengstukken
- ✓ Biologisch afbreekbare olie
- ✓ Programmeerbare hefhoogte
- ✓ Automatisch vloerafdekking (optie)
- ✓ Ebright bediening met 7" touchscreen

### Specificaties

|                     | SKY 200    | SKY 250          | SKY 350          |
|---------------------|------------|------------------|------------------|
| Hefvermogen         | 20.000 kg  | 25.000 kg        | 35.000 kg        |
| Hefhoogte           | 1.750 mm   | 1.750 mm         | 1.750 mm         |
| Rijbaanlengte       | 7-8-9-10 m | 8-9-10-12-14,5 m | 8-9-10-12-14,5 m |
| Hef / daal snelheid | 90 sec     | 90 sec           | 90 sec           |

Ook leverbaar als gegalvaniseerde 'washbay' uitvoering



*Volledige rijbaanlengte beschikbaar door unieke reversed roll-off beveiliging*



*Veiligheid: de onafhankelijke mechanische vergrendeling werkt al vanaf 90 mm hefhoogte*

## **LANG, LANGER, LANGST**

De SKYLIFT kan geconfigureerd worden tot wel 30 meter, met een totale hefcapaciteit van 70 ton. Met de speciaal ontworpen synchronisatie set en (eventueel) een brugstuk ertussen, kunnen twee SKYLIFT bruggen als één lange óf als twee aparte hefbruggen worden gebruikt.





Afgebeeld is de Earthlift versie

**sterdil KONI**

ST1065 - ST1175

HYDRAULISCHE MOBIELE HEFKOLOMMEN

- ✓ Hefvermogens van 6,5 tot 17,5 ton per kolom
- ✓ Ook als bekabelde versie (in vaste opstelling)
- ✓ Toepassingen van 1 tot 32 kolommen
- ✓ Eenvoudig en licht te verplaatsen
- ✓ Maximale flexibiliteit
- ✓ Minimaal onderhoud

Prijs op  
aanvraag



| Specificaties | ST1065   | ST1075      | ST1085      | ST1100      | ST1130    | ST1175    |
|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Hefvermogen   | 6.500 kg | 7.500 kg    | 8.500 kg    | 10.000 kg   | 13.000 kg | 17.500 kg |
| Opnamevorken  | vast     | verstelbaar | verstelbaar | verstelbaar | vast      | vast      |
| Lengte vork   | 500 mm   | 350 mm      | 350 mm      | 300 mm      | 640 mm    | 450 mm    |
| Breedte vork  | 770 mm   | 240-560 mm  | 240-560 mm  | 240-560 mm  | 1.006 mm  | 806 mm    |





*G-adaptor voor het heffen van speciale voertuigen zoals AGV'S, trams en treinen*



*Snel en eenvoudig te verplaatsen dankzij kunststof wielen en het hydraulische pallettruck mechanisme.*



**stertil KONI**

Mobiele hefkolommen van Stertil-Koni zijn de ideale oplossing voor elke werkplaats: maximale flexibiliteit zonder vaste opstelling. Door de slimme ID-key is veiligheid gegarandeerd en kunnen tot wel 32 kolommen tegelijkertijd worden bediend in één configuratie. De speciale deep-cycle accu's hoeven bij gemiddeld gebruik slechts eens per twee weken te worden opgeladen. Bij de groene en duurzame Earthlift is dit nog eens 35% minder, doordat vrijkomende energie van het dalend voertuig in de accu's wordt opgeslagen en hergebruikt.

### VEILIGHEID

- Extra ruimte tussen kolom en voertuig: ook wanneer een probleem met de luchtvering ontstaat komt het voertuig niet in aanraking met de hefkolom.
- Het pallettruck mechanisme is beveiligd tegen onbedoeld verrijden tijdens heffen.
- Het gelijksysteem wordt al ingeschakeld bij een hoogteverschil van 15 mm. Daardoor is het heffen altijd stabiel, ook bij een ongelijkmatige lastverdeling van het voertuig.
- Na samenstelling van een set kunnen er geen (overige) kolommen onbewust bediend worden.
- Door selectief bezit van ID Keys kan er geen onbekwaam gebruik plaatsvinden.



ROSIERVANDENBOSCH biedt met drie centraal gelegen werkplaatsen in Utrecht, Schelluinen en Tiel optimale MAN service. Voor de werkplaats in Schelluinen is recent een set mobiele hefkolommen aangeschaft van Stertil-Koni.



“We hebben vooral voor Koni gekozen vanwege de sterke reputatie die het merk heeft. De kolommen bevallen ons perfect: ze zijn flexibel, makkelijk te bedienen en licht te verrijden.

**Pieter de Jong**  
Manager Aftersales




De nieuwe ebright bediening werkt intuïtief met een 7" Nederlandstalig touchscreen, dit maakt het bedienen van elke set eenvoudiger dan ooit.

Prijs op  
aanvraag



*Afgebeeld met aluminium rolafdekking (optie)*

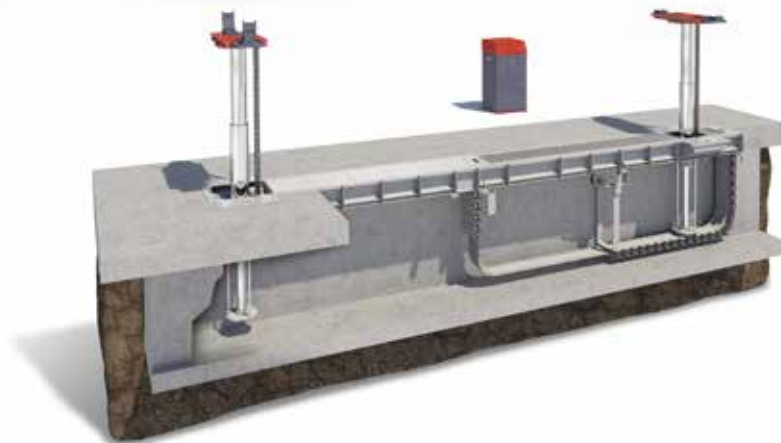

*Als frame uitvoering met verzinkt inbouwframe*



*Als cassette uitvoering met Diamondguard® coating*



De DIAMONDLIFT is ontworpen op veiligheid, gebruiksgemak en betrouwbaarheid. Zo zijn de vergrendelprofielen gemaakt van gehard, genitreeerd staal en werkt de vergrendeling als een parkeerstand zodat de cilinders nooit ongewenst kunnen dalen. Alle elektrische besturingscomponenten bevinden zich slim bovengronds, dat geeft minder kans op storingen en is eenvoudiger in onderhoud. Per cilinder is slechts 18 liter biologisch afbreekbare olie nodig, daarmee is de DIAMONDLIFT ook nog eens heel duurzaam.

# DIAMONDLIFT

HYDRAULISCH STEMPELHEFSYSTEEM VAN 30-60 TON

- ✓ Maximale veiligheid
- ✓ Opnamebereik bijna 6 meter
- ✓ Bovengrondse motorunit
- ✓ Vele configuraties mogelijk
- ✓ Biologisch afbreekbare olie
- ✓ Programmeerbare hefhoogte
- ✓ Onafhankelijke vergrendeling
- ✓ Ebright bediening met 7" touchscreen

| Specificaties   | 64-2      | 96-3      | 128-4     |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Hefvermogen     | 30.000 kg | 45.000 kg | 60.000 kg |
| Cilinders       | 2         | 3         | 4         |
| Hefhoogte       | 1.855 mm  | 1.855 mm  | 1.855 mm  |
| Putdiepte       | 1.755 mm  | 1.755 mm  | 1.755 mm  |
| Hef- / daaltijd | 90 sec    | 90 sec    | 90 sec    |



## NIJWA GROEP

Met 7 vestigingen onderscheidt Volvo Truck & Renault Bedrijfs-wagendealer Nijwa Groep zich door het aanbieden van one-stop shopping met een excellent serviceniveau. Mede daarom moet er altijd blind kunnen worden vertrouwd op de werkplaatsen.



“In onze Nijwa werkplaatsen zijn meerdere SKYLIFT hefbruggen in gebruik en bij Nijwa Hengelo is het nieuwe DIAMONDLIFT stempelstelsel van Stertil-Koni geïnstalleerd. Door de volledig vlakke werkvloer hebben wij maximale bewegingsvrijheid.”


**Dick Winkel**

Werkplaats-chef Nijwa Hengelo



**10** YEAR  
3 YEAR  
UNLIMITED  
WARRANTY

Vanaf  
**€ 3.850**

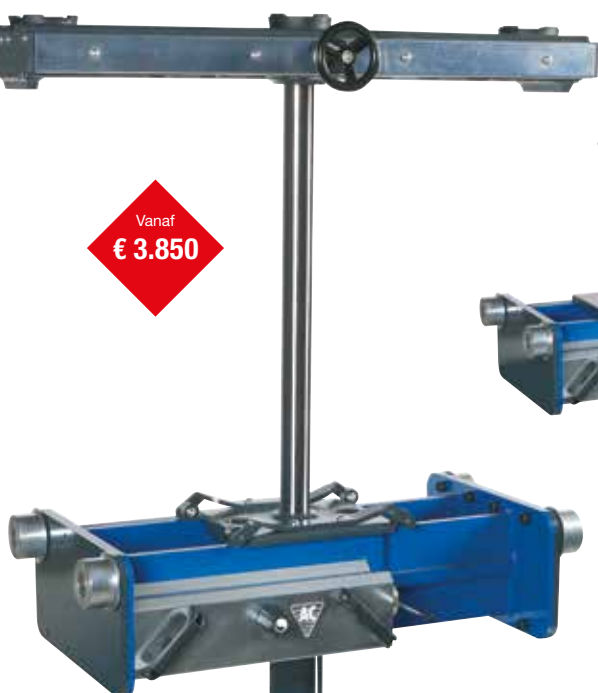

Afgebeeld is GD1 met T6 toebehoren (optie)



**AC Hydraulic** <sup>AS</sup>  
NO COMPROMISE

# GD1 / GD2(M\*) / GDT

HANGENDE PUTKRIK MET ENKELE, DUBBELE OF TELESKOOP CILINDER

- ✓ Soepel verrijdbaar (l + b)
- ✓ Bediening op werkhoogte
- ✓ Slank ontwerp, makkelijk te passeren
- ✓ Loopwielen voorzien van smeernippels
- ✓ Geen rolbeweging door veerbelaste wielen

| Specificaties     | GD1            | GD2(M*)        | GDT (telescoop) |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Hefvermogen       | 10-15-20 t     | 10-15-20 t     | 15 t            |
| Slag              | 800 mm         | 420 mm         | 1.280 mm        |
| Min. hoogte       | 1.020 mm       | 545 mm         | 900 mm          |
| Max. hoogte       | 1.820 mm       | 945 mm         | 2.180 mm        |
| Breedte (op maat) | 590 - 1.410 mm | 590 - 1.410 mm | 725 - 1.410 mm  |

\* met mechanische beveiliging



**BEDRIJFSWAGENS**



"Voor onze werkplaats in Barneveld hebben wij hangende en vloer verrijdbare putkriks aangeschaft van AC Hydraulic. Doordat de hefcilinder zijwaarts verplaatsbaar is in het frame, is er meer ruimte in de put. Daarnaast zijn de Deense AC kriks snel en betrouwbaar."

**Niec Scholten**  
Vestigingsmanager



AC Hydraulic<sup>A/S</sup>  
NO COMPROMISE

## GGD150F / 150U

VLOER VERRIJD BARE PUTKRIK

Vanaf  
**€ 4.950**

- ✓ Ideaal voor transmissies
- ✓ Voetpedaal voor fijn-afstelling
- ✓ Veerbelaste wielen (tot 800 kg)
- ✓ Vaste (F) of verplaatsbare (U) cilinder
- ✓ Topkwaliteit: meest uitgebreide garantie

### Specificaties

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Hefvermogen         | 15 t           |
| Slag                | 1.285 mm       |
| Min. hoogte         | 920 mm         |
| Max. hoogte         | 2.205 mm       |
| Afmeting basisframe | 1.075 x 845 mm |



GGD150U met T6 toebehoren (optie)



AC Hydraulic<sup>A/S</sup>  
NO COMPROMISE

## FL60 / 120 / 160 / 200

HYDRAULISCHE BRUGKRIK MET ENKELE OF DUBBELE CILINDER


- ✓ Soepel verrijdbaar
- ✓ Snel werkende krik
- ✓ Vele hulpstukken leverbaar
- ✓ Stabiel door 2 cilinders (FL2 serie)
- ✓ Topkwaliteit: meest uitgebreide garantie

Vanaf  
**€ 3.725**

### Specificaties

|                   | FL-1 (enkel)   | FL-2(M*) (dubbel) |
|-------------------|----------------|-------------------|
| Hefvermogen       | 6-12-16-20 t   | 6-12-16-20 t      |
| Slag              | 200 mm         | 200 mm            |
| Min. hoogte       | 305 mm         | 305 mm            |
| Max. hoogte       | 505 mm         | 505 mm            |
| Breedte (op maat) | 590 - 1.410 mm | 590-1.410 mm      |

\* met mechanische beveiliging

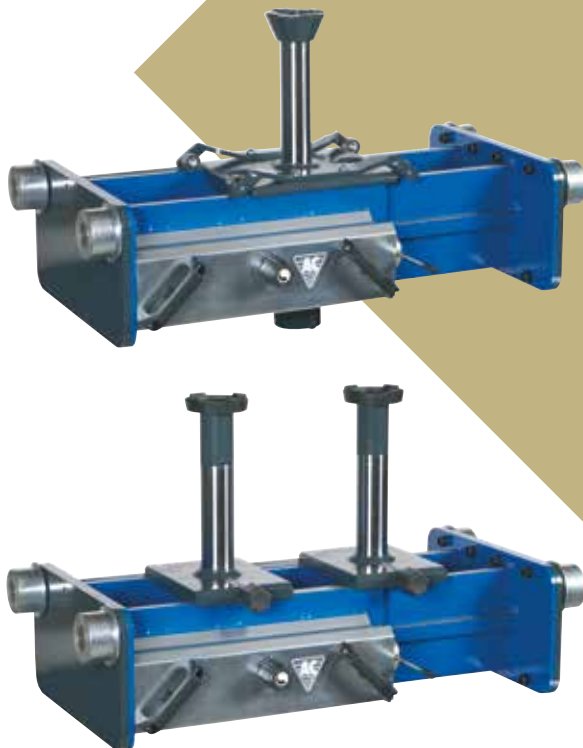



Vanaf  
**€ 130**  
p/st

**sterdil KONI**

JS-L / M / H serie

#### ASSTEUNEN

- ✓ Keuze uit 3 hoogtes
- ✓ Robuuste Stertil-Koni kwaliteit
- ✓ Getest onder 200% statische belasting
- ✓ Veerbelaste wielen = makkelijk verrijdbaar (M / H)
- ✓ Steunen inklapbaar = minder opslagruimte (M / H)



Afgebeeld met standaard schijf,  
U-opnemer (optie) of V-opnemer (optie)

| Specificaties            | JS-L12     | JS-M8/M12    | JS-H8/H12      |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| Model                    | laag       | middel       | hoog           |
| Capaciteit               | 12 t       | 8,5 / 12 t   | 8,5 / 12 t     |
| Hoogte                   | 355-550 mm | 765-1.290 mm | 1.270-2.020 mm |
| Verstelbare posities     | 3          | 7            | 10             |
| Inklapbaar / verrijdbaar | nee        | ja           | ja             |



**AC Hydraulic** A/S  
NO COMPROMISE

WTA500

#### TROLLEY VOOR TRUCK- EN BUSWIELEN

- ✓ Flexibel & ergonomisch
- ✓ Verstelbare opname armen
- ✓ Ideaal voor tanks en remtrommels
- ✓ Opname armen v.v. gelagerde rollen
- ✓ Ook leverbaar incl. kraan WTK (optie)

#### Specificaties

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Capaciteit          | Max. 500 kg      |
| Wieldiameter        | Ø 270 - 1.300 mm |
| Bereik opname armen | 600 mm           |
| Hefhoogte           | 717 mm           |

Vanaf  
**€ 1.285**







AC Hydraulic <sup>A/S</sup>  
NO COMPROMISE

25 / 50 / 65 serie

LUCHTHYDRAULISCHE ROLKRIKS

Vanaf  
€ 1.650

- ✓ Telescoop stang voor langere reach (TH)
- ✓ Extra lage uitvoering voor bussen (3H)
- ✓ Overdruk ventiel & dodeman's knop
- ✓ Voor zwaar & intensief gebruik
- ✓ Hard verchromde cilinders

| Specificaties | 25-1   | 25-1H  | 25-2         | B25-2 (portable) |
|---------------|--------|--------|--------------|------------------|
| Capaciteit    | 25 t   | 25 t   | 25 / 10 t    | 25 / 10 t        |
| Min. hoogte   | 220 mm | 360 mm | 180 mm       | 160 mm           |
| Max. hoogte   | 345 mm | 610 mm | 275 / 380 mm | 235 / 320 mm     |

| Specificaties | 50-2         | 50-3               | 50-3H              |
|---------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Capaciteit    | 50 / 25 t    | 50 / 25 / 10 t     | 0 / 25 / 10 t      |
| Min. hoogte   | 220 mm       | 150 mm             | 220 mm             |
| Max. hoogte   | 340 / 450 mm | 210 / 265 / 335 mm | 340 / 450 / 560 mm |

| Specificaties | 65-1   | 65-1H  |
|---------------|--------|--------|
| Capaciteit    | 65 t   | 65 t   |
| Min. hoogte   | 245 mm | 425 mm |
| Max. hoogte   | 380 mm | 725 mm |



Als portable versie voor service onderweg



Afgebeeld is type 50-3H



AC Hydraulic <sup>A/S</sup>  
NO COMPROMISE

P40 / 60 / 100 serie

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS


Vanaf  
€ 3.150

- ✓ Stevig en breed frame
- ✓ Manometer op ooghoogte
- ✓ Dubbelwerkend voetpedaal
- ✓ Zijwaarts verplaatsbare cilinder
- ✓ Ook leverbaar als hand hydraulisch

| Specificaties         | P40EH1/H** | P60EH1(2*)/H** | P100EH2/H** |
|-----------------------|------------|----------------|-------------|
| Capaciteit            | 40 t       | 60 t           | 100 t       |
| Slag                  | 300 mm     | 300 mm         | 300 mm      |
| Hoogte                | 1.740 mm   | 1.980 mm       | 2.040 mm    |
| Breedte (incl. motor) | 1.355 mm   | 1.555 mm       | 1.765 mm    |

\* EH2: met dual-stage pomp voor sneller persen

\*\* hand hydraulisch

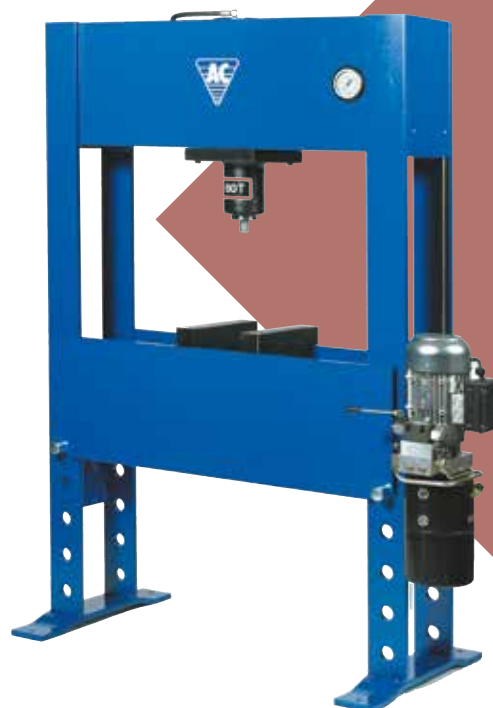



Vanaf  
**€ 28.925**



*Ook leverbaar in afwijkende maatvoering  
voor bestaande vloersparingen*



**AHS** ■ PRÜFTECHNIK

**GomesTrucks**  
De Perfecte Combinatie

**SIMONS**  
TRUCKSERVICE

## Varioflex TEC260

PROFESSIELE TRUCK REMMENBANK

- ✓ **Duitse topkwaliteit**
- ✓ **Zware 11 kW motoren**
- ✓ **Heffend rollenpaar (optie)**
- ✓ **Zéér duurzame rolbekleding**
- ✓ **Mechanisch geremde rollen (optie)**

### Specificaties

|              |            |
|--------------|------------|
| Max. aslast  | 16.000 kg  |
| Roldiameter  | 260 mm     |
| Testsnelheid | 2,3 km/u   |
| Voeding      | 400V / 63A |



“Voor onze GomesTrucks vestigingen in Warmenhuizen en Schiphol én Truck Service Simons B.V. te Echt is gekozen voor 3 zware truckbanken van AHS. Deze hebben een hoog marktaandeel in Duitsland en kwamen voor ons als beste uit de bus, na het vergelijken van levensduur, specificaties en totale kostprijs. Verder vind ik het prettig om vaste aanspreekpunten te hebben bij Stokvis, zowel voor verkoop als service”

**Ben Slijkerman**

Gomes Trucks / Simons Truckservice

# GST 1602

HYDRAULISCHE SPELINGSDETECTOR


- ✓ 16 testrichtingen
- ✓ Thermisch verzinkt
- ✓ Automatische ruststand
- ✓ Verplichting APK1 vanaf mei 2018 >
- ✓ Draadloze afstandsbediening (optie)

## Specificaties

|             |            |
|-------------|------------|
| Max. aslast | 16.000 kg  |
| Max. kracht | 20 kN      |
| Vermogen    | 3,3 kW     |
| Voeding     | 400V / 16A |

Vanaf  
**€ 10.500**

Excl. plaatsing

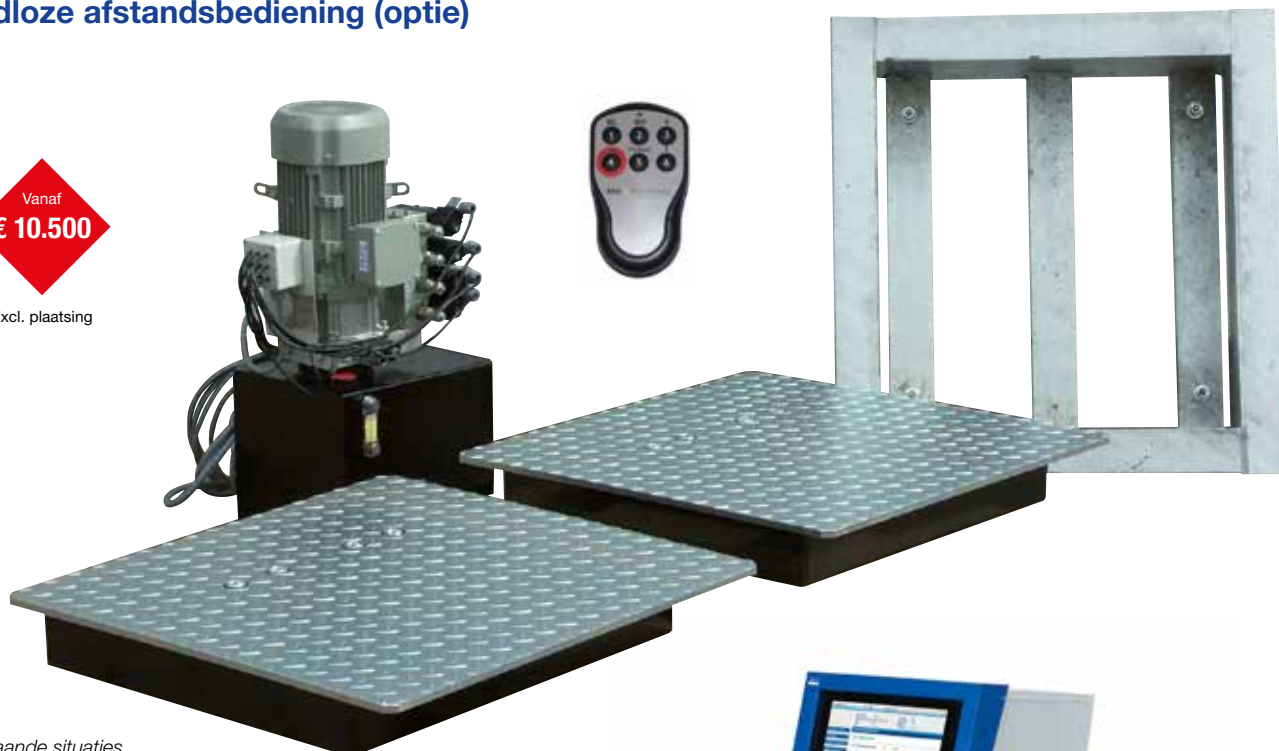

Ook voor bestaande situaties



Prijs op  
aanvraag

# CDS340NL

DIGITALE ROETMETER MET UITLEZING

- ✓ AVL topkwaliteit
- ✓ Bluetooth interface
- ✓ Exclusief nul-emissiekast
- ✓ Geïntegreerde rpm opnemer (optie)

## Specificaties

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Max. emissietemp. | 200 °C                      |
| Afmetingen        | 285 x 395 x 136 (h x b x d) |
| Gewicht           | 3.500 gr                    |



Afgebeeld als complete set incl. trolley & geïntegreerde rpm opnemer (optie)



# Een goed advies



Dat truck uitlijnen loont weten ondernemers al lang: flinke besparingen op brandstofgebruik (3-5%) en overmatige banden slijtage (tot wel 35%) zijn geen fabeltjes. Om goed en vooral snel uit te kunnen lijnen is geavanceerde apparatuur nodig.

Vanaf november 2015 zijn automatisch noodstop ('emergency braking') en 'Lane Departure Warning' wettelijk verplicht. Maar deze systemen moeten na reparatie, vervanging of bijvoorbeeld een uitlijnbeurt wel opnieuw gecontroleerd en afgesteld worden. Aansprakelijkheid hiervoor zal in de toekomst steeds verder worden aangescherpt.

Een goed advies begint met een gedegen uitleg en demonstratie, dit verzorgen wij graag voor u!

**Rob Eikenaar**  
Productmanager



## AXIS 500

LASER UITLIJNSYSTEEM VOOR TRUCK, TRAILER & BUS

- ✓ **Mobiel te gebruiken**
- ✓ **Functioneel en betrouwbaar**
- ✓ **Elektronische camber meting**
- ✓ **Opspanning met magneetvoeten**

Vanaf  
**€ 6.925**



## AXIS 4000

CAMERA-GESTUURD UITLIJNSYSTEEM VOOR TRUCK, TRAILER & BUS

- ✓ Meting in rijtoestand
- ✓ Bandklemmen voor alu velgen
- ✓ Uitlijnrapport met voor/na meting

Vanaf  
**€ 17.500**



## SAD4000 / 500

KALIBRATIE SYSTEEM VOOR VEILIGHEIDSSENSOREN


- ✓ Live beeld tijdens afstellen
- ✓ Meting incl. set-up in < 5 min
- ✓ Opslag voertuig meetgegevens
- ✓ Elektronische meting in rijtoestand
- ✓ Geschikt voor o.a. Wabco, TRW/Knorr en TRW

### Opties

- Kalibratieboek t.b.v. Multi Function Camera voor SAD500 / SAD4000
- Spiegel adapter t.b.v. oud model Wabco sensor

SAD4000: alleen i.c.m. AXIS 4000 uitlijnsysteem

SAD500: i.c.m. laser uitlijnsystemen

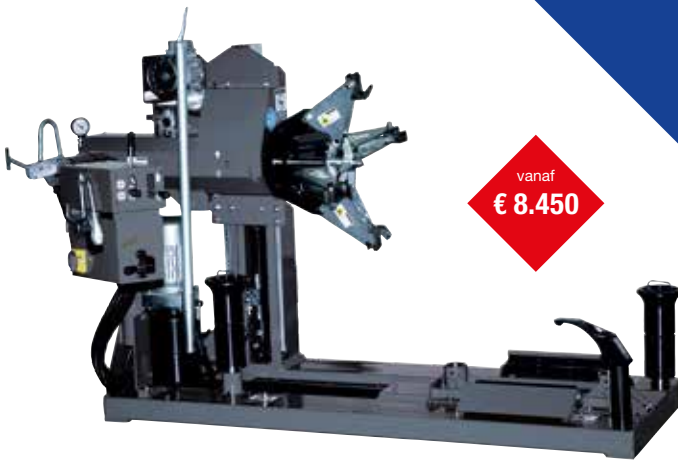

vanaf  
€ 8.450

## Master® Mount

Optioneel leverbaar met afdrukschotel

# TORQ 26N

BANDEN (DE)MONTAGE APPARAAT

- ✓ Hydraulische opspanning 14-26"
- ✓ Zeer geschikt voor mobiele service
- ✓ Tubeless rollen voor snel demonteren
- ✓ Speciale haak voor onbeschadigd monteren
- ✓ Sterke constructie, weinig bewegende delen

### Specificaties

|                  |          |
|------------------|----------|
| Afdrukkracht     | 14.000 N |
| Wielbreedte      | 695 mm   |
| Wieldiameter     | 1.300 mm |
| Max. wielgewicht | 700 kg   |

## Butler

# Librak 240 HWC

MOBIEL BALANCEERAPPARAAT

- ✓ Compact
- ✓ Motor aangedreven
- ✓ Werkt op 230V en 24V
- ✓ Ook geschikt voor mobiele service
- ✓ Standaard inclusief opspanning op de boutgaten (8 en 10 gaats)

### Specificaties

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Velgdiameter      | 10 - 30"  |
| Velgbreedte       | 1,5 - 22" |
| Max. wieldiameter | 1.320 mm  |
| Max. wielgewicht  | 200 kg    |



Vanaf  
€ 5.275

## AHCON

# TBR 1100

BANDEN VEILIGHEIDSKOOI

- ✓ Geïntegreerde uitrol functie
- ✓ Biedt als enige échte veiligheid!
- ✓ Veiligheidsschakelaars in deuren
- ✓ Beschermt tegen drukgolf én materiaal

### Specificaties

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Lengte            | 1.450 mm |
| Breedte           | 800 mm   |
| Hoogte            | 1.420 mm |
| Max. wieldiameter | 1.300 mm |
| Max. wielbreedte  | 600 mm   |



Vanaf  
€ 2.450

Afgebeeld als complete kooi (optie)

## Master® Mount

MasterMount apparatuur is onderdeel van de Master® huislijn van Stokvis Equipment en speciaal geselecteerd op functie en mogelijkheden: Europese kwaliteit maar dan wel met een aantrekkelijk prijskaartje: met MasterMount bent u verzekerd van de beste prijs/kwaliteitsverhouding in de markt.




**ROBINAIR**

R-134a / R-1234yf

VOLAUTOMATISCHE AIRCOSERVICE STATIONS

- ✓ Uitgebreide voertuig database
- ✓ Meer dan 60 jaar ervaring
- ✓ Koudemiddel identifier (AC1234-8)
- ✓ Geïntegreerde printer
- ✓ Zeer krachtige 2-fase vacuümpomp (zie schema)

**ROBINAIR**

Door nauwe samenwerking met de autofabrikanten beschikt Robinair over homologaties van vrijwel alle merken. Meer dan 60 jaar ervaring en trouwe gebruikers over de hele wereld maken Robinair geliefd en wereld marktleider. De zeer krachtige vacuümpomp, een van de belangrijke Robinair kenmerken, zorgt voor de hoogste terugwingraad van koudemiddel en de kortste servicetijd, wat in alle praktijktesten wordt bewezen. Maak aircoservice ook winstgevend met Robinair.

### R-134a

#### Specificaties

|                        | AC695PRO  | AC790PRO    |
|------------------------|-----------|-------------|
| Koudemiddel tank       | 20 kg     | 35 kg       |
| Vacuümpomp             | -         | -           |
| 2-fase vacuümpomp      | 170 L/min | 283 L/min   |
| Oliereservoirs         | 2x 250 ml | 2x 2.000 ml |
| UV reservoir           | 1x 50 ml  | -           |
| Geïntegreerde printer  | ja        | ja          |
| VDA norm               | -         | -           |
| Koudemiddel identifier | -         | -           |
|                        | € 4.090,- | € 5.255,-   |
|                        | € 3.485,- | € 4.450,-   |

### R-1234yf

|                        | AC690PRO-yf | AC1234-8  |
|------------------------|-------------|-----------|
| Koudemiddel tank       | 20 kg       | 10 kg     |
| Vacuümpomp             | -           | -         |
| 2-fase vacuümpomp      | 170 L/min   | 170 L/min |
| Oliereservoirs         | 2x 250 ml   | 3x 250 ml |
| UV reservoir           | 1x 250 ml   | 1x 250 ml |
| Geïntegreerde printer  | ja          | ja        |
| VDA norm               | -           | ja        |
| Koudemiddel identifier | -           | ja        |
|                        | € 5.610,-   | € 7.850,- |
|                        | € 4.750,-   | € 6.670,- |



## Twee specialisten, één concept

Sinds 2012 trekken twee specialisten samen op: Hamer en Stokvis. In de afgelopen jaren zijn er al tientallen werkplaatsen ingericht met de mooiste equipment oplossingen. Van prefab put tot complete werkplaats inrichting, wij schuiven graag aan tafel!

- ✓ Uitgebreide project ervaring
- ✓ Compleet productaanbod
- ✓ Persoonlijke begeleiding
- ✓ Referenties
- ✓ Maatwerk



### Kies voor:

-  Specialisten
-  Advies op maat
-  Premium kwaliteit
-  Persoonlijke service
-  Fabriekshomologaties

Alle prijzen excl. BTW / inclusief plaatsing (tenzij anders aangegeven) / beschikbaar zolang de voorraad strekt

Druk- en zetfouten uitdrukkelijk voorbehouden

**stokvis<sup>®</sup> equipment**

DE OPLOSSING VOOR UW WERKPLAATS

Stokvis Equipment B.V. | Bergweidedijk 7 | 7418 AB Deventer | 0570 - 500 500 | [info@stokvis-equipment.nl](mailto:info@stokvis-equipment.nl) | [WWW.STOKVIS-EQUIPMENT.NL](http://WWW.STOKVIS-EQUIPMENT.NL)

 a member of the Steril Group