

SELECT

Voor personenauto's en bedrijfswagens



stokvis[®] equipment

DE OPLOSSING VOOR UW WERKPLAATS

Wij selecteren graag samen met u!

Een nieuwe uitgave, een nieuwe naam! Voor u ligt de nieuwe Stokvis SELECT. De vertrouwde Monitor maar dan in een nieuw jasje en met een naam die nog beter aansluit bij de inhoud. Select staat niet alleen voor een selectie uit ons brede pakket, het staat vooral voor een selecte oplossing voor uw werkplaats. Elke situatie is anders en het equipment aanbod is enorm gevarieerd. Onze ervaren specialisten zorgen dat uw equipment perfect aansluit op de behoefte in uw eigen werkplaats en maximaal rendement oplevert. Wij selecteren graag samen met u!

Arian van den Berg, directeur



05

HEFBRUGGEN

Van kleinste auto tot grootste bestelbus, de hefoplossingen van alle Europese topmerken onder één dak! Op pagina 5 t/m 10, een greep uit het breedste assortiment hefbruggen van Nederland.

Inhoud

- 05 Hefbruggen
- 11 Kriks & hydraulische apparatuur
- 12 Aircoservice
- 14 Uitlijnen
- 16 Wielservice
- 24 APK
- 26 Homologaties
- 27 Service

UW ACCOUNTMANAGER STELT ZICH VOOR

Mijn naam is **Nicolaï Ligthart**, accountmanager voor de regio Noord/West en woonachtig in Grootebroek. In het verleden heb ik ruime ervaring opgedaan binnen het autovak als monteur, werkplaatschef en Manager After Sales. Vanuit deze achtergrond ken ik de uitdagingen op de werkvloer en kan ik me goed verplaatsen in de situatie van de klant. Naast het werk heb ik gelukkig nog tijd voor mijn hobby's; zwemmen en lange ritten op de racefiets. Mijn motto "Doen wat je belooft!". Ik hoop gauw met u in gesprek te komen.



06 25 32 92 85 / nli@stokvis-equipment.nl

Mijn naam is **Ernst van 't Hoff**, accountmanager voor de regio Noord/Oost. Na een aantal jaren wagenparkbeheer bleef mijn oude equipment liefde trekken. Toen ik de kans kreeg om bij Stokvis Equipment te beginnen heb ik geen moment geaarzeld. Wat mij in het bijzonder aanspreekt is dat wij niet alleen A kwaliteit producten verkopen maar daarbij ook A kwaliteit service bieden. Naast mijn passie voor wintersport ben ik ook graag bezig met auto's en autotechniek. Mijn motto "Afspraak is afspraak, bouwen aan duurzame klantrelaties".



06 25 32 92 84 / eho@stokvis-equipment.nl

Mijn naam is **Marc van Gestel**, accountmanager voor de regio Zuid/West. Na ruim 20 jaar ervaring blijft het uitdagende van het werken voor Stokvis Equipment de grote variëteit in werkzaamheden. Mijn specialisme is het inrichten van complete werkplaatsen en te zorgen voor de beste routing in de werkplaats, maar ook de verkoop van een enkel apparaat blijft altijd leuk. Ik vind het prettig om nauw met u samen te werken aan de perfecte oplossing. In de vrije uren spring ik graag op mijn mountainbike en ook wintersport is een favoriete tijdsbesteding.



06 53 46 74 66 / mge@stokvis-equipment.nl

Mijn naam is **Eddy Beerens**. Als accountmanager voor de regio Zuid/Oost vierde ik onlangs mijn 25-jarig werkbijlustrum bij Stokvis Equipment. Deze ervaring neem ik graag mee in het gesprek bij u aan tafel. Het blijft enorm leuk en uitdagend om de mooiste equipment producten van Nederland te kunnen aanbieden. Naast mijn werk ben ik al 15 jaar voorzitter van de fanfare/drumband Sint Willibrordus Wintelre. Ook ben ik fanatiek voetbal supporter van PSV en reis geregeld mee naar buitenlandse wedstrijden. Blijft er toch nog wat tijd over dan ben ik te vinden op de motor.



06 53 80 81 76 / ebe@stokvis-equipment.nl

04

PROJECT 'DE GROENE WERKPLAATS'

Duurzaamheid en groen ondernemen worden een steeds belangrijker thema voor de toekomst. Volvo dealer Harrie Arendsen heeft begin 2017 de meest groene werkplaats van Europa neergezet, hoe hebben zij dit doel bereikt?

28



14

UITLIJNEN

Uitlijnapparatuur is er in vele soorten en maten, maar hoe zorg je dat de werkplaats geld oplevert? Een goed advies is zo mogelijk nog belangrijker dan aanschaf van de apparatuur zelf.

22



Kies voor:

- Specialisten
- Advies op maat
- Premium kwaliteit
- Persoonlijke service
- Fabriekshomologaties

'De groene werkplaats' van Harrie Arendsen



In mei 2016 kregen wij, na 5 maanden intensief contact, de opdracht om de nieuwe werkplaats voor Harrie Arendsen Volvo in Hengelo in te richten. Ook voor Stokvis Equipment een bijzonder project, gezien de groene filosofie van het familiebedrijf Arendsen en haar maatschappelijke betrokkenheid bij duurzame oplossingen.

Het pand in Hengelo is volledig duurzaam en energieneutraal gebouwd, o.a. voorzien van een groen sedumdak, meer dan 400 zonnepanelen en een filterinstallatie voor hergebruik van waswater. Maar naast milieu en toekomst is er vooral ook aandacht voor – het welzijn

van – de mens. Alle werkplekken zijn ergonomisch en (met natuurlijk) licht ingericht, ook in de mooie werkplaats die door de grote glazen wanden rust en ruimte uitstraalt.

Als hefbruggen oplossing is gekozen voor de milieuvriendelijke stempelhefsystemen van Autopstenhoj, die werken met biologisch afbreekbare olie. Door het slimme ontwerp is per hefbrug slechts 10 liter olie nodig, wat ruim 80% minder is dan vergelijkbare hefbruggen. Over een looptijd van 20 jaar wordt daarmee alleen al 7.000 liter olie bespaard. Verder zijn stempelbruggen minder milieu belastend door de enorm lange levens-

duur en de mogelijkheid tot eventuele revisie in de toekomst. In plaats van stalen of kunststof cassettes die de grond in gaan is gekozen voor bovenframes in prefab betonnen bakken die aan de vloer verankerd zijn. Daarmee wordt het risico op toekomstige lekkage door grondwater en/of grondstromen ondervangen.

Ook voor wielservice is een oplossing gecreëerd waarbij mens en duurzaamheid centraal staan. Banden worden gewisseld op een Hofmann demonteermachine met lift die onderdeel is van een ergonomische bandenstraat van Ahcon. Dit zorgt voor minder fysieke belasting van monteurs en extra capaciteit om piekmomenten in het voor- en naseizoen op te kunnen vangen, zonder direct extra apparatuur te hoeven plaatsen. Voor het uitlijnen tenslotte is de nieuwste generatie 3D apparatuur van Hofmann ingezet: door snel en eenvoudig meten worden wielstanden tijdig gecorrigeerd, slijten er minder banden en wordt er minder brandstof verbruikt.

Samen slim ondernemen en zuinig omgaan met mens en milieu: Stokvis Equipment is daarmee ook voor Harrie Arendsen de juiste oplossing voor 'de groene werkplaats'.



Eurolift 2.30 Pv

HYDRAULISCHE STEMPELHEFBRUG
MET DORPELOPNAMEN

- ✓ Premium kwaliteit, zeer stil
- ✓ Fabriekshomologaties
- ✓ Zeer lage opnamehoogte
- ✓ Gegalvaniseerde opnameplateaus
- ✓ Tot 80% minder (ecologische) olie

Hefvermogen	3.000 kg
Hefhoogte	2.015 mm
Opname lengte	1.200-1.800 mm (Pv 120-180)
	1.400-2.000 mm (Pv 140-200)
	1.600-2.200 mm (Pv 160-220)
Minimale opnamehoogte	74 mm
Hef(daal) snelheid	30 sec

Masterlift Saa

HYDRAULISCHE STEMPELHEFBRUG
MET ARMOPNAME

- ✓ Premium kwaliteit, zeer stil
- ✓ Fabriekshomologaties
- ✓ Zeer lage opnamehoogte
- ✓ Flexibele opname armen
- ✓ Tot 80% minder (ecologische) olie

Hefvermogen	3.500 kg
Hefhoogte	2.020 - 2.085 mm
Opname hoogte Sport	70 - 95 mm
Opname hoogte Universal	95 - 135 mm
Saa 230 Afstand tussen cilinders	2.285 mm
Saa 260 Afstand tussen cilinders	2.600 mm

Prolift 2.40 F460

HYDRAULISCHE STEMPELHEFBRUG
MET RIJBANEN

- ✓ Premium kwaliteit, zeer stil
- ✓ Lage oprijdhoogte
- ✓ Maximale bewegingsvrijheid
- ✓ Sterke, hard verchroomde cilinders
- ✓ Tot 80% minder (ecologische) olie

Hefvermogen	4.000 kg
Hefhoogte	2.110 mm
Rijbaanlengte	4.600 mm
Oprijdhoogte	150 mm
Afstand tussen cilinders	1.315 mm

AUTOP STENHOJ

Al meer dan 65 jaar wordt elke cilinder van een AutopStenhoj stempelbrug met uiterste precisie in elkaar gezet en gecontroleerd. Hard-verchroomde cilinders, RVS geleidestukken, mechanische gelijkloop dus maximale betrouwbaarheid en een enorme levensduur. Omdat er tot wel 80% minder olie wordt verbruikt zijn deze stempelbruggen niet alleen groen en duurzaam, maar worden er duizenden Euro's bespaard tijdens de levenscyclus.



ook leverbaar als 3,5t Masterlift Pv



standaard kleur: volledig rood



SK 2030

HYDRAULISCHE 2-KOLOMS HEFBRUG

- ✓ Betrouwbare Koni kwaliteit
- ✓ Lange levensduur, lage kosten
- ✓ Zeer snel heffen en dalen
- ✓ Lage opname hoogte
- ✓ Asymmetrische opstelling

Hefvermogen 3.000 kg
Hefhoogte 2.020 mm
Opnamehoogte 95 mm
Totale hoogte 3.979 mm



Master[®] Lift

MasterLift hefbruggen zijn geselecteerd door de specialisten van Stokvis Equipment op functie en mogelijkheden: betrouwbare Europese kwaliteit maar dan wel met een aantrekkelijk prijskaartje. Geen zorgen over eventuele beschikbaarheid van onderdelen of technische kennis, de monteurs van Stokvis Service zijn ook in staat om onderhoud en/of reparaties aan elke MasterLift hefbrug professioneel uit te voeren.

Flex (H Plus)

HYDRAULISCHE 2-KOLOMS HEFBRUG

- ✓ Groot opname bereik
- ✓ Comfortabel voor lange personen
- ✓ Lage opnamehoogte
- ✓ Pneumatische ontgrendeling



Specificaties:	Flex 32	Flex 42 H Plus	Flex 50 H Plus
Hefvermogen	3.200 kg	4.200 kg	5.000 kg
Hefhoogte	2.000 mm	2.005 mm	2.005 mm
Opnamehoogte	90 - 130 mm	95 - 135 mm	95 - 135 mm
Totale hoogte	4.065 - 4.165 mm	4.900 mm	5.000 mm



Magnat

HYDRAULISCHE 2-KOLOMS HEFBRUG

- ✓ Asymmetrische opstelling
- ✓ Dubbel telescopische armen
- ✓ Lage opnamehoogte
- ✓ Fabriekshomologaties
- ✓ Volledig gepoedercoat

Opnamehoogte 95 mm
Totale hoogte 4.259 mm
Magnat 35
Hefvermogen 3.500 kg
Hefhoogte 1.895 - 1.940 mm
Magnat 40
Hefvermogen 4.000 kg
Hefhoogte 1.895 - 1.940 mm




In duizenden werkplaatsen wordt al sinds 1947 vertrouwd op Stertil-Koni: Nederlands' bekendste hefbruggen merk, geliefd vanwege de robuuste kwaliteit en duurzaamheid. Koni hefbruggen worden nog steeds gemaakt in Friesland, waar dit Nederlandse bedrijf inmiddels is uitgegroeid tot een wereldspeler met verkoop in meer dan 45 landen. Met een hefbrug van Stertil-Koni ben je verzekerd van decennia lange betrouwbaarheid tegen de laagste exploitatiekosten.

SK 2055-EFA

HYDRAULISCHE 2-KOLOMS HEFBRUG

- ✓ Betrouwbare Koni kwaliteit
- ✓ Lange levensduur, lage kosten
- ✓ Verlengde Flex Armen (EFA)
- ✓ Enorm opnamebereik
- ✓ Zeer geschikt voor bedrijfswagens

Hefvermogen 5.500 kg
Hefhoogte 2.045 mm
Opnamehoogte 145 mm
Totale hoogte 6.200 mm (max.)

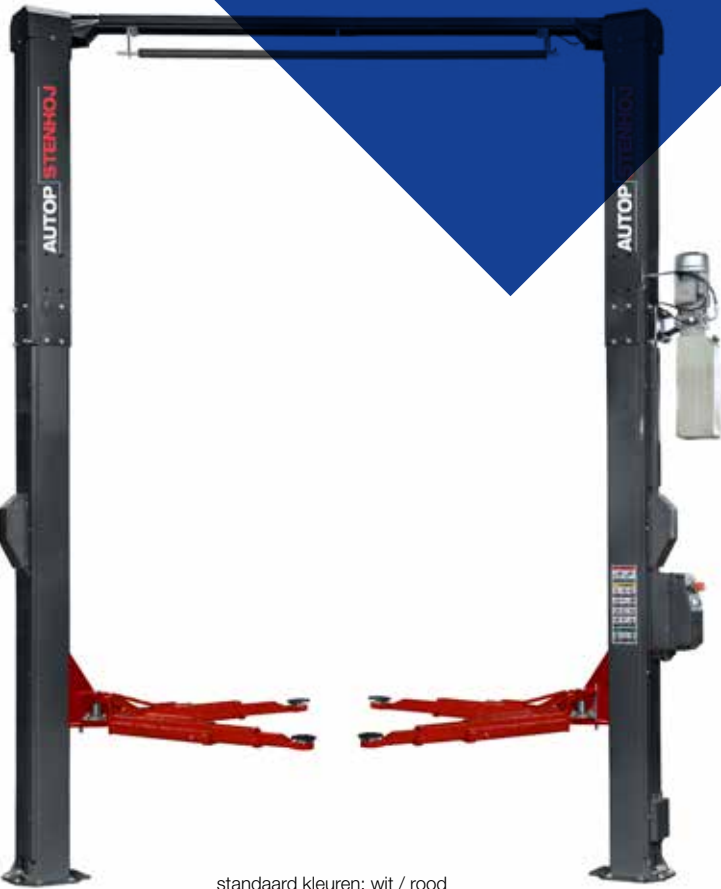

standaard kleuren: wit / rood



ook leverbaar met standaard armen


Major 4030

HYDRAULISCHE 4-KOLOMS HEFBRUG

- ✓ Hoge kwaliteit, lage kosten
- ✓ Snelle hef- en daaltijd
- ✓ Ook leverbaar als uitlijn uitvoering
- ✓ Geheel gepoedercoat

Major 4030 - 47S / 51S

Hefvermogen	4.000 kg
Oprij- / hefhoogte	140 mm / 1.810 mm
Doorrijbreedte	3.000 mm
Rijbaanlengte 47S / 51S	4.680 mm / 5.100 mm
Hef / daal snelheid	24 / 26 sec

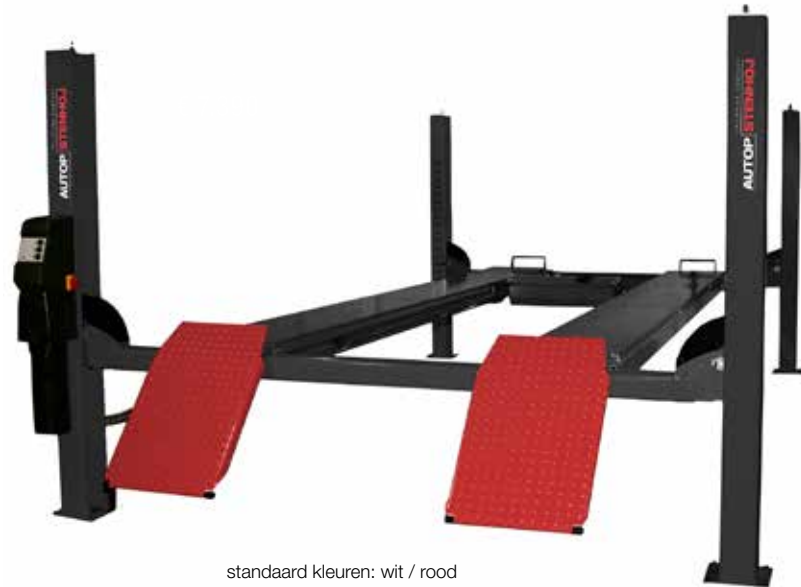

standaard kleuren: wit / rood

steril KONI



ook leverbaar als uitlijn versie (ST4040)

ST 4040 / ST 4055

HYDRAULISCHE 4-KOLOMS HEFBRUG

- ✓ Koni kwaliteit
- ✓ Hoge levensduur, lage kosten
- ✓ Snel heffen en dalen
- ✓ Comfortabel voor lange mensen
- ✓ Ook in verbrede / verlengde uitvoering

	ST 4040	ST 4055
Hefvermogen	4.000 kg	5.500 kg
Hefhoogte	2.000 mm	2.030 mm
Doorrijbreedte	2.700 mm	3.000 mm
Rijbaanlengte	4.665 mm	5.125 mm
Hef(daal) snelheid	25 sec	31 sec



Master Lift

Force

HYDRAULISCHE 4-KOLOMS HEFBRUG

- ✓ Volledig vlakke rijbanen
- ✓ Zelf-smerende poelies
- ✓ Onderhoudsvrije lagers en kabels
- ✓ Pneumatische ontgrendeling

	Force 35	Force 40-L
Hefvermogen	3.500 kg	4.000 kg
Hefhoogte	1.905 mm	1.915 mm
Doorrijbreedte	2.450 mm	3.000 mm
Rijbaanlengte	4.300 mm	5.100 mm
Hef(daal) snelheid	30 sec	30 sec

SD26PHL

LUCHTHYDRAULISCHE BRUGKRIK

- ✓ Inclusief spiraalleiding en luchtbehandelingsset

Hefvermogen	2.600 kg
-------------	----------



AUTOP STENHOJ

Omer levert kwaliteit en innovatie in schaarhefbruggen, met als specialisatie wieluitlijning. De rijbaan schaarbruggen worden voor de Nederlandse markt voorzien van een duurzame coating en bescherming voor de draaitafel uitsparingen. Er zijn vele configuraties mogelijk, ook inclusief wielvrij heffer. Standaard kleurstelling is rode rijbanen en zilvergrijze scharen / hefpoten.

Fox 45 VX N

HYDRAULISCHE SCHAARHEFBRUG

- ✓ Solide en betrouwbaar
- ✓ Zware schaarconstructie
- ✓ Automatische safety locks
- ✓ Comfortabel voor lange personen
- ✓ Optie: uitlijnversie / wielvrij heffer

Hefvermogen	4.500 kg
Hefhoogte	2.045 mm
Rijbaanlengte	4.800 mm
Rijbaanbreedte	650 mm
Oprijhoogte	265 mm

Stealth 40 VXB N

HYDRAULISCHE SCHAARHEFBRUG

- ✓ Extreem lage oprijhoogte
- ✓ Breed inzetbaar
- ✓ Automatische vergrendeling
- ✓ Elektronische synchronisatie
- ✓ Optie: uitlijnversie / wielvrij heffer

Hefvermogen	4.000 kg
Oprijhoogte	180 mm
Hefhoogte	1.960 mm
Rijbaanlengte	4.800 mm

Kar

HYDRAULISCHE HEFPOTENBRUG

- ✓ Maximaal toegankelijk rondom
- ✓ Ideaal voor uitlijnen en bedrijfs-wagens
- ✓ Mechanische vergrendeling per cilinder
- ✓ Bewezen betrouwbaarheid
- ✓ Optie: uitlijnversie / wielvrij heffer

	Kar 45 N	Kar 55 N
Hefvermogen	4.500 kg	5.500 kg
Hefhoogte	2.070 mm	2.070 mm
Hef(daal) snelheid	50 sec	70 sec
Rijbaanlengte	5.000 mm	5.200 mm
Oprijhoogte	260 mm	290 mm



afgebeeld als uitlijn / wielvrij in de kleur rood/zwart (opties)



afgebeeld als uitlijn / wielvrij (optie)



afgebeeld als uitlijn / wielvrij (optie)

AUTOP STENHOJ

MagiX 30 S

HYDRAULISCHE SCHAARHEFBRUG
MET DORPELOPNAME

- ✓ Deense topkwaliteit
- ✓ Zeer solide schaarconstructie
- ✓ Ook geschikt voor lagere voertuigen
- ✓ Teflon gelagerde scharnierpunten
- ✓ Langere levensduur
- ✓ Dubbel master/slave systeem

Hefvermogen		3.000 kg
Hefhoogte		1.950 mm
Platformlengte		1.490 - 2.040 mm
Oprijhoogte		105 mm
Hef-/daalsnelheid		45 / 40 sec

Master Lift

Rapid 32

HYDRAULISCHE HALFHOGE
SCHAARHEFBRUG

- ✓ Onderhoudsarm
- ✓ Zelf-smerende scharnierpunten
- ✓ Ideaal voor banden / poetsen
- ✓ Verplaatsbaar met mobielkit (optie)

Hefvermogen		3.200 kg
Hefhoogte		1.000 mm
Platformlengte		1.420 - 1.950 mm
Opnamehoogte		100 mm

afgebeeld met mobielkit (optie)



standaard kleuren: wit / rood



DK serie

VLOERVERRIJDBARE GARAGEKRIK

- ✓ Deense kwaliteit
- ✓ Lage opnamehoogte
- ✓ Snelhef pedaal

	DK20	DK50HLQ
Hefvermogen	 2.000 kg	 5.000 kg
Min. hoogte	 80 mm	 140 mm
Max. hoogte	 495 mm	 975 mm
Eigen gewicht	 31 kg	 170 kg



PJ16H

WERKPLAATSPERS

- ✓ Pneumatisch snelgang voetpedaal
- ✓ Manometer op ooghoogte
- ✓ Overdrukventiel

Capaciteit		16.000 kg
Slaglengte		150 mm
Afstand cilinder - perstafel		105 – 780 mm
Perstafel		130 x 640 mm



VL(T) serie

TRANSMISSIEKRIK

- ✓ Voetbediening / handen vrij
- ✓ Makkelijk wendbaar
- ✓ Precies te doseren
- ✓ VLT6: 3-traps cilinder / snellift pedaal

	VL6	VLT6
Capaciteit	 600 kg	 600 kg
Minimale hoogte	 1.130 mm	 720 mm
Maximale hoogte	 1.965 mm	 1.915 mm
Breedte	 530 mm	 950 mm



VL6



VLT6

WJN10

OPVOUWBARE WERKPLAATSKRAAN

- ✓ Snel in- en uitvouwbaar
- ✓ Verstelbare hef arm
- ✓ Makkelijk wendbaar
- ✓ Overdrukventiel

Hefvermogen		1.100 kg
Hefhoogte		2.020 - 2.340 mm
Lengte hefarm		955 - 1.375 mm
Eigen gewicht		95 kg



VOLAUTOMATISCHE AIRCOSERVICE STATIONS

- ✓ Robinair betrouwbaarheid
- ✓ Ruim 60 jaar ervaring
- ✓ Wereldwijd marktleider
- ✓ Uitgebreide voertuig database
- ✓ Bijna alle fabriekshomologaties
- ✓ Zeer krachtige 2-fase vacuümpomp (zie schema)
- ✓ Volautomatisch programma
- ✓ Geïntegreerde printer
- ✓ Koudemiddel identifier (AC1234-8)
- ✓ Geschikt voor hybrides (zie schema)

Door nauwe samenwerking met de automobiel industrie beschikt de Bosch groep, waar Robinair onderdeel van is, over homologaties van nagenoeg alle autofabrikanten. Meer dan 60 jaar ervaring en trouwe gebruikers over de hele wereld maken Robinair geliefd en wereld marktleider. De zeer krachtige vacuümpomp, een van de Robinair kenmerken, zorgt voor de hoogste terugwingraad van koudemiddel en de kortste servicetijd, bewezen in vele praktijktesten. Robinair maakt airco-service winstgevend.



AC595PRO



AC695PRO



AC788PRO



AC1234-3



AC690PROyf



AC1234-8

R-134a

Specificaties:

	AC595PRO	AC695PRO	AC788PRO
Koudemiddel tank	8 kg	20 kg	20 kg
Vacuümpomp	71 L/min	-	-
2-fase vacuümpomp	-	170 L/min	170 L/min
Oliereservoirs	2x 250 ml	2x 250 ml	3x 250 ml
UV reservoir	1x 50 ml	1x 50 ml	1x 250 ml
Geïntegreerde printer	ja	ja	ja
Geschikt voor hybride	-	-	ja
VDA norm	-	-	ja
Koudemiddel identifier	-	-	-

R-1234yf

Specificaties:

	AC1234-3	AC690PROyf	AC1234-8
Koudemiddel tank	8 kg	20 kg	10 kg
Vacuümpomp	71 L/min	-	-
2-fase vacuümpomp	-	170 L/min	170 L/min
Oliereservoirs	2x 250 ml	3x 250 ml	3x 250 m
UV reservoir	-	1x 250 ml	1x 250 ml
Geïntegreerde printer	-	ja	ja
Geschikt voor hybride	-	ja	ja
VDA norm	-	-	ja
Koudemiddel identifier	-	-	ja

'Met een glimlach de deur uit'



Het leukste deel van mijn werk is het adviseren van mensen. Bijvoorbeeld als ik tijdens een sessie in onze demo-ruimte heb kunnen laten zien hoeveel winst je kunt behalen met de juiste apparatuur. Als iemand komt met een probleem en de deur weer uit gaat met een glimlach, dat vind ik echt prachtig.

Apparatuur verkopen wil iedereen, maar adviseren is iets anders. Sommige bedrijven denken dat een duurder apparaat 'nou eenmaal altijd betere kwaliteit biedt' maar dat is onzin. Je moet kijken wat nodig is, weten waar je over praat en een duidelijk maar vooral ook een eerlijk advies geven. Dan komen mensen altijd bij je terug.

Mijn start bij Stokvis Equipment voelde als 'thuis komen', ik ben onderdeel van een team waarin hard wordt samengewerkt om het beste resultaat te bereiken en dat is leuk. We willen niet alleen verkopen maar lange termijn relaties bouwen, dat betekent dus ook klaar staan nadat de apparatuur verkocht is. Voor mijn gevoel zijn we daarmee uniek in deze markt.

Rob Eikenaar, productmanager

Master Lift

Force OF 50-WA

HYDRAULISCHE 4-KOLOMS
UITLIJNHEFBRUG MET OPEN FRONT

- ✓ Geen dwarsbalk aan voorzijde
- ✓ Maximaal toegankelijk voor uitlijnen
- ✓ Volledig vlakke rijbanen
- ✓ Onderhoudsvrije lagers en staalkabels
- ✓ Precieze hoogte positionering

Hefvermogen	5.000 kg
Hefhoogte	1.926 mm
Doorrijbreedte	3.000 mm
Rijbaanlengte	5.700 mm
Oprijhoogte	169 mm



HOFMANN

Geoliner 790 AC400

PREMIUM 3D UITLIJNSYSTEEM
MET MAGNESIUM BANDKLEMMEN

- ✓ Zeer geavanceerd- en snel uitlijnen
- ✓ Zelf-kalibrerend systeem
- ✓ Bandklem voorkomt velg-beschadigingen
- ✓ Automatisch volgende camera's
- ✓ Complete voertuig database
- ✓ Duidelijke instructie video's

Communicatie	Bluetooth
Display	24" TFT
Opspanbereik	483 - 991 mm
Spoorbreedte	1.219 - 2.438 mm
Wielbasis	2.007 - 4.572 mm
Gewicht target	3,1 kg

Geoliner 650 XD Lift

3D UITLIJNAPPARAAT MET LIFTBALK

- ✓ Lichtgewicht targets
- ✓ Hoog resolutie camera's
- ✓ Camerabalk hoogte instelbaar
- ✓ Duidelijke video's met afstelgegevens
- ✓ Uitgebreide voertuig database


Opspanbereik (velg)	11" - 22"
Spoorbreedte	1.220 - 2.440 mm
Wielbasis	2.010 - 4.570 mm
Gewicht wielklemmen	4,9 - 5,2 kg

Uitlijnset

SET DRAAI- EN SCHUIFPLATEN
VOOR 3D UITLIJNEN

Draaitafels	900 x 450 mm x 40 mm
Schuifplaten	1.000 x 450 mm x 40 mm

Master Align



UITLIJNEN





Quadriga 1 GP

VOLAUTOMATISCH (DE)MONTEER APPARAAT

- ✓ Volautomatisch werken
- ✓ Lasergestuurd velgmaat instellen
- ✓ Ergonomische werkhouding
- ✓ Geïntegreerde wiellift
- ✓ WDK certificering

Opspanbereik 12" - 30"
Max. velgbreedte 17"
Max. velgdiameter 1.200 mm
Draaisnelheid 7 RPM



Kendo 30S FI

AUTOMATISCH (DE)MONTEER APPARAAT

- ✓ Automatische bandenlepel
- ✓ Krachtig tubeless vulsysteem
- ✓ Traploze draaisnelheid
- ✓ Inclusief hulparm en wiellift

Opspanbereik 10" - 30"
Max. velgbreedte 15"
Max. velgdiameter 1.143 mm
Draaisnelheid 0 - 15 RPM



Monty 3300-24
smartSpeed

(DE)MONTEER APPARAAT MET HULPARM

- ✓ Hofmann kwaliteit
- ✓ Degelijk en betrouwbaar
- ✓ Geschikt voor velgen tot 24"
- ✓ Krachtafhankelijke draaisnelheid
- ✓ Voorzien van hulparm

Opspanbereik 10" - 24"
Velgbreedte 3" - 12"
Max. velgdiameter 1.200 mm
Bereik hieldrukker 40 - 392 mm
Draaisnelheid 7 / 7-18 RPM

Monty 3300-20
smart

(DE)MONTEER APPARAAT

- ✓ Hofmann kwaliteit
- ✓ Geschikt voor velgen tot 20"
- ✓ Inverter motor
- ✓ Dubbelwerkende hieldrukker

Opspanbereik 10" - 20"
Velgbreedte 3" - 12"
Max. velgdiameter 1.000 mm
Bereik hieldrukker 70 - 340 mm
Draaisnelheid 7 RPM



Ergolock ST Plus

(DE)MONTEER APPARAAT MET
NAAF OPSPANNING

- ✓ Kunststof montagekop
- ✓ Inclusief hulparm en bandenlepel
- ✓ Ergonomische werkhouding

Opspanbereik 10" - 26"
Max. velgdiameter 1.200 mm
Bereik hieldrukker 400 mm
Draaisnelheid 0 - 15 RPM





Hofmann is al sinds 1931 partner in de werkplaats: machines die uitblinken in betrouwbaarheid bij intensief gebruik. Kijk naar de gepatenteerde technologieën, zoals de snelle meting binnen 4,5 seconden, de Geodata meetarm voor automatische data invoer, de laserpointer, Autostop (12u.), het spaakprogramma of de slimme telescopische en ruimtebesparende wielkap. Hofmann machines zijn gehomologeerd door o.a. Audi, BMW, Mercedes, Opel, Porsche, Renault en Volkswagen.

Geodyna 9000p

DIAGNOSTISCH BALANCEER APPARAAT

- ✓ Diagnose velg-band combinatie
- ✓ Analyse bandprofiel & -slijtage
- ✓ 5 hoog-resolutie camera's
- ✓ Volautomatische data invoer
- ✓ Touchscreen monitor
- ✓ Powerclamp opspanning

Meetsnelheid < 4,5 seconden
Velgdiameter 15" - 30"
Velgbreedte 3" - 20"
Max. wielgewicht 70 kg



afgebeeld met Powerclamp (p-optie)

Geodyna 7700 serie

BALANCEER APPARAAT MET TOUCHSCREEN

- ✓ Touchscreen display 10"
- ✓ Laser positie aanduiding
- ✓ Automatische meting velgbreedte
- ✓ Compact / telescopische wielkap
- ✓ Meting < 4,5 seconden

Meetsnelheid < 4,5 seconden
Velgdiameter 8" - 32"
Velgbreedte 1" - 20"
Max. wielgewicht 70 kg

Geodyna 8200p / 8250p

BALANCEER APPARAAT MET SONAR FUNCTIE

- ✓ Automatische invoer velgbreedte
- ✓ Laser gewichtsaanduiding
- ✓ Touchscreen monitor
- ✓ Powerclamp opspanning
- ✓ Meting < 4,5 seconden

Meetsnelheid < 4,5 seconden
Velgdiameter 8" - 32"
Velgbreedte 1" - 20"
Max. wielgewicht 70 kg



optioneel leverbaar met wiellift (8250p)

Geodyna 6300-2(p)

BALANCEER APPARAAT MET LASERPOINTER

- ✓ Oerdegelijk en betrouwbaar
- ✓ Data invoer via Geodata meetarm
- ✓ Compact / telescopische wielkap
- ✓ Laser positie aanduiding
- ✓ AutoStop / ALU programma's

Meetsnelheid < 4,5 seconden
Velgdiameter 8" - 25"
Velgbreedte 1" - 20"
Max. wielgewicht 70 kg





ook leverbaar met
Powerclamp (7600P)

Geodyna 7300L

BALANCEER APPARAAT
MET LASERPOINTER

- ✓ Intuïtief LED display
- ✓ Laser positie aanduiding
- ✓ Automatische invoer velgbreedte
- ✓ Easy ALU programma

Meetsnelheid < 4,5 seconden (15")
Velgdiameter..... 8" - 32"
Velgbreedte..... 1" - 20"
Max. wielgewicht..... 70 kg

ook leverbaar met Powerclamp (7300P)



Geodyna 7600L

BALANCEER APPARAAT
MET LASERPOINTER

- ✓ 19" touchscreen monitor
- ✓ Laser positie aanduiding
- ✓ Automatische invoer velgbreedte
- ✓ LED velgverlichting binnenzijde
- ✓ Easy ALU programma

Meetsnelheid < 4,5 seconden (15")
Velgdiameter..... 8" - 32"
Velgbreedte..... 1" - 20"
Max. wielgewicht..... 70 kg



ook leverbaar voor motorwielen (7100M)

Geodyna 7100N

BALANCEER APPARAAT

- ✓ Compacte body
- ✓ Intuïtief LED display
- ✓ Handmatige invoer velgbreedte
- ✓ Zonder wielkap

Meetsnelheid 6 seconden
Velgdiameter..... 8" - 25"
Velgbreedte..... 1" - 20"
Max. wielgewicht..... 70 kg



GP24 Le Mans

VOLAUTOMATISCH WIELWAS APPARAAT

- ✓ Dynamische sproeiarm
- ✓ Best geteste wasresultaten
- ✓ Trolleys inhaken en weglopen
- ✓ Laagste water verbruik per wiel
- ✓ Milieuvriendelijk / geen chemicaliën

Wielbreedte 135 - 350 mm
Wieldiameter..... 540 - 800 mm
Waterverbruik..... 1 L / wiel
Max. wielgewicht..... 45 kg
Afmetingen (bxdxh) ... 1.620x1.100x1.550 mm



ook leverbaar
met naspoelkit

Silverstone 12

WIELWAS APPARAAT
MET DYNAMISCHE SPROEIARM

- ✓ Gepatenteerde wastechologie
- ✓ Best geteste wasresultaten
- ✓ Laagste water verbruik per wiel
- ✓ Energiezuinige heater
- ✓ Milieuvriendelijk / geen chemicaliën

Wielbreedte 145 - 360 mm
Wieldiameter..... 540 - 860 mm
Waterverbruik..... 1 L / wiel
Max. wielgewicht..... 60 kg
Afmetingen (bxdxh) ... 1.081x1.201x1.489 mm



ook leverbaar
met wiellift
en/of naspoelkit

Powerwash

WIELWAS APPARAAT MET VASTE NOZZLE

- ✓ Gesloten watersysteem
- ✓ Energiezuinige heater
- ✓ Milieuvriendelijk / geen chemicaliën

Wielbreedte 135 - 305 mm
Wieldiameter..... 560 - 800 mm
Max. wielgewicht..... 45 kg
Afmetingen (bxdxh) ... 1.620x1.100x1.550 mm



ook leverbaar
met naspoelkit



Speedline

ERGONOMISCH BANDENWISSEL SYSTEEM

AHCON

ook leverbaar in afwijkende opzet of kleurstelling

- ✓ Vergroot capaciteit tot wel 35%
- ✓ Dé oplossing voor piekmomenten
- ✓ Ergonomisch & veilig werken
- ✓ Minder uitval door rugklachten
- ✓ Professionele uitstraling en rust

Er is al een
complete Ahcon
bandenstraat
leverbaar vanaf
€ 9.000



leverbaar in lengtes
tot 1.500 mm

Rollentafel

WIELEN TRANSPORTBAAN
600 MM

- ✓ Zwaar gelagerde rollen
- ✓ Snel en licht verplaatsen wielen



Trolleylift

WIELEN HEFSYSTEEM

- ✓ Lift tot 4 wielen
- ✓ Voorkomt rugklachten



IT200

BANDEN VULSTATION

- ✓ Automatische afslag
- ✓ Geen wachttijd



afgebeeld is
BBRT900
incl. vakkenkast

BBRT700

HORIZONTALE AFDRUKTAFEL

- ✓ Ergonomisch werken
- ✓ Altijd de juiste afdrukhoek



WCL700

BALANCEER CENTREERLIFT

- ✓ Gewichtloos centreren
- ✓ Easy-turn draaiplaat



Wiellift 3473N

ERGONOMISCHE WIELLIFT

- ✓ Aluminium: licht en wendbaar
- ✓ Snel heffen dalen
- ✓ Past onder hefbrug door
- ✓ Zakt volledig tot op de grond
- ✓ Batterij indicatie (LED)

Max. capaciteit 60 kg
Hefhoogte 1.180 mm
Hef- / daal snelheid 0,10 / 0,14 m/sec
Max. wiel diameter 1.450 mm

- ✓ Snelle meting < 10 seconden
- ✓ Geïntegreerde printer
- ✓ VGA-poort extra scherm

Afmetingen (lxbxh) 630x360x1.800 mm
 LCD display 320 x 240 mm
 Opwarmtijd < 60 sec
 Meetsnelheid < 10 sec



ook leverbaar als combitester met Stargas 495

Stargas 495

DIGITALE ROETMETER

- ✓ Snelle meting < 10 seconden
- ✓ Stand-alone, ook leverbaar als combitester
- ✓ Exclusief nul-emissiekast

Opaciteit 0 - 99,9 %
 Meetbereik piëzo 0 - 6.000 rpm.
 Meetbereik temp. 0 - 200 °C
 Lichtbron (optie) luminescente diode (LED)



Moon

KOPLAMP AFSTELAPPARAAT MET CAMERA TECHNOLOGIE

- ✓ Voor LED, xenon en halogeen
- ✓ Noodzaak voor 'adaptive lighting'
- ✓ Laser positionering
- ✓ Camera analyse van verlichting
- ✓ Draadloze verbinding PC/laptop

Display Touchscreen 5.7"
 Afmetingen (lxbxh) 630x360x1.800 mm
 Batterij Oplaadbaar 230V
 Poorten RS232 & USB
 Eigen gewicht 32 kg




ook leverbaar als verzwaarde 0-8kN versie

Multiflex 06 Easy Plus

ROLLEN REMMENTESTBANK 0-6kN

- ✓ Volledig gegalvaniseerd
- ✓ Automatische 4WD herkenning
- ✓ Hoogwaardige kunststof beklede rollen
- ✓ Krachtige 4,6 kW motoren
- ✓ Duidelijk afleesbaar

Maximale aslast 4.000 kg
 Testbreedte 850 - 2.320 mm
 Testsnelheid 5 km/u
 Standaard kabellengte 15 m

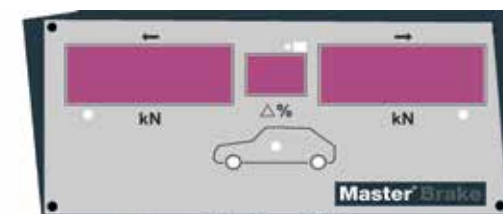

Master Brake



ook leverbaar met printer (optie)

PBT-2

PLATEN REMMENTESTBANK

- ✓ Gewicht indicatie voor lichte voertuigen
- ✓ Slijtvaste polyamide rolgeleiders
- ✓ Profiel biedt extreem goede grip
- ✓ Thermisch verzinkte platen
- ✓ Lange levensduur

Display (bxdxh) 550x300x70 mm
 Remplaten (lxbxh) 1.500x500x46 mm
 Voertuig gewicht Max. 5.000 kg
 Meetbereik 0 - 10,0 kN
 Resolutie verschil li/re 1%



ook leverbaar als 4-plaats uitvoering

HOMOLOGATIES

De toekomst van de werkplaats begint vandaag... de ontwikkelingen gaan razendsnel en alle veiligheidssystemen in het voertuig moeten goed op elkaar worden afgesteld. Bent u al voldoende voorbereid?

Maak samen met onze specialisten een selectie uit het brede pakket fabrieks-gehomologeerde producten.

- ✓ Intensief getest
- ✓ Merk voorschrift / noodzaak
- ✓ Specifieke (OEM) software
- ✓ Soepele garantie afwikkeling
- ✓ Ondersteuning fabrikant / importeur



Hefbruggen



Balanceren



Uitlijnen



Airco service



(De)monteren

Zoals service bedoeld is



- ✓ Grootste service netwerk
- ✓ Track & trace volgsysteem
- ✓ Snel schakelen bij storingen
- ✓ Vaste medewerkers Front Office
- ✓ Maatwerk onderhoudscontracten

Voor storingen of onderhoud: 0512 – 334 441 info@stokvis-service.nl

Dienstverlening



HEFBRUGGEN



WIELSERVICE



APK MEETMIDDELEN



NEN-ISO KEURINGEN





‘Hier wordt
geld verdiend...’

Met de meest efficiënte inrichting voor de werkplaats. Onze specialisten beschikken over tientallen jaren project ervaring, van klein tot groot. Wij schuiven graag bij u aan tafel om te bespreken welke oplossing uw werkplaats het meeste rendement oplevert.

- ✓ **Uitgebreide project ervaring**
- ✓ **Compleet productaanbod**
- ✓ **Persoonlijke begeleiding**
- ✓ **Referenties**
- ✓ **Maatwerk**

stokvis[®] equipment

DE OPLOSSING VOOR UW WERKPLAATS