

SELECT

Voor agri, groen & infra



stokvis[®] equipment

DE OPLOSSING VOOR UW WERKPLAATS

Spreek de taal

Ken en spreek de taal van de sector waarin gewerkt wordt, dat is mijn motto. Want zonder kennis en ervaring komt er ook geen goed advies. En dat is wel waar alles mee begint als er wordt nagedacht over een investering in de werkplaats of over nieuwbouw.

Samen bouw je een relatie op en werk je aan de juiste oplossing voor die ene specifieke werkplaats: de plek waar het geld verdiend wordt. Dat is waar efficiëntie en rendement belangrijk zijn, niet alleen vandaag en morgen maar vooral ook voor de toekomst. In de werkplaats wordt mede het succes van de onderneming bepaald, want de eerste aanschaf loopt via de verkoop maar de daaropvolgende via de werkplaats. Daar wordt klanttevredenheid bepaald ... en dat is voor ons niet anders.

Met 32 jaar ervaring en een flinke dosis enthousiasme kom ik graag in gesprek ... om samen te werken aan verbeteringen en de juiste oplossing voor uw werkplaats.

Marcel Middelkamp

Technisch Adviseur

Deze uitgave is tot stand gekomen met medewerking van:

CONVER

van der **SLUIS**
Bouw Machines - Buitendienst - Overstapen - De Kruis


HERDER

LOON-SPROELEN
GRONDVERZETBEDRIJF
J.W.D. MARKVOORT
SCHALKHAAR TEL. 0570-631370

volker
LOON-EN GRONDVERZETBEDRIJF

GROENNOORD

HANS VAN DRIEL
CONSTRUCTION EQUIPMENT

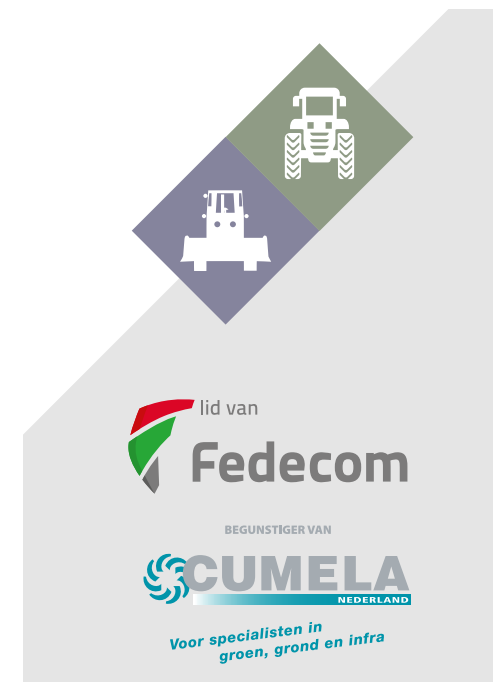

16

Inhoud

- 04 Hefbruggen
- 12 Mobiele hefkolommen
- 16 APK
- 18 Assteunen & overig
- 20 Wiellift, kriks & persen
- 22 Uitlijnen
- 24 Wielservice & bandenkooi
- 26 Aircoservice
- 27 Project coördinatie

APK

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat landbouw-trekkers die sneller kunnen dan 40 km/u APK-plichtig worden. Een veelbesproken en terugkerend onderwerp, maar welke APK meet-middelen zijn beschikbaar en nodig?

04

HEFBRUGGEN

Van zware vier-kolommer tot verzonken schaarheffers, van stempel hefsysteem tot een set mobiele draadloze hefkolommen, alles samen onder één dak. Vanaf pagina 4, een greep uit het breedste assortiment hefbruggen van Nederland.

15

HOLLANDS GLORIE

In Middelburg worden al sinds 1947 de mooiste maaiarmen gemaakt. Met ruim 47 jaar ervaring is Herder uitgegroeid tot absolute wereldleider in sloot-, beplantings- en berm onderhoud. Hollands Glorie binnen een groot Amerikaans concern.

18



04

09

23

24

27

Kies voor:

-  Specialisten
-  Advies op maat
-  Premium kwaliteit
-  Persoonlijke service
-  Fabriekshomologaties



EEN WARM BAD

Een blik in de nieuwe, geheel overdekte en geïsoleerde washal van loonbedrijf Markvoort uit Schalkhaar. Waar machines niet alleen gecheckt worden op de imposante washbay hefbrug maar ook intensief gereinigd worden met tot 40 graden opgewarmd water.



SAFETY FIRST

Groot materieel vraagt om degelijke equipment en medewerkers vragen om een veilige werkomgeving. Hoe beiden samen kunnen gaan is te zien vanaf pagina 24.

OP DE BOUW

Projectcoördinator Peter de Jonge over het begeleiden van (nieuwbouw-) projecten, CAD tekenwerk en het bezoeken van de bouwplaats. Uiteraard met bouwhelm en een grote rugzak aan ervaring ... Peter aan het woord!

ACCESS 400 / 600V

HEFTAFEL VOOR TUIN & PARK

- ✓ Breed platform voor zitmaaiers, driewielers, etc.
- ✓ Met voetpomp of lucht-hydraulisch bedienbaar
- ✓ Maximale toegang rond het voertuig
- ✓ Compact, snel en stabiel



FREEDOMLIFT 2055 / 2070

HYDRAULISCHE 2-KOLOMS HEFBRUG

- ✓ Enorm opnamebereik
- ✓ Lange levensduur, lage kosten
- ✓ Extra doorrijdbreedte mogelijk
- ✓ Ook geschikt voor langere voertuigen
- ✓ Zonder bovenbouw mogelijk (optie)



Specificaties	400	600V
Hefvermogen	400 kg	600 kg
Hefhoogte	800 mm	1.000 mm
Platform lengte	1.900 mm	2.200 mm
Platform breedte	1.050 mm	1.450 mm
Oprijdhoogte	130 mm	120 mm



MAESTRO 2.20 GREENCARE

MECHANISCHE 2-KOLOMS HEFBRUG VOOR TUIN & PARK

- ✓ Duurzaam behandeld en gepoedercoat
- ✓ Minimale slijtage door gewalste spindels
- ✓ Ook geschikt als standaard 2-kolommer (optie)
- ✓ Speciale 'greencare' opname armen & adapters
- ✓ Extensies voor grote tuin/park voertuigen (optie)

Specificaties	
Hefvermogen	2.000 kg
Hefhoogte	1.985 mm
Opname hoogte	85 mm
Hef- / daaltijd	40 sec

Afgebeeld is de SK2055 EFA met Extended Flex Arms



HEFBRUGGEN 2-KOLOMS

HEFBRUGGEN 4-KOLOMS



Afgebeeld met 3° rijbaan (optie)



Ook leverbaar als verlengde / verbrede versie



ST 4055 / ST4070

HYDRAULISCHE 4-KOLOMS HEFBRUG

- ✓ Vlakke rijbanen
- ✓ Lage oprijdhoogte
- ✓ Instelbare daalsnelheid
- ✓ Zeer snel heffen en dalen
- ✓ Comfortabel voor lange mensen

Specificaties	ST 4055 (L)	ST 4070 (L)
Hefvermogen	5.500 kg	7.000 kg
Hefhoogte	2.030 mm	2.030 mm
Doorrijbreedte	3.000 mm	3.000 mm
Rijbaanlengte	5.125 mm (5.725 mm)	5.725 mm (6.225 mm)
Hef- / daalsnelheid	31 sec	39 sec



ST 4120

HYDRAULISCHE 4-KOLOMS HEFBRUG

- ✓ Zeer lage oprijhoogte
- ✓ Rijbaanlengtes van 4,5 tot 10 meter
- ✓ Ook geschikt voor vorkheftrucks
- ✓ Beide rijbanen in breedte verstelbaar
- ✓ Ook als tandemopstelling te installeren

Specificaties	
Hefvermogen	12.000 kg
Hefhoogte	1.890 mm
Oprijdhoogte	245 mm
Hef- / daalsnelheid	90 sec



SD-SERIE

LUCHTHYDRAULISCHE BRUGKRIK
VAN 2.000 KG – 4.000 KG

- ✓ Inclusief draagarmen, spiraalslang en luchtbehandelingsset



Afgebeeld is type SD32PHL



Afgebeeld met aluminium rolafdekking



DIAMONDLIFT

HYDRAULISCH STEMPELHEFSYSTEEM VAN 30-60 TON

- ✓ Maximale veiligheid

✓ Verstelbaarheid bijna 6 meter

✓ Bovengrondse motorunit

✓ Vele configuraties mogelijk
- ✓ Biologisch afbreekbare olie

✓ Programmeerbare hefhoogte


✓ Onafhankelijke vergrendeling

✓ Ebright bediening met 7” touchscreen

Specificaties	64-2	96-3	128-4
Hefvermogen	30.000 kg	45.000 kg	60.000 kg
Cilinders	2	3	4
Hefhoogte	1.855 mm	1.855 mm	1.855 mm
Putdiepte	1.755 mm	1.755 mm	1.755 mm
Hef- / daaltijd	90 sec	90 sec	90 sec



De DIAMONDLIFT is ontworpen op veiligheid, gebruiksgemak en betrouwbaarheid. Zo zijn de vergrendelprofielen gemaakt van gehard, genitreerd staal en werkt de vergrendeling als een parkeerstand zodat de cilinders nooit ongewenst kunnen dalen. Alle elektrische besturingscomponenten bevinden zich slim bovengronds, dat geeft minder kans op storingen en is eenvoudiger in onderhoud. Per cilinder is slechts 18 liter biologisch afbreekbare olie nodig, daarmee is de DIAMONDLIFT ook nog eens heel duurzaam.

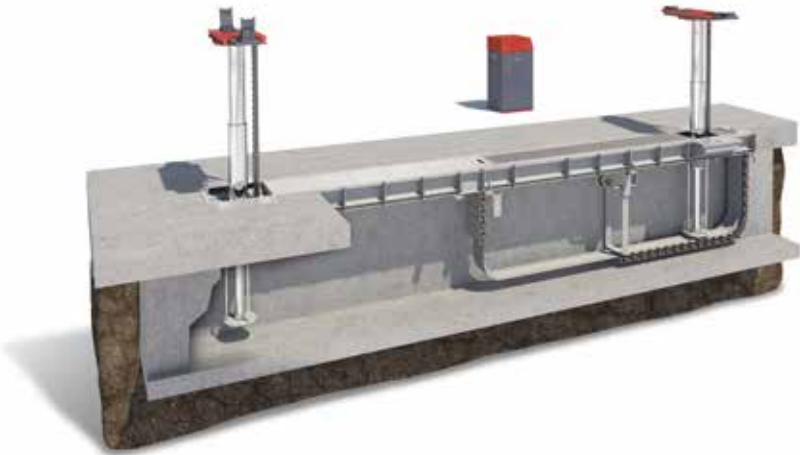

Als frame uitvoering met verzinkt inbouwframe



Console met elektronische besturing bovengronds



Veilige vergrendeling met parkeerstand



Leverbaar als 2-, 3- of 4 schaar versie



ECOLIFT 60 / 90 / 120

HYDRAULISCHE VERZONKEN SCHAARHEFBRUG

- ✓ Grote stabiliteit, ook bij een hoog zwaartepunt
- ✓ Extreem ondiepe inbouw: 870 mm
- ✓ Lage constructieve inbouwkosten
- ✓ Hefvermogens van 27 tot 54 ton
- ✓ Volledig vlakke vloer

Specificaties	ECO60	ECO90	ECO120
Hefvermogen	27.000 kg	40.500 kg	54.000 kg
Hefhoogte	1.780 mm	1.780 mm	1.780 mm
Bereik verrijdbare schaar		3.000 – 4.000 – 5.200 mm (alle types)	
Vermogen	2x 3,7kW	3x 3,7kW	4x 3,7kW
Hef- / daaltijd	90 sec	90 sec	90 sec



In duizenden werkplaatsen over de hele wereld wordt al sinds 1947 vertrouwd op Stertil-Koni. Nederlands' eigen hefbruggen merk, geliefd om haar kwaliteit en lange levensduur. Met een team van meer dan 400 mensen worden hefbruggen geproduceerd, verkocht en onderhouden in meer dan 45 landen. Stertil-Koni is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot wereldwijd marktleider in hefbruggen voor het zware segment. Met een hefbrug van Stertil-Koni ben je verzekerd van de langste levensduur tegen de laagste kosten.

Een warm bad



De SKYLIFT 350 washbay van 12 meter lengte

In Schalkhaar, onder de rook van Deventer, staat de nieuwe en indrukwekkende washal van loonbedrijf Markvoort. De hogedruk pistolen, die op een railsysteem aan het dakspant bevestigd zitten, leveren tot circa 40 graden opgewarmd water. Een krachtige afzuiginstallatie zorgt ervoor dat er niet in damp gewerkt hoeft te worden.

In deze goed geïsoleerde washal staat een 12 meter lange SKYLIFT hefbrug van het Nederlandse Stertil-Koni, in zogenaamde 'washbay' uitvoering en met een hefvermogen van maar liefst 35 ton! De hefbrug is aangeschaft om de onderkant van machines te kunnen reinigen en vooral alles goed te kunnen inspecteren. Het hele machinepark van Markvoort gaat dan ook - voorafgaand aan het grote winteronderhoud - over de SKYLIFT heen.

Mede-eigenaar Wiljan Wigink is tot nu toe heel tevreden over zijn project: "Het was een flinke investering, maar als je ziet hoeveel uren er gereinigd wordt en hoe lang zo'n wasplaats mee gaat binnen alle regelgeving, kan het voor ons wel uit." Ook is hij erg tevreden over de SKYLIFT hefbrug die is aangeschaft: "We zijn zuinig op onze mensen, die werken nu veel prettiger en gezonder met een rechte rug ... daarmee kreeg dus ook ons personeel een 'warm bad'."





Volledige rijbaanlengte beschikbaar door unieke reversed roll-off beveiliging



Veiligheid: de onafhankelijke mechanische vergrendeling werkt al vanaf 90 mm hefhoogte



Ook leverbaar als gegalvaniseerde 'washbay' uitvoering

SKYLIFT 200 / 250 / 350

HYDRAULISCHE RIJBANEN HEFBRUG

- ✓ Enorme bewegingsvrijheid
- ✓ Rijbaanbreedte 750 of 830 mm
- ✓ Leverbaar als opbouw- of inbouwversie
- ✓ Onafhankelijke mechanische vergrendeling
- ✓ Optioneel leverbaar met rijbaan verlengstukken

Specificaties	SKY200	SKY250	SKY350
Hefvermogen	20.000 kg	25.000 kg	35.000kg
Hefhoogte	1.750 mm	1.750 mm	1.750 mm
Rijbaanlengte	7-8-9-10 m	8-9-10-12-14,5m	8-9-10-12-14,5m
Hef / daal snelheid	90 sec	90 sec	90 sec



LANG, LANGER, LANGST

De SKYLIFT kan geconfigureerd worden tot wel 30 meter, met een totale hefcapaciteit van 70 ton. Met de speciaal ontworpen synchronisatie set en (eventueel) een brugstuk ertussen, kunnen twee SKYLIFT bruggen als één lange óf als twee aparte hefbruggen worden gebruikt.





ST1065 - ST1175

HYDRAULISCHE MOBIELE HEFKOLOMMEN

- ✓ Levenslange garantie op het loopwielen systeem
- ✓ Hefvermogens van 6,5 tot 17,5 ton per kolom
- ✓ Maximale flexibiliteit, minimaal onderhoud
- ✓ Uit te breiden tot maximaal 32 kolommen
- ✓ Eenvoudig en licht te verplaatsen
- ✓ Werken op de juiste hoogte



Universele basis adapter, geschikt voor alle trekkers.

Specificaties	ST1065	ST1075	ST1085	ST1100	ST1130	ST1175
Hefvermogen	6.500 kg	7.500 kg	8.500 kg	10.000 kg	13.000 kg	17.500 kg
Opnamevorken	vast	verstelbaar	verstelbaar	verstelbaar	vast	vast
Lengte vork	500 mm	350 mm	350 mm	300 mm	640 mm	450 mm
Breedte vork	770 mm	240-560 mm	240-560 mm	240-560 mm	1.006 mm	806 mm



Mobiele hefkolommen van Stertil-Koni zijn de ideale oplossing voor elke werkplaats: maximale flexibiliteit zonder vaste opstelling. Door de slimme ID-key is veiligheid gegarandeerd en kunnen tot wel 32 kolommen tegelijkertijd worden bediend in één configuratie. De speciale deep-cycle accu's hoeven bij gemiddeld gebruik slechts eens per twee weken te worden opgeladen. Bij de groene en duurzame Earthlift is dit nog eens 35% minder, doordat vrijkomende energie van het dalend voertuig in de accu's wordt opgeslagen en hergebruikt.

VEILIGHEID

- Uniek vergrendelingsstelsel om de 35 mm.
- Het pallettruck mechanisme is beveiligd tegen onbedoeld verrijden tijdens heffen.
- Het gelijkloopsysteem schakelt al in bij een hoogteverschil van 15 mm. waardoor het heffen altijd stabiel verloopt, ook bij een ongelijkmatige lastverdeling van het voertuig.
- Na samenstelling van een set kunnen (overige) kolommen niet onbewust bediend worden.
- Door selectief bezit van ID Keys kan er geen onbekwaam gebruik plaatsvinden.



J. van der Sluis BV is sinds 1962 specialist in landbouwmechanisatie, intern transport en constructie met vier vestigingen in Noord Holland. Van hieruit wordt een breed scala aan bedrijven bediend in de agrarische-, logistieke- en industriële sector.



“In onze werkplaatsen wordt gewerkt met zwaar materieel, daarom zochten wij een oplossing om de veiligheid binnen ons bedrijf te vergroten. Naast een wiellift, demonteer apparaat en bandenkooi zijn inmiddels al onze 4 vestigingen uitgerust met mobiele hefkolommen van Stertil-Koni.”

Paul Schilder
Chef werkplaats



De nieuwe ebright bediening werkt intuïtief met een 7" Nederlandstalig touchscreen, dit maakt het bedienen van een set kolommen eenvoudiger dan ooit.

HANS VAN DRIEL
CONSTRUCTION EQUIPMENT

Hans van Driel B.V., onderdeel van Royal Reesink, levert totaaloplossingen voor kwalitatief hoogwaardige bouw-, grondverzet-, overslag- en recyclingmachines met een 24/7 storingsdienst.



"In onze goed uitgeruste werkplaats in Ommen is de oude 14-tons hefbrug vervangen door een set van 4 mobiele Stertil-Koni hefkolommen van 6,5t. per stuk.

Hiermee zijn 2 nieuwe werkplekken gecreëerd die dagelijks worden benut en is de grote sta-in-de-weg verdwenen. De keuze voor Stertil-Koni was niet moeilijk, daar werken we al jaren mee."

Henk Gelderman
After Sales Manager



Hollands Glorie



In Middelburg wordt al sinds 1947 ouderwets Hollands vakmanschap verricht. Met ruim 70 jaar ervaring is Herder uitgegroeid tot wereldleider in het onderhouden van open irrigatie en drainagekanalen, sloten en waterlopen. En in het kleine Brabantse dorp Giessen vind je - naast de groenten van Hak - nog een andere bekende Nederlandse naam: Conver. Daar worden maatwerk oplossingen bedacht én gemaakt voor maai onderhoud vanaf het water.

Beide oer-Hollandse bedrijven behoren, samen met Votex, Roberine en Precision Makers (greenbots) tot de succesvolle Dutch Power Company. De wereldwijde groei en het succes van deze groep viel ook op aan de andere kant van de grote plas, want sinds februari 2019 is DPC ingelijfd door het beursgenoteerde Alamo Group Inc. uit Amerika. DPC blijft echter doen wat ze altijd al gedaan hebben: uitblinken als specialist en in het leveren van topkwaliteit, niet voor niets Hollands Glorie

De verwantschap met Stertil uit het Friese Kootstertille is groot, ook die is als Nederlands productiebedrijf uitgegroeid tot wereldleider maar dan in hefsystemen voor het zwaar segment. Wij zijn er dan ook erg trots op dat Herder en Conver voor beide productielocaties gekozen hebben voor de robuuste en betrouwbare hefkolommen van Stertil-Koni.



"Door mobiele hefkolommen in te zetten hebben we enorme tijdswinst geboekt. Maar ook veiligheid speelt voor mij een grote rol: onze mensen moeten veilig kunnen werken. Het is bijna niet meer voor te stellen dat we 3 jaar geleden nog zonder werkten."

Peter Mouthaan
Algemeen Directeur DPC

AHS ■ PRÜFTECHNIK

Varioflex TEC310

PROFESSIONELE REMMENBANK VOOR DE AGRI SECTOR

- ✓ Duitse topkwaliteit
- ✓ Zware 11 kW motoren
- ✓ Zéér duurzame rolbekleding
- ✓ Mechanisch geremde rollen (optie)

Specificaties

Max. aslast	16.000 kg
Roldiameter	310 mm
Testsnelheid	2,3 km/u
Voeding	400V / 63A
Meetbereik	0 -8 / 0 – 40 kN



“Voor onze vestiging in Dirkshorn is gekozen voor een rollen remmentestbank van het Duitse AHS. Als Fendt en Valtra dealer vinden wij het belangrijk om een zuivere meting te hebben van zowel de trek- kers als het getrokken materieel. Hierdoor kunnen wij een juist advies afgeven aan onze klanten en verbeteren wij het rendement in onze werkplaats. Eventuele gebreken worden zichtbaar en in overleg met de klant gerepareerd, dat is omzet die we vroeger lieten liggen. Het testen sluit perfect aan bij de vaste waarden van ons bedrijf: betrouwbaarheid, kwaliteit, vakmanschap en service. Bij Stokvis voel ik me thuis, die spreken de taal van de werkplaats en begrijpen wat wij nodig hebben.”

Jan van der Sluis

Eigenaar

**AHS ■ PRÜFTECHNIK**


GST 1602

HYDRAULISCHE SPELINGSDETECTOR

- ✓ 16 testrichtingen
- ✓ Thermisch verzinkt
- ✓ Automatische ruststand
- ✓ Draadloze afstandsbediening (optie)

Specificaties

Max. aslast	16.000 kg
Max. kracht	20 kN
Vermogen	3,3 kW
Voeding	400V / 16A

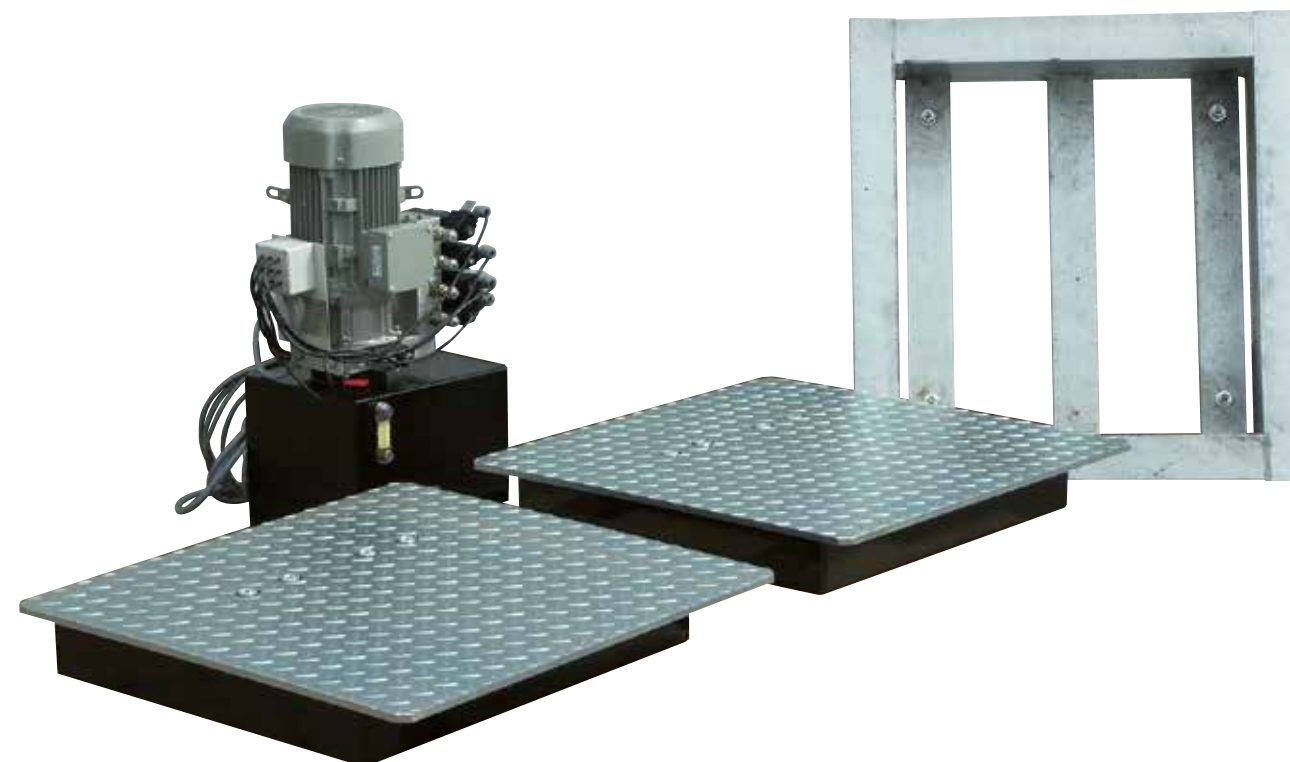

CDS340NL

DIGITALE ROETMETER MET UITLEZING

- ✓ AVL topkwaliteit
- ✓ Bluetooth interface
- ✓ Exclusief nul-emissiekast
- ✓ Geïntegreerde rpm opnemer (optie)

Specificaties

Max. emissietemp.	200 °C
Afmetingen	285 x 395 x 136 (h x b x d)
Gewicht	3.500 gr

Afgebeeld als complete set incl. trolley & geïntegreerde rpm opnemer (optie)



JS-L / M / H serie

ASSTEUNEN

- ✓ Robuuste Stertil-Koni kwaliteit
- ✓ Getest onder 200% statische belasting
- ✓ Door vering, eenvoudig in hoogte verstelbaar
- ✓ Veerbelaste wielen = makkelijk verrijdbaar (M / H)
- ✓ Steunen inklapbaar = minder opslagruimte (M / H)

Specificaties	JS-L12	JS-M8/M12	JS-H8/H12
Model	laag	middel	hoog
Capaciteit	12 t	8,5 / 12 t	8,5 / 12t
Hoogte	355-550 mm	765-1.290 mm	1.270-2.020 mm
Verstelbare posities	3	7	10
Inklapbaar / verrijdbaar	nee	ja	ja



Als portable versie
voor service onderweg



25 / 50 / 65 serie

LUCHTHYDRAULISCHE ROLKRIKS

- ✓ Hard verchromde cilinders
- ✓ Voor zwaar & intensief gebruik
- ✓ Overdruk ventiel & dodeman's knop
- ✓ Extra lage uitvoering voor heftrucks (3H)
- ✓ Telescoop stang voor langere reach (TH)



Ideaal voor elke werkplaats



VLT6

TRANSMISSIEKRIK

Specificaties	
Capaciteit	Max. 0,6 t
Min. Hoogte	720 mm
Maximale hoogte	1.9515 mm
Breedte	950 mm



Specificaties	25-1	25-1H	25-2	B25-2 (portable)
Capaciteit	25 t	25 t	25 / 10 t	25 / 10 t
Min. hoogte	220 mm	360 mm	180 mm	160 mm
Max. hoogte	345 mm	610 mm	275 / 380 mm	235 / 320 mm


Specificaties	40-4	50-2	50-3	50-3H)
Capaciteit	40 / 10 t	50 / 25 t	50 / 25 / 10 t	50 / 25 / 10 t
Min. hoogte	100 mm	220 mm	150 mm	220 mm
Max. hoogte	275 mm	340 / 450 mm	210 / 265 / 335 mm	340 / 450 / 560 mm

Specificaties	65-1	65-1H
Capaciteit	65 t	65 t
Min. hoogte	245 mm	425 mm
Max. hoogte	380 mm	725 mm





GGD150U met T6 toebehoren (optie)

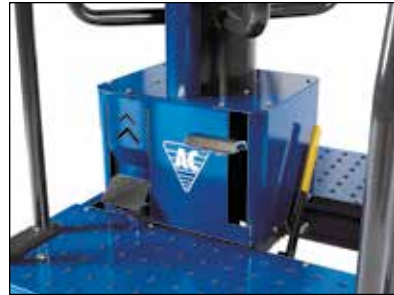

GGD150F / 150U

VLOER VERRIJDWARE PUTKRIK

- ✓ Ideaal voor transmissies
- ✓ Voetpedaal voor fijn-afstelling
- ✓ Veerbelaste wielen (tot 800 kg)
- ✓ Vaste (F) of verplaatsbare (U) cilinder
- ✓ Topkwaliteit: meest uitgebreide garantie

Specificaties

Hefvermogen	15 t
Slag	1.285 mm
Min. hoogte	920 mm
Max. hoogte	2.205 mm
Afmeting basisframe	1.075 x 845 mm



P40 / 60 / 100 serie


HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS

- ✓ Stevig en breed frame
- ✓ Manometer op ooghoogte
- ✓ Dubbelwerkend voetpedaal
- ✓ Zijwaarts verplaatsbare cilinder
- ✓ Ook leverbaar als hand hydraulisch

Specificaties	P40EH1/H**	P60EH1(2*)/H**	P100EH2/H**
Capaciteit	40 t	60 t	100 t
Slag	300 mm	300 mm	300 mm
Hoogte	1.740 mm	1.980 mm	2.040 mm
Breedte (incl. motor)	1.355 mm	1.555 mm	1.765 mm

* EH2: met dual-stage pomp voor sneller persen

** hand hydraulisch

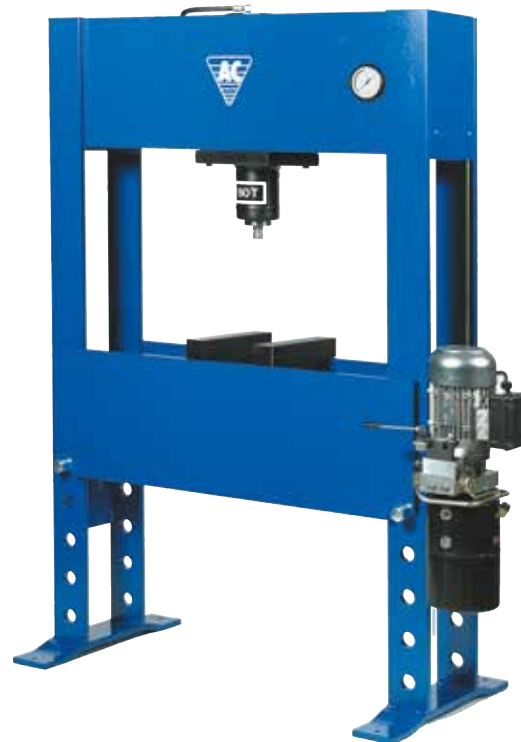

Afgebeeld is P60EH

WIELLIFT, KRIKS & PERSEN



Ideaal voor de grote wielmaten



WTA1500 NT

TROLLEY VOOR LANDBOUW WIELEN

- ✓ Deense topkwaliteit
- ✓ Makkelijk te manoeuvreren
- ✓ Wielrotatie met draaihendel
- ✓ Vrije toegang tot de wielbouten
- ✓ Meest verkochte wielrolley in Europa

Specificaties

Capaciteit	Max. 1.500 kg
Wieldiameter	Ø 1.000 – 2.400 mm



“GroeNoord is met 16 werkplaatsen vanuit 14 vestigingen actief in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. Kwaliteit staat hoog aangeschreven binnen onze werkplaats & service afdeling zodat we onze klanten zo goed en snel mogelijk van dienst kunnen zijn. Dan moet je kunnen vertrouwen op je apparatuur, daarom kiezen wij voor AC producten van Stokvis Equipment. Deense topkwaliteit met maar liefst 36 maanden onvoorwaardelijke garantie, dat voelt vertrouwd.”

Arno van Eijck
Service Manager



Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 50% (!) van de landbouwbanden te snel slijten. Vaak is de oorzaak een verkeerd uitgelijnde trekker, zelfs al bij aflevering. Het gevolg is een te hoog brandstof verbruik en te snel slijtende (dure) banden. Met de speciaal voor landbouwvoertuigen ontwikkelde uitlijnapparatuur van Master en Haweka zet je elke trekker op het juiste spoor. Zeker voor moderne trekkers met onafhankelijke wielophanging is uitlijning een absolute must!

Master® Align



PRO

LASER UITLIJNSYSTEEM

- ✓ Complete kit
- ✓ Brandstof besparing
- ✓ Minder banden slijtage
- ✓ Meeting binnen 5 minuten
- ✓ Sporing meten in mm zonder berekening

Leveringsomvang

Laser systeem met koppen inclusief accu's & lader
Set korte / lange magneetsteunen
2 afstelbare magneethouders
Afstelbare spoorschaal



AXIS 50LM

PROFESSIONEEL LASER UITLIJNSYSTEEM VOOR LANDBOUW

- ✓ Opspanning met 3 magneetkoppen per velg
- ✓ Asstand, toe- / uitspoor en totale sporing
- ✓ Opbergkist of als mobiele uitvoering
- ✓ Uitgebreide kit inclusief draaiplaten
- ✓ As meetprotocol op CD als sjabloon

Sporing

Nauwkeurigheid < 0,5 mm
Meetbereik + / - 28 mm

Camber (optie met hellingshoekmeter)

Nauwkeurigheid + / - 6 min
Meetbereik tot 5 graden



Master® Align

CENTRIC

HOOGTESLAGMETER VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

- ✓ 2 meetrollen 150 / 30 mm
- ✓ Beste positie band/velg
- ✓ Simpel in gebruik
- ✓ Stabiel

Specificaties

Afrees nauwkeurigheid 1/10 mm
Meetbereik 0-30 mm
In hoogte verstelbaar

- ✓ Dubbele veiligheidsdeuren
- ✓ Dubbele druk-aflatende gaaswand
- ✓ Beschermt tegen luchtstroom / drukgolf
- ✓ Beschermt tegen rondvliegend materiaal
- ✓ Zeer zware kwaliteitskooi uit Denemarken
- ✓ Banden vulstation met deurschakelaar (optie)

Specificaties	
Lengte	2.400 mm
Breedte	1.400 mm
Hoogte	2.400 mm
Max. wieldiameter	2.200 mm / 86,6"
Max. wielbreedte	1.200 mm / 47,2"



Simplex (enkel)



Duplex (dubbel)]



Bandenklok (optie)



Afgebeeld inclusief bandenklok (optie)



Volker B.V. staat voor service, flexibiliteit en kwaliteit. Wij beschikken over een uitgebreid, modern machinepark met goed ingerichte werkplaatsen en vakkundige medewerkers.

“Ons onderhoud doen we zoveel mogelijk in eigen beheer waaronder ook banden. In onze aparte bandenwerkplaats werken we met een MasterMount Torq60 demonteer machine, een MasterAlign Pro uitlijnsysteem en een professionele veiligheidskooi. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk stilstand en onnodige kosten waarbij veiligheid voor ons op nummer 1 staat.”

Mathijs Volker
Allround medewerker



Ook leverbaar in 56" uitvoering of als semi-automatische versie

Master® Mount

TORQ 60T

BANDEN (DE)MONTAGE APPARAAT VOOR LANDBOUW

- ✓ Zeer sterke constructie
- ✓ Opspanning 14" tot 60"
- ✓ Ook geschikt voor grootste landbouw wielen
- ✓ Hydraulisch bediende & roterende afdrukschotel
- ✓ Ergonomische bediening (arm / console / draadloos)

Specificaties	
Max. afdrukkracht	37 kN
Motortype	3-speed inverter
Max. wieldiameter	2.700 mm
Max. wielbreedte	1.600 mm
Max. wielgewicht	2.000 kg

Master® Mount

MasterMount apparatuur is onderdeel van de Master® huislijn van Stokvis Equipment en speciaal geselecteerd op functie en mogelijkheden: Europese kwaliteit maar dan wel met een aantrekkelijk prijskaartje: met MasterMount ben je verzekerd van de beste prijs/kwaliteitsverhouding in de markt.



ROBINAIR

Door de nauwe samenwerking met diverse fabrikanten beschikt Robinair over vele homologaties.

Meer dan 60 jaar ervaring en trouwe gebruikers over de hele wereld maken het merk geliefd en zelfs wereld marktleider. De zeer krachtige vacuümpomp, een van de belangrijke Robinair kenmerken, zorgt voor de hoogste terugwingraad van koudemiddel en de kortste servicetijd wat in elke test opnieuw bewezen wordt. Aircoservice maak je pas echt winstgevend met Robinair.



ROBINAIR

AC595 / 695

VOLAUTOMATISCH AIRCOSERVICE STATION

- ✓ Geïntegreerde printer
- ✓ Meer dan 60 jaar ervaring
- ✓ Uitgebreide voertuig database
- ✓ Zeer krachtige 2-fase vacuümpomp (AC695PRO)



Specificaties

	AC595PRO	AC695PRO
Koudemiddel tank	8 kg	20 kg
Vacuümpomp	71 L/min	- -
2-fase vacuümpomp	- -	170 L/min
Oliereservoirs	2x 250 ml	3x 250 ml
UV reservoir	1x 50 ml 1x 50 ml	1x 250 ml
Geïntegreerde printer	ja	ja

Project coördinatie

Plannen om de werkplaats te vernieuwen, compleet nieuw te bouwen of eerst op zoek naar een goed advies? Dan bent u bij Stokvis Equipment aan het juiste adres.

“Het goed inrichten van een werkplaats is een vak apart, maar ook een heel leuk vak! Elke sector is anders en dat geldt dus ook voor de werkplaats, want daar is de juiste kennis voor nodig. De ervaring die ik als project coördinator heb opgedaan in de afgelopen 20 jaar komt daarbij goed van pas.

Wij denken graag mee in het ontwerp van een efficiënte werkplaats met werkplekken waarop monteurs goed uit de voeten kunnen. Omdat het CAD tekenwerk bij ons intern verzorgd wordt zitten we van begin tot eind van een project aan tafel, een belangrijke voorwaarde om alles goed van A tot Z met alle betrokkenen te kunnen regelen.”

Peter de Jonge
Project coördinator



De oplossing voor uw werkplaats



TIJDENS BEURZEN & EVENEMENTEN

zoals de ATH / GTH in Biddinghuizen en de RDD dagen in Soest tonen wij de nieuwste werkplaats oplossingen.



WELKOM

in onze goed uitgeruste showroom in Deventer. Voor een demonstratie, een goed werkplaats advies of gewoon een heerlijk bakje koffie.



UIT OF THUIS

verzorgen wij demonstraties. In ons nieuwe pand langs de A1 kan groot materieel naar binnen voor een overdekte demo of - indien mogelijk - komen wij naar u toe!



Kies voor:

-  Specialisten
-  Advies op maat
-  Premium kwaliteit
-  Persoonlijke service
-  Fabriekshomologaties

stokvis[®] equipment

DE OPLOSSING VOOR UW WERKPLAATS

Druk- en zetfouten uitdrukkelijk voorbehouden.

Stokvis Equipment B.V. | Maagdenburgstraat 16 | 7421 ZC Deventer | 0570 - 500 500 | info@stokvis-equipment.nl | WWW.STOKVIS-EQUIPMENT.NL

 a member of the Stertil Group