

Freedomlift

SK2055-EFA
2 KOLOMS HEFBRUG





Voorzien van automatische beveiliging tegen overbelasten.
Automatische afslag in hoogste stand.
Ontgrendeling met knop op bedieningskast.
Onafhankelijk mechanisch blokkeersysteem, al beginnend bij 210 mm vanaf vloerniveau.




Glijblokken.
Geheel nieuw ontwikkeld glijbloksysteem draagt de belasting optimaal over op de kolom constructie. Betrouwbaar en nauwelijks aan slijtage onderhevig.

STERTIL-KONI

In duizenden werkplaatsen wordt al sinds 1947 vertrouwd op de kwaliteit van Stertil-Koni: een Nederlands topproduct, geproduceerd in Friesland en geliefd over de hele wereld. Door praktijkwensen uit de werkplaats te vertalen in slimme productoplossingen onderscheiden deze hefsystemen zich in duurzaamheid, snelle installatie en de laagste exploitatiekosten in de markt. In de afgelopen decennia is Stertil-Koni zelfs uitgegroeid tot wereldmarktleider in hefsystemen voor het zware segment.



Extended Flex Arms (EFA)
Maximale flexibiliteit door de verbreed opgestelde dubbel telescopische armen waardoor een soort van elleboogverbinding ontstaat. Daardoor geschikt voor personenauto's als grote bestelwagens.

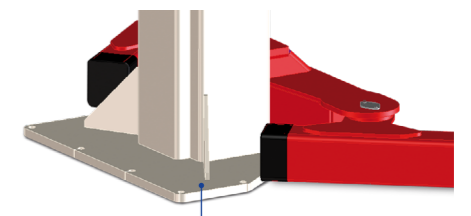



Stabiliteit en veiligheid zijn uitstekend door een compacte special ontwikkelde voetplaat. Ergonomisch design zonder scherpe hoeken

Kies voor:

- Specialisten
- Advies op maat
- Premium kwaliteit
- Persoonlijke service
- Fabriekshomologaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen:	5.500 kg
Min. opname hoogte:	140 mm
Hefhoogte:	2.040 mm
Min. armlengte:	495 mm
Max. armlengtes:	1.430 mm
Hef/daal tijd:	39 sec
Aansluiting:	400 V 3 pH 50 Hz (motor 4 kW)

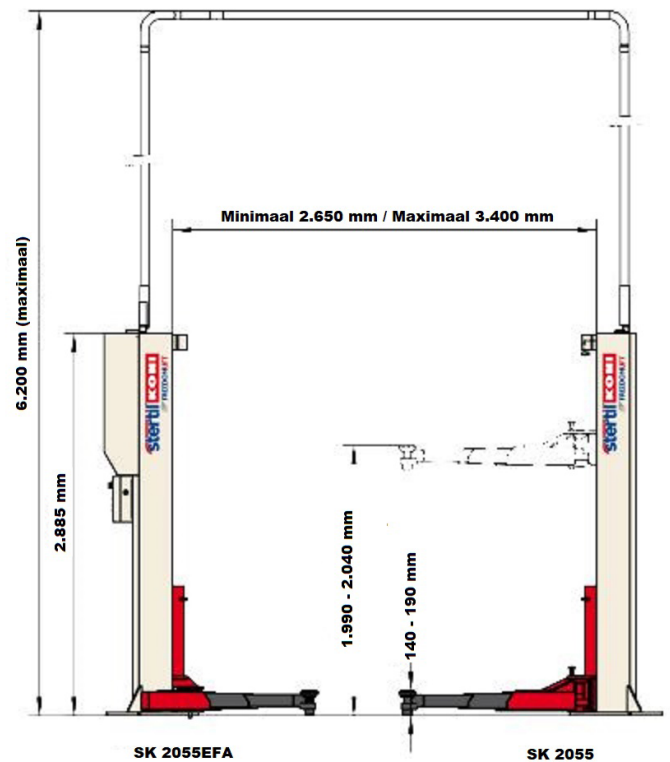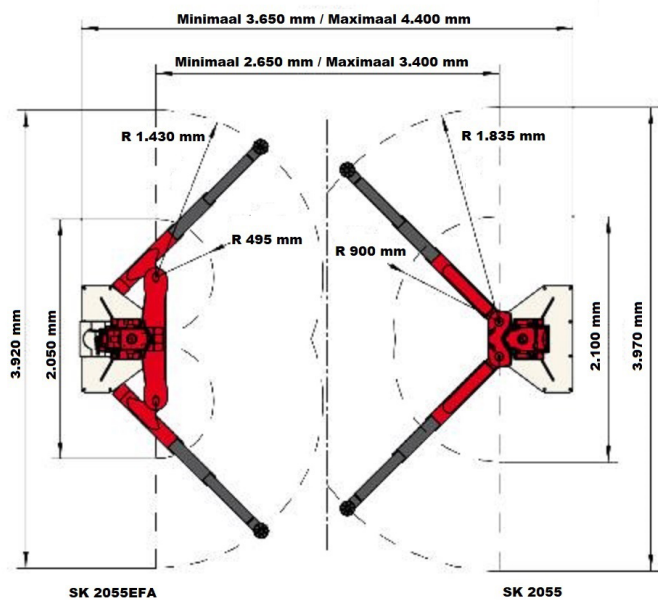

STANDAARD LEVERING

Verstelbare platte opnamepads
Armen Rood RAL3002
Kolommen Wit RAL1013

OPTIES

- LED verlichtingsset
- Installatiekit t.b.v. kolomverbinding onder de vloer
- Dubbele bedieningsunit
- Diverse opnameverhogers
- Houder voor opname verhogers
- Afwijkende kleur mogelijk in overleg
- Dubbele bedieningsunit