



Master[®] Weight

XACT 70 S/P

BALANCEREN

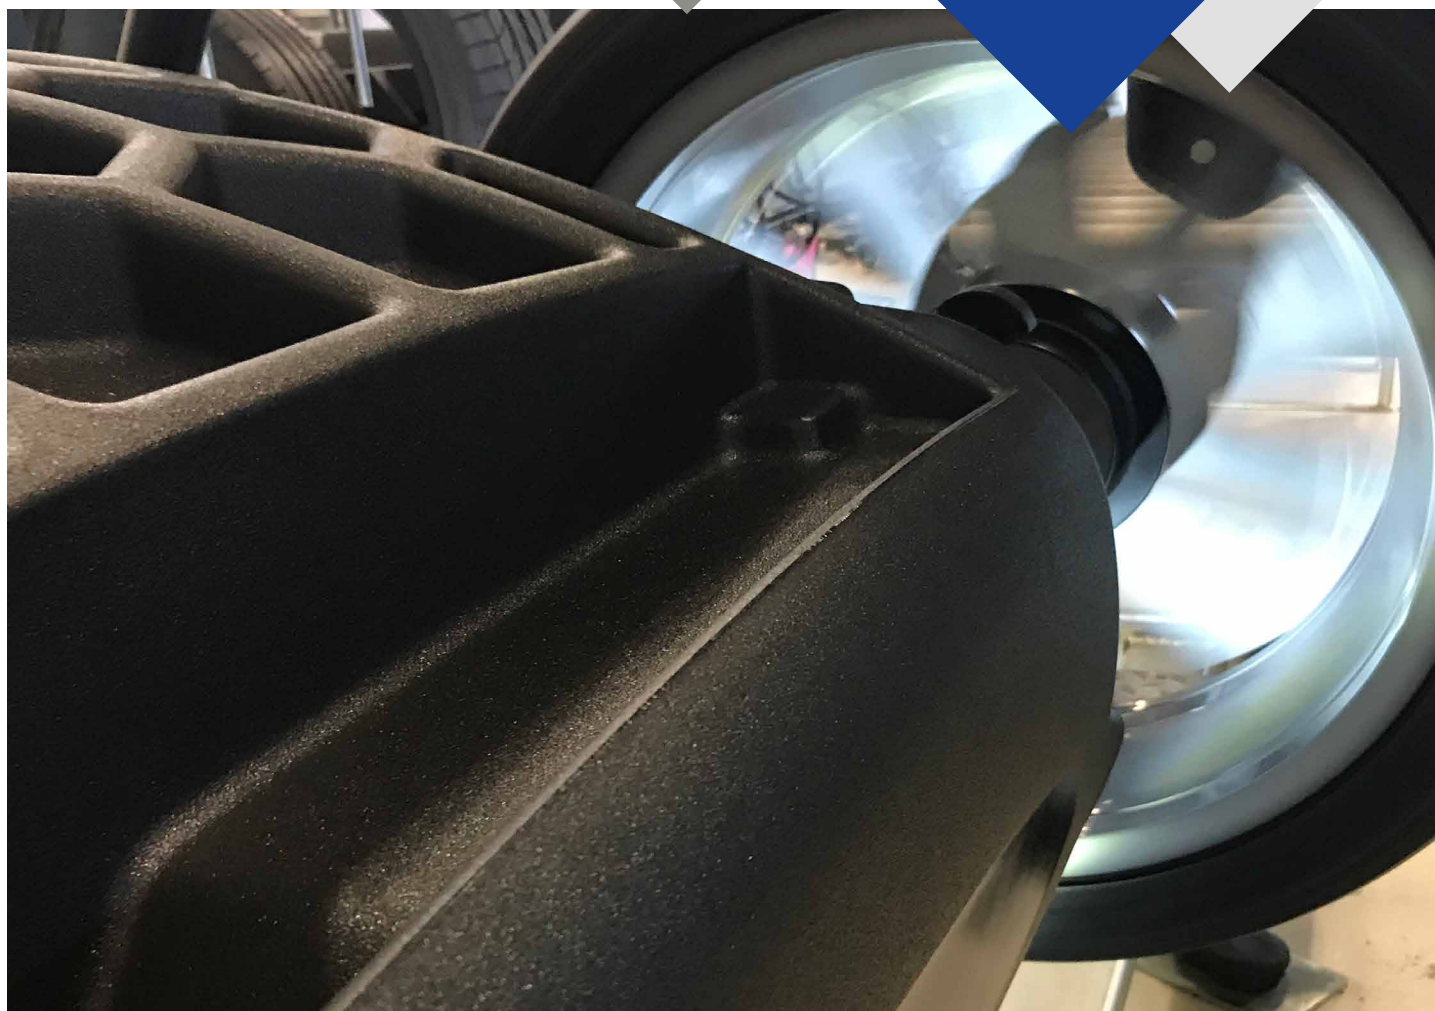

Master[®] Weight



Overzichtelijke display geeft niet alleen de onbalanswaarden weer, maar laat ook zien welke balancermodus er gekozen is.



Ergonomische behuizing geeft maximale toegang tot de binnenzijde van het wiel, het schoonmaken en aanbrengen van kleefgewichten gaat daardoor moeiteloos. Voorzien van LED verlichting aan binnenzijde wiel.



Master[®] Weight



Automatische ingave door inleesarm om de afstand en diameter van velgen tot 28" in te meten. Velgbreedte gaat middels een sonar. Handmatig ingeven van wieldata is dus niet nodig



Opspanning door middel van snelspanmoer. (S uitvoering)



Pneumatische opspanning (P uitvoering)



Automatische gewichtspositie door laser SPOTTER. Geeft de juiste axiale positie aan voor het aanbrengen van kleefgewichten in de velg. Dankzij de elektrische rem, die de exacte hoekpositie detecteert, vermijdt het lasersysteem elke mogelijkheid van fouten tijdens het positioneren van kleefgewichten binnen de velg

Kies voor:


-  Specialisten
-  Advies op maat
-  Premium kwaliteit
-  Persoonlijke service
-  Fabriekshomologaties

MASTER

Als aanvulling op de bekende A-merken levert Stokvis Equipment balancer apparatuur onder de naam MasterWeight: het eigen huismerk wat borg staat voor de juiste specificatie, kwaliteit en prijs. MasterWeight machines zijn afkomstig van bekende Europese fabrikanten met een jarenlange track record qua betrouwbaarheid, maar worden in Stokvis Equipment specificatie en de kenmerkende donkergrijze kleurstelling op de markt gebracht. Ook in beschikbaarheid van onderdelen en technische kennis is voorzien, de monteurs van Stokvis Service zijn in staat om onderhoud en/of reparatie aan MasterWeight machines snel en vakkundig uit te voeren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Velgbreedte:	1.5 - 20 inch
Max. wieldiameter:	10 - 30 inch
Max. wielgewicht:	75 kg
Draaisnelheid:	100 rpm
Eigen gewicht:	120 kg
Draaisnelheid:	100 rpm
Meetsnelheid:	4,7 sec. (bij wiel van 15kg)
Aansluiting:	230 V 1 pH - 50/60 Hz -0,15 kW
Perslucht aansluiting:	7 - 10 bar (alleen voor "P" versie)

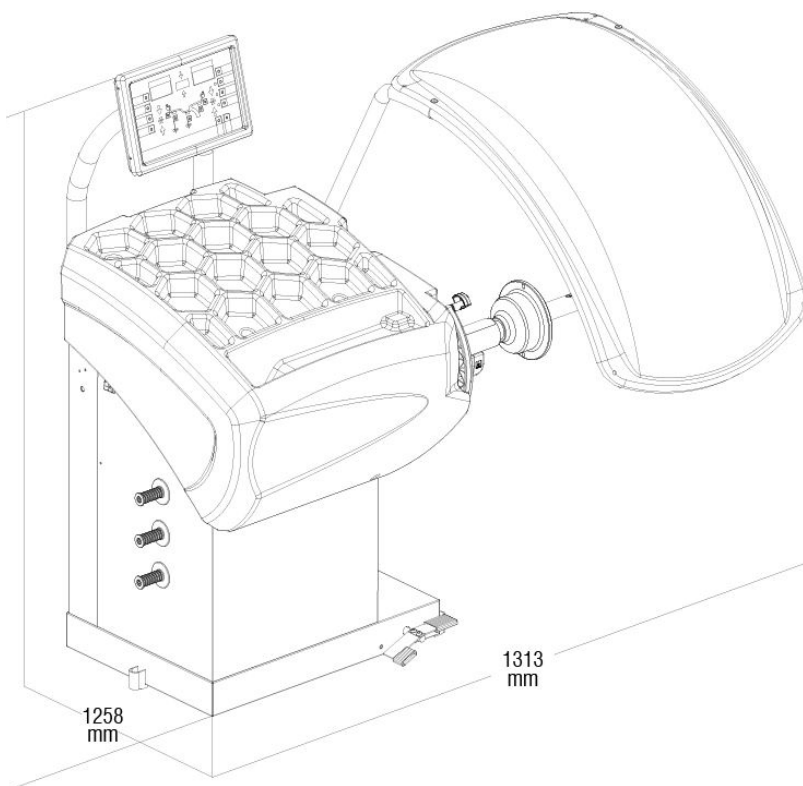

Opspanset "S" uitvoering



Opspanset "P" uitvoering



Zero Weight wiellift is optioneel verkrijgbaar



STANDAARD LEVERING:

- 3 Centreer konen (45 - 110 mm naafgat)
- Gewichtentang
- 60 Gram ijkgewicht
- Kunststof opspankap incl. rubber bescherming

OPTIES:

- Dichte wielen opspanning
- 3 Ster opspanning MB Sprinter / VW Crafter
- "Zeroweight" Wiellift