

HOFMANN



GEODYNA

7800-8200

WIELBALANCER



stokvis[®] equipment

DE OPLOSSING VOOR UW WERKPLAATS



Rimscanner en Smart sonar

Een scanner meet automatisch de velgdata zoals diameter en offset evenals het aantal en de positie van de spaken. Daarna kiest de software de juiste balanceermodus (alu of staal), gewichtstypes en gewichtsposities. Kortom, wiel opspannen en de kap sluiten, de machine doet de rest!



Pinpoint-laser geeft de precieze plaatsing van het kleefgewicht aan, na het reinigen van de velg kan het gewicht gelijk aangebracht worden op de 5 uurs positie.




De totale hoogteslag van het wiel wordt gemeten tijdens de onbelansmeting, dus zonder concessies te doen aan productiviteit. Bij een te grote afwijking van deze hoogteslag, wordt ook de velg gemeten en geeft de software een verbeteringspercentage aan. Middels een erg makkelijk programma wordt in 2 stappen de beste positie van de band t.o.v. de velg aangegeven. (alleen op de geodyna 8200-2p en 8250-2p).



Power Clamp®

Voor snel en precies opspannen. Elektromechanische kleminrichting zet elk wiel met exact het zelfde koppel vast. Dit voorkomt omslagfouten.

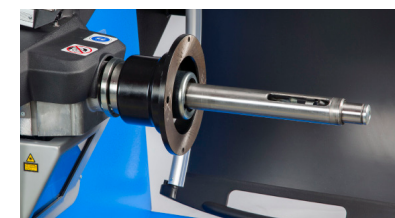

De extra lange opspanas met een lengte van 225 mm, maakt het gebruik van typespanflenzen en andere accessoires voor bijna elk type velg mogelijk.



Wiel lift

Het wiel wordt automatisch getild tot de laatst ingegeven hoogte, tijdens het opspannen van het wiel zakt de lift automatisch in rust positie. Na het aanbrengen van de wielgewichten, tijdens het ontspannen van de powerclamp, komt de wiel lift terug op de juiste hoogte. Het verbetert de ergonomie en productiviteit. Voor het liften van wielen tot 70 kg (alleen op de 7850P en de 8250P)

HOFMANN

Hofmann (onderdeel van de Snap-on Groep) is al sinds 1931 wereldwijd een betrouwbare partner van de auto- en bandenindustrie. Het merk staat voor kwaliteit en innovatie op het gebied van wielservice apparatuur. Veel van de machines zijn goedgekeurd en worden aanbevolen door autofabrikanten.

Kies voor:

-  Specialisten
-  Advies op maat
-  Premium kwaliteit
-  Persoonlijke service
-  Fabriekshomologaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Velgdiameter:	8 - 32 inch
Max. wioldiameter:	1050 mm
Velgbreedte:	1 - 20 inch
Wielgewicht:	70 kg
Eigen gewicht:	165 kg (230 kg 7750P versie)
Kleurstelling:	RAL 5015
Asmaat:	Ø 40 mm / 225 mm lang
Aansluiting:	230 V 1 pH - 50/60 Hz
Draaisnelheid:	< 200 tpm
Nauwkeurigheid:	1 gram

Uitvoering	7800-2P	7850-2P	8200-2P	8250-2P
Sonar	•	•	•	•
Laser	•	•	•	•
Power Clamp	•	•	•	•
Automatic Wheel Lift		•		•

OPTIES:



STANDAARD LEVERING:

- Kleefgewichten verwijderaar
- Gewichtentang
- Set van 3 centreer konussen (42 - 116 mm)
- Telescopische wielkap
- Opspanhuls incl. kunststof bescherming

OPTIES:

- Diverse opspankonussen
- Opspanset dubbellucht
- Set precisie konussen
- Type spanplaten t.b.v. aandrukken op de boutgaten

HOMOLOGATIES:

- | | | |
|--------------|-----------|--------|
| - Audi | - Skoda | - Seat |
| - Mercedes | - Porsche | - Opel |
| - Volkswagen | | |