

Specificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Jumbo Lift	3500 NT kort	3500 NT	4000 NT
Hefvermogen:	3.500 kg	3.500 kg	4.000 kg
Overrijhoogte:	105 mm	105 mm (0 mm bij inbouw)	135 mm (0 mm bij inbouw)
Hefhoogte:	2.000 mm	2.000 mm (1.895 mm inbouw)	2.000 mm (1.895 mm inbouw)
Platformlengte:	1.460 - 2.060 mm	1.460 - 2.160 mm	1.460 - 2.160 mm
Platformbreedte:	610 mm	610 mm	610 mm
Ruimte tussen platform:	800 mm	800 mm	800 mm
Hef/daal tijd:	35 seconden	35 seconden	35 seconden
Slanglengte:	4 meter	4 meter	4 meter
Kleur:	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
Aansluiting:	400 Volt 3 pH 50 Hz (motor 3 kW)	400 Volt 3 pH 50 Hz (motor 3 kW)	400 Volt 3 pH 50 Hz (motor 3 kW)
Vloerspecificaties:	C20/25 min. 160 mm	C20/25 min. 160 mm	C20/25 min. 160 mm
Boordiepte:	120 mm/M12 chemisch	120 mm/M12 chemisch	120 mm/M12 chemisch

Nussbaum

Jumbo NT Hyperflow serie

WIELVRIJE SCHAARHEFBRUG




STANDAARD LEVERING

- 4 x witte polymeer opnameblokken 50x150x340 mm
- Kabelgoot voor standaard slanglengte

OPTIES

- Stekker & snoer
- LED verlichtingsset (opbouw versie)
- Opnameblokken (anders dan standaard)
- Opritverlengers

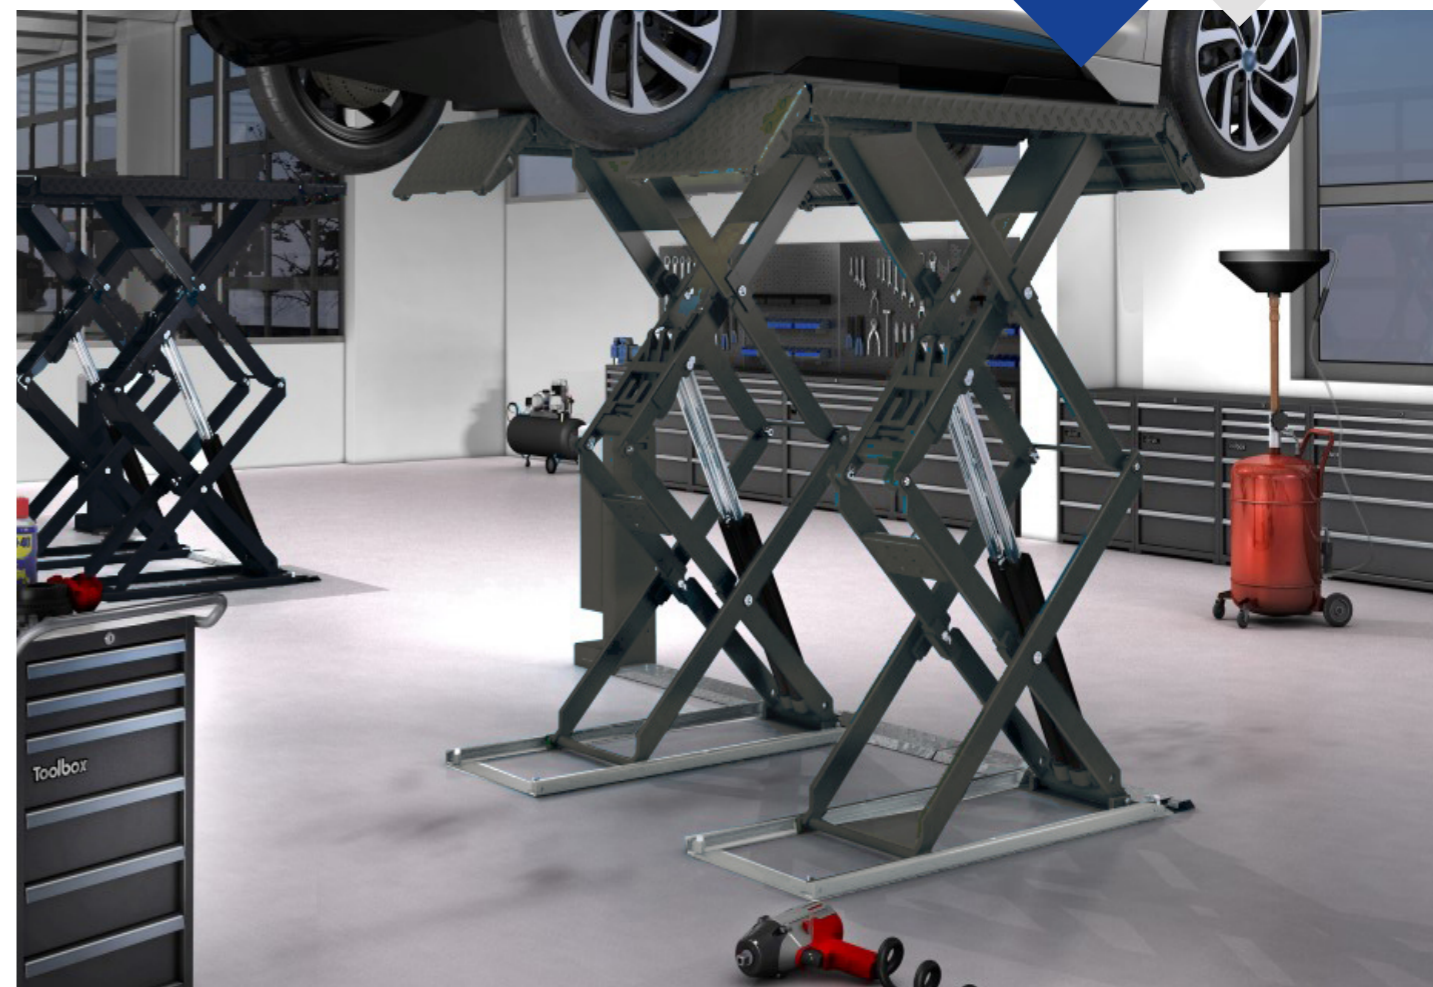

Kies voor:

-  Specialisten
-  Advies op maat
-  Premium kwaliteit
-  Persoonlijke service
-  Fabriekshomologaties

Veelzijdig

De Jumbo NT serie kan zowel in opbouw- als inbouwversie worden geleverd met hefvermogens van 3.500 kg of 4.000 kg

HyperFlow®

Met de gepatenteerde HyperFlow® technologie van Nussbaum wordt automatisch de druk van de hydraulische circuits genivelleerd bij elke volledige slag. Handmatig ontluften of synchroniseren is hierdoor niet langer nodig. De Jumbo NT HyperFlow is niet alleen veilig maar ook zeer flexibel en kan naar behoefte in verschillende breedtes worden geïnstalleerd

NUSSBAUM

Met meer dan 40 jaar ervaring en honderdduizenden geïnstalleerde hefbruggen wereldwijd, is Nussbaum volledig toegewijd aan het leveren van technologie en kwaliteit. Made in Germany is meer dan alleen een slogan: kolommen, draagarmen en zelfs complete cilinders worden volledig in eigen huis geproduceerd. En elke hefbrug wordt onder belasting getest voordat deze de fabriek verlaat! Sinds 2022 is Nussbaum onderdeel van de Stertil Group uit Kootstertille, producent van de bekende Stertil-Koni hefbruggen. Met een Nussbaum brug kiest u voor zekerheid en kwaliteit.



Comfortabel werken

Met een effectieve hefhoogte van wel 2.000 mm (opbouwversie), terwijl de overrijdhoogte toch maar 105 mm is bij de 3500 serie en 135 mm bij de 4000 serie



TCO

De hydrauliek unit is ondergebracht in de ranke bedieningskast, waarbij de motor is ondergedompeld in olie. Dit zorgt voor minder storingen en een optimale TCO (Total Cost of Ownership)

Basisframe standaard gegalvaniseerd.

Maximale veiligheid

Dubbele master/slave cilinders zorgen voor maximale veiligheid zonder mechanische vergrendeling.