

**Nussbaum**

# Sprinter mobil 3000

WIELVRIJE SCHAARHEFBRUG



**stokvis<sup>®</sup> equipment**

DE OPLOSSING VOOR UW WERKPLAATS

Kies voor:

-  Specialisten
-  Advies op maat
-  Premium kwaliteit
-  Persoonlijke service
-  Fabriekshomologaties

## TCO

De hydrauliek unit is ondergebracht in de ranke bedieningskast, waarbij de motor is ondergedompeld in olie. Dit zorgt voor minder storingen en een optimale TCO (Total Cost of Ownership)

Opname plateau's standaard gegalvaniseerd en daarmee maximaal beschermd tegen vuil en vocht.

Robuuste constructie, kan zonder verankering aan de vloer gebruikt worden.

Comfortabel werken  
Met een effectieve hefhoogte van wel 990 mm, terwijl de overrijdhoogte maar 100 mm is.

De lengte van de opnameplatforms kan worden aangepast met de opritten. De opritten kunnen eenvoudig worden opgeklapt en hiermee kan het voertuig opgepakt worden. Ze kunnen met één hand worden vergrendeld en ontgrendeld.

Makkelijk verplaatsbaar d.m.v. standaard meegeleverde mobiel kit.



## NUSSBAUM

Met meer dan 40 jaar ervaring en honderdduizenden geïnstalleerde hefbruggen wereldwijd, is Nussbaum volledig toegewijd aan het leveren van technologie en kwaliteit. Made in Germany is meer dan alleen een slogan: kolommen, draagarmen en zelfs complete cilinders worden volledig in eigen huis geproduceerd. En elke hefbrug wordt onder belasting getest voordat deze de fabriek verlaat! Sinds 2022 is Nussbaum onderdeel van de Stertil Group uit Kootstertille, producent van de bekende Stertil-Koni hefbruggen. Met een Nussbaum brug kiest u voor zekerheid en kwaliteit.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

## Sprinter Mobil 3000

Hefvermogen:	3.000 kg
Overrijhoogte:	100 mm
Hefhoogte:	990 mm
Platformlengte:	1.400 - 2.010 mm
Platformbreedte:	450 mm
Ruimte tussen platforms:	780 mm
Hef/daal tijd:	15 seconden
Slanglengte:	3 meter
Kleur:	RAL 7016
Aansluiting:	400 Volt 3 pH 50 Hz (motor 1,5 kW)

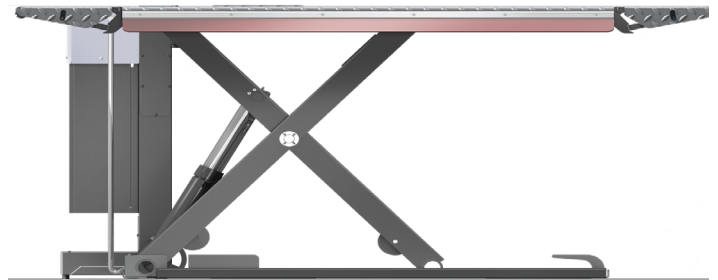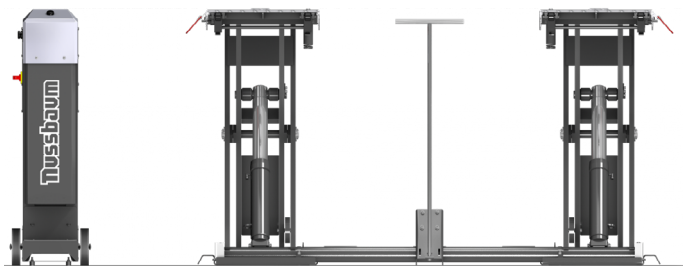

## STANDAARD LEVERING

- 4 x witte polymeer opnameblokken 50x150x340 mm

## OPTIES

- Stekker & snoer
- Opnameblokken (anders dan standaard)
- Opritverlengers