


TECHNISCHE SPECIFICATIES

	TL 2.35 NGK
Hefvermogen:	3500 kg
Hefhoogte:	2.048 mm
Cilinderdiameter:	123 mm
Afstand tussen cilinders:	2.285mm
Arm lengte ( min - max ):	694 - 1.225 mm
Opnamehoogte:	90 mm
Hef/daal tijd:	35 sec
Aansluiting:	400 V 3 Ph. - 50 Hz. 16A ( motor 3 Kw. )

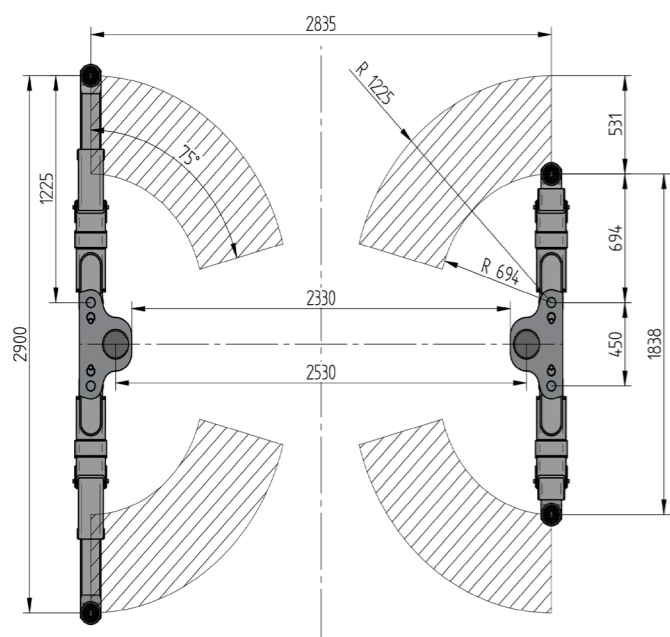

Toekomstbestendige broekcassete (optie).

STANDAARD LEVERING:

- Verstelhoogte opname pads
- CE stop met accoustisch signaal

SEPERAAT TE BESTELLEN:

- Vormvaste buispalen cassette

OPTIES:




TL 2.35 NGK  
STEMPELHEFBRUG MET ARM OPNAME  
CILINDERAFASTAND 2300 MM



Kies voor:


-  Specialisten
-  Advies op maat
-  Premium kwaliteit
-  Persoonlijke service
-  Fabriekshomologaties




Dubbel telescopische zwenkarmen voorzien van met rubber beklede en in hoogte verstelbare opnamepads voor schadevrij opnemen.



Vormvaste buispalencassette, deze bestaat uit een gegalvaniseerde bovenbak waar de pompunit in gebouwd is en 2 HDPE ( High Density Polyethyleen ) waar de cilinders in komen te hangen. De ideale oplossing



Synchronisatie door middel van roestvrij stalen tandstangen en torsiebar, hierdoor is de gelijkloop van beide cilinders gegarandeerd. Door dit systeem is het mogelijk om de brug in de zogenaamde buispalen cassette te bouwen



Hardchromen cilinders (30µm dikke chroomlaag) de perfecte bescherming tegen corrosie en beschadigingen.

## NUSSBAUM

Met meer dan 40 jaar ervaring en honderdduizenden geïnstalleerde hefbruggen wereldwijd, is Nussbaum volledig toegewijd aan het leveren van technologie en kwaliteit.

Made in Germany is meer dan alleen een slogan: kolommen, draagarmen en zelfs complete cilinders worden volledig in eigen huis geproduceerd. En elke hefbrug wordt onder belasting getest voordat deze de fabriek verlaat! Sinds 2022 is Nussbaum onderdeel van de Stertil Group uit Kootstertille, producent van de bekende Stertil-Koni hefbruggen. Met een Nussbaum brug kiest u voor zekerheid en kwaliteit.