
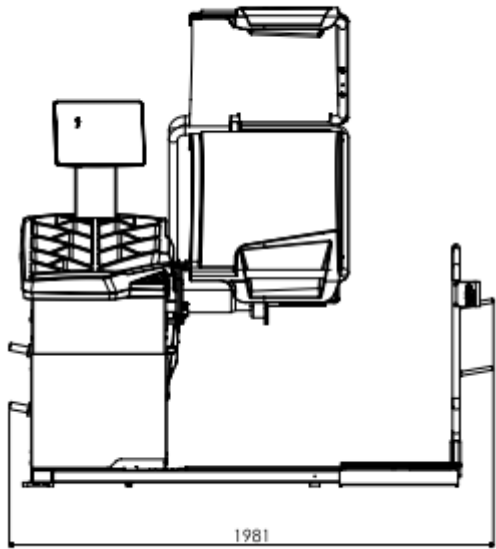


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Velgdiameter:	10- 30 inch
Velgbreedte:	1,5 - 20 inch
Wielgewicht:	300 kg
Eigen gewicht:	257 kg
Asmaat:	Ø 40 mm
Nauwkeurigheid:	1 gr Personenwagens & 10 gr Trucks
Gemiddelde meettijd:	8 - 16sec
Afmetingen:	2.450 x 1.410 x 2.050 LxBxH
Aansluiting:	230 V & 8-10 bar perslucht

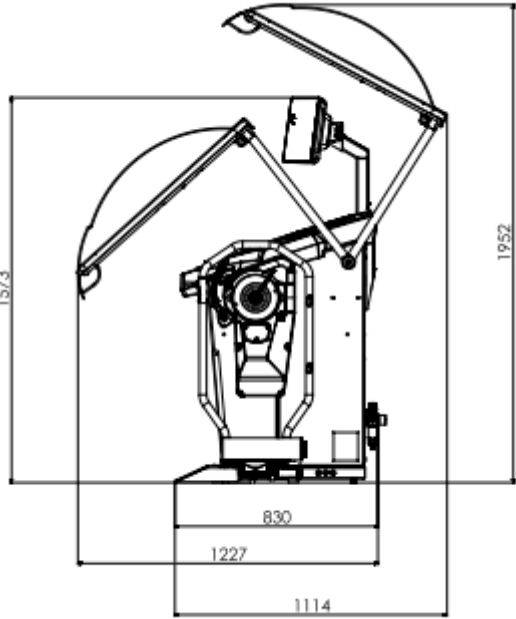

STANDAARD LEVERING

Machine wordt geleverd incl. GTR40 EVO stalen snelspanmoer & ART40 EVO 6-8-10 gaats opspanning


OPTIES

- Accessoires voor centreren vrachtwagenwielen
- Set conus voor centreren vrachtwagenwielen



Mondolfo Ferro MT6450 TRUCK

BALANCEERAPPARAAT

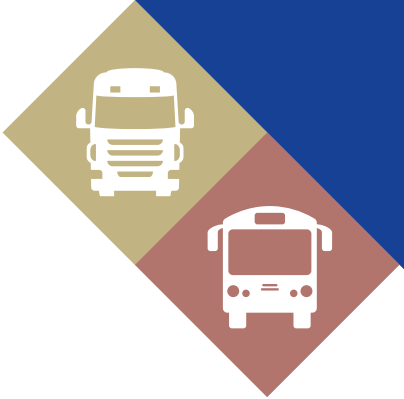



Groot display voor directe en intuïtieve toegang tot alle balanceerprogramma's.



Groot accessoirevak met aan de zijkant ruimte voor het opbergen flenzen en conussen. De werkplek blijft netjes en accessoires zijn gemakkelijk bereikbaar.



De pneumatische ingebouwde wiellift heeft een ergonomische regelsysteem, wat betekent dat wielen met een gewicht tot 300 kg kan moeiteloos gebalanceerd kunnen worden.



Intelligent systeem voor het meten van afstand en wieldiameter tot 30", uitgerust met AUTOSELECT UP en de nieuwe LaserPlane-pointer. AUTOSELECT UP activeert automatisch de balanceerprogramma's, terwijl de LaserPlane-pointer de nauwkeurigheid en zichtbaarheid verbetert bij het identificeren van de binnenvlakken van de velg, voor een geoptimaliseerd balanceerproces.

MONDOLFO FERRO

Sinds 1963, het jaar waarin het bedrijf werd opgericht, heeft Mondolfo Ferro het beeld van een adelaar met uitgestrekte vleugels toevertrouwd met de taak de ondernemersfilosofie te vertegenwoordigen in combinatie met een technologisch en professioneel ontwikkeling welk altijd gepaard gaat met een verlangen naar innovatie. Gespecialiseerd in de productie van banden demonte- en balanceerapparaten.

Kies voor:

-  Specialisten
-  Advies op maat
-  Premium kwaliteit
-  Persoonlijke service
-  Fabriekshomologaties