


Master[®] Lift

EVO 35 CO

STEMPELHEFBRUG MET CHASSIS OPNAME



Master[®] Lift

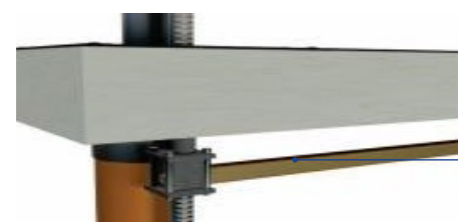

Synchronisatie door middel van roestvrij stalen tandstangen en torsiebar, hierdoor is de gelijkloop van beide cilinders gegarandeerd. Door dit systeem is het mogelijk om de brug in een zogenaamde buispalen cassette te bouwen.




- Kies voor:
- Specialisten
 - Advies op maat
 - Premium kwaliteit
 - Persoonlijke service
 - Fabriekshomologaties



Rubber beklede opname pads voor schadevrij opnemen. Afgewerkt met afgeschuinde hoeken.

MASTER

Als aanvulling op de bekende A-merken levert Stokvis Equipment hefbruggen onder de naam MasterLift: het eigen huismerk wat borg staat voor de juiste specificatie, kwaliteit en prijs. MasterLift hefbruggen zijn afkomstig van bekende Europese fabrikanten maar worden in Stokvis Equipment specificatie en de kenmerkende donkergrijze kleurstelling op de markt gebracht. Ook in beschikbaarheid van onderdelen en technische kennis is voorzien. De monteurs van Stokvis Service zijn in staat om keuring, onderhoud en/of reparaties aan MasterLift hefbruggen snel en professioneel uit te voeren.




Standaard altijd uitgerust met gegalvaniseerde cilinder geleiding en tussenplaat.



Vormvaste buispalencassette, deze bestaat uit een gegalvaniseerde bovenbak waar de pompunit in gebouwd is en 2 HDPE (High Density Polyethyleen) waar de cilinders in komen te hangen. De ideale oplossing

TECHNISCHE SPECIFICATIES


	EVO 35 CO	EVO 35 CO/RF
Hefvermogen:	3.500 kg	3.500 kg
Overrijhoogte:	60 mm	60 mm.
Hefhoogte:	1.900 mm	1.900 mm
Cilinderdiameter:	2 x 90 mm	2 x 125 mm
Afstand tussen cilinders:	1.350 mm	1.350 mm
Inbouwdiepte:	2.395 mm	2.395 mm
Hef/daal tijd:	35 sec.	35 sec.
Aansluiting:	400 V 3 Ph. - 50 HZ. 16 A (motor 3 Kw)	

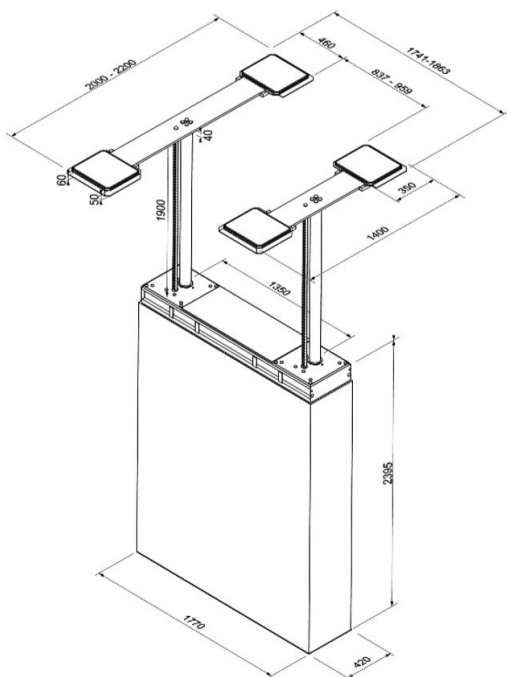


Doorsnede A-A



Bovenaanzicht



Vooraanzicht

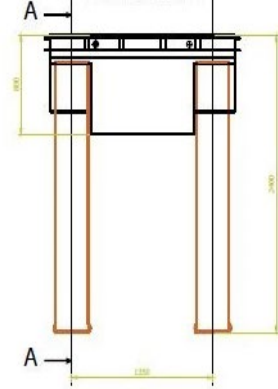

STANDAARD LEVERING:

- Set van 4 stuks rubber blokken 80 mm (120x120x80 mm)
- Standaard chassioptname verstelbaar 1.400 tot 2.000 mm
- CE stop met accoustisch signaal

SEPARAAT BESTELLEN:

- Vormvaste buispalen cassette

OPTIES:

- Opname verstelbaar van 1.400 - 2.200 mm
- Opname in lengte- en dwarsrichting verstelbaar
- Opname speciaal van SUV's
- Diverse opname pads